


Konzept zur

Starkregen- und Hochwasservorsorge

für die Verbandsgemeinde Gerolstein

Vorsorgekonzept für die

Stadt Gerolstein: Stadtteil Michelbach

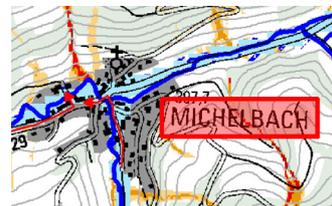

Auftraggeber



Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1
D-54568 Gerolstein

Verfasser



Hömme GbR

Planungsbüro Hömme GbR
Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft
Römerstraße 1
D-54340 Pölich

1. Ausfertigung

Pölich, November 2023

Verfasser:

Volker Thesen (Geograph M.A.)

Caroline Liebscher (Geographin M.A.)

Planungsbüro Hömme GbR
Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft

Römerstr. 1, D-54340 Pölich
Fon +49 6507 99883-0
Fax +49 6507 99883-99
mail@hoemme-gbr.de



Inhaltsverzeichnis

1	Hintergrund und Projektbestandteile.....	4
1.1	Veranlassung und Aufgabenstellung.....	4
1.2	Zielsetzung.....	5
1.3	Projekttablauf.....	5
1.4	Datengrundlagen und ergänzende Dokumente.....	6
1.5	Ortsbegehungen.....	6
1.6	Bürgerveranstaltungen.....	7
1.6.1	Bürgerforum zum Projekteinstieg.....	7
1.6.2	Vorstellung der Maßnahmen.....	7
1.7	Fachgespräche und ergänzende Ortstermine im Cluster 1.....	7
2	Örtliche Gefährdungssituation.....	9
2.1	Gefährdungsanalyse Hochwasser.....	9
2.2	Gefährdungsanalyse Starkregen.....	10
2.3	Flutkatastrophe am 14./ 15. Juli 2021: Ablauf und Erfahrungen des Ereignisses.....	12
2.4	Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung.....	15
2.4.1	Erosionsgefährdung in Abhängigkeit der Fruchtfolge und nach GAPKondV.....	15
2.4.2	Potenzielle Abflussbildung durch entsprechende Flächennutzung.....	16
3	Defizitanalyse und Maßnahmen.....	17
3.1	Mündungsbereich Rappelbach und Michelbach an der K 29.....	18
3.2	Michelbach: In der rauhen Wiese (Gemarkung Büscheich).....	20
3.3	In der rauhen Wiese (Gemarkung Büscheich): Oberflächenabfluss nach Starkregen.....	23
3.4	Raubach (Gassenbach): K 29 und Mündung in den Michelbach.....	25
3.5	Michelbach: Verlauf oberhalb der Ortslage bis zur Talweg-Brücke.....	26
3.6	Michelbach: Mündung Salmerbach und Brücke Birresborner Straße.....	28
3.7	Michelbach: Abschnitt im Bereich der Brücke zum Grundstück Birresborner Straße 8.....	30
3.8	Birresborner Straße 6 und 10.....	33
3.9	Michelbach entlang der K 29 bis Birresborner Straße 20.....	35
3.10	Michelbach: Brückenbauwerk und Anwesen Birresborner Straße 20.....	36
3.11	Rödelbach (Blaesenbach) an der K 29 und Mündung in den Michelbach.....	38
3.12	Salmerbach (Hammelbach): Talweg und ehemaliges Hotel Huschens.....	41
3.13	Salmerbach (Hammelbach): Oberlauf vor der Ortslage.....	43
3.14	Seitentäler des Michelbaches.....	45
3.15	Weitere starkregengefährdete Bereiche.....	47
4	Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz.....	48

4.1	Grundsätzlicher Einsatzablauf.....	48
4.2	Feuerwehrbedarfsplan.....	48
4.3	Fahrzeugausstattung.....	49
4.4	Sirenenwarnung und -alarmierung.....	49
4.5	Kritische Infrastrukturen.....	50
5	Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung.....	51
5.1	Gewässerunterhaltung.....	51
5.1.1	Zuständigkeiten bei der Gewässerunterhaltung.....	51
5.1.2	Schwierigkeiten und Anforderungen an die Gewässerunterhaltung.....	51
5.1.3	Anforderungen an ein Gewässerentwicklungs- und Gewässerunterhaltungskonzept.....	52
5.2	Außengebietsentwässerung: Verbesserung von Einlassbauwerken.....	54
6	Örtliches Maßnahmenkonzept.....	56
6.1	Öffentliche Maßnahmen.....	57
6.2	Allgemeine/ Übergeordnete Maßnahmen.....	65
6.2.1	Bauliche Entwicklung, Gewässer-, Bauwerks- und Anlagenunterhaltung.....	65
6.2.2	Information und Sensibilisierung: Hochwasser und Starkregen.....	66
6.2.3	Gefahrenabwehr, Alarm- und Einsatzplanung.....	66
6.2.4	Starkregenvorsorge in der Landwirtschaft.....	67
6.2.5	Kritische Infrastrukturen.....	67
7	Private und persönliche Überflutungsvorsorge.....	68
7.1	Bauliche Eigenvorsorge.....	68
7.1.1	Objektschutz an Gebäuden.....	68
7.1.2	Objektschutz in Gebäuden.....	69
7.1.3	Sicherung gegen Kanalarückstau.....	70
7.2	Persönliche Verhaltensvorsorge.....	72
7.2.1	Hochwassersensible Nutzung des Gewässerumfelds.....	72
7.2.2	Hochwasserangepasster Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen.....	73
7.2.3	Versicherung gegen Starkregen- und Hochwasserschäden.....	73
7.2.4	Richtiges Verhalten bei Überschwemmungen (vor, während und danach).....	74
7.3	Informationsvorsorge.....	76
8	Quellen.....	78

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Projektbestandteile und zeitliche Abfolge	5
Abb. 2: Einzugsgebiete der Gewässer im Bereich der Ortslage	9
Abb. 3: Sturzflutgefahrenkarte des LfU, ergänzt um nachrichtlich benannte Fließwege	11
Abb. 4: Stündliche Niederschlagssummen (14.7. 7-23 Uhr) an der DWD-Messtation Lissendorf	12
Abb. 5: Überschwemmungen in Michelbach am 14./ 15. Juli 2021	14
Abb. 6: Feuerwehrfahrzeuge und -ausstattung in den Orten des Clusters 1	49
Abb. 7: Beispielhafte Verbesserung von Einlaufbauwerken an Gräben und vor Verrohrungen	54
Abb. 8: Systemskizze einer Rückstauklappe (links) und einer Abwasserhebeanlage (rechts)	71
Abb. 9: Hochwasserangepasste Nutzung durch die Gewässeranlieger	72
Abb. 10: Übersicht über die Inhalte einer Wohngebäudeversicherung	74
Abb. 11: Aufbau des Modularen Warnsystems	76

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Bereich der Ortslage	10
Tab. 2: Prüftabelle starkregeninduzierte Sturzflutgefährdung	10
Tab. 3: Höchststände der Hochwasser an der Kyll am 14./15.07.2021 (Auszug)	13
Tab. 4: Kritische Infrastrukturen im Stadtteil Gerolstein-Michelbach	50

Anlagen

Karte	Kapitel
Ausschnitt der Karten zu Bestand und Maßnahmen an Gewässern und in den Auen	Gefährdungsanalyse Hochwasser
Ausschnitt der Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen	Gefährdungsanalyse Starkregen
Gefährdungsanalyse nach GAPKondV	Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung
Gefährdungsanalyse Bodenerosion nach Fruchtfolge nach DIN 19708	Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung
Ausschnitt der Karten zu Bestand und Maßnahmen bezogen auf Flächennutzung und Abflussbildung	Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung
Örtliches Maßnahmenkonzept: Verortung der Maßnahmen	Defizitanalyse und Maßnahmen

1 Hintergrund und Projektbestandteile

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung

In der Verbandsgemeinde Gerolstein werden bereits seit einiger Zeit Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepte erstellt. Zunächst wurden Ortsgemeinden separat bearbeitet (sog. Cluster 0 mit den Ortsgemeinden Duppach, Rockeskyll, Neroth, Pelm und Berlingen). Für den Bereich der ehemaligen VG Hillesheim bestehen flächendeckend bereits Vorsorgekonzepte. Im vorliegenden Cluster 1 wurden für die Ortsgemeinden Birresborn, Densborn, Kopp und Mürlenbach sowie die Gerolsteiner Stadtteile Büscheich, Lissingen, Michelbach, Müllenborn und Roth aufgestellt. Die Ortsgemeinde Salm soll ebenfalls untersucht werden, lehnte die Erstellung eines Vorsorgekonzepts jedoch ab.

In allen der betreuten Ortsgemeinden und Stadtteile haben sich während der Ereignisse im Juli 2021 teils erhebliche Sachschäden sowohl an kommunalen Einrichtungen als auch an privaten Gebäuden ergeben.

Die Verbandsgemeinde Gerolstein möchte daher für die genannten Ortsgemeinden und Stadtteile örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte erstellen, um den Stand der Vorsorge in allen Bereichen zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Der Fokus der Vorsorge soll auf hohe Schäden verursachende Extremereignisse liegen. Zu beachten ist auch, dass das Bewusstsein für Gefahren nach langer Zeit oder hinter Schutzmaßnahmen häufig nicht mehr ausgeprägt ist. Alle Maßnahmen der Hochwasservorsorge sind endlich. Größere Ereignisse sind denkbar, so dass auch die getroffenen Maßnahmen nicht mehr ausreichen, Wasser und Schlamm aus der Ortslage fernzuhalten. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt die Eigenvorsorge der betroffenen Bürgerinnen und Bürger besondere Bedeutung. Die Betroffenen sind nach Wasserhaushaltsgesetz selbst verantwortlich, in dem ihnen möglichen und zumutbaren Maße Vorsorge zu treffen und die Schäden zu minimieren. Bei großen Hochwassern und extremen Starkregenereignissen mit sehr seltenen Wiederkehrzeiten werden sich auch in Zukunft Schäden nicht vermeiden, aber durch gute Vorbereitung und passende Schutzmaßnahmen deutlich verringern lassen.

Im Rahmen des zu erstellenden Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts sollen gemeinsam mit der Verwaltung, den Bürger:innen und weiteren Akteuren wie Gefahrenabwehr, Forst- und Landwirtschaft, Industrie- und Gewerbebetrieben und Fachbehörden alle Themen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge besprochen und gemeinsam Maßnahmen zur Minderung des Schadenspotenzials – auch im privaten Bereich – aufgezeigt werden.

Sowohl die Hochwasservorsorge bei Flusshochwassern als auch bei lokalen Starkregenereignissen ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Betroffenen, Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz, Ortsgemeinden, Stadt und Staat. Daher ist es erforderlich Vorsorgemaßnahmen vor dem nächsten Ereignis umzusetzen. Das bedeutet in erster Linie, sich die verschiedenen Örtlichkeiten anzuschauen, Gefahrenstellen und potenzielle Gefahrenstellen auszuweisen und schließlich entsprechende Maßnahmen festzulegen und umzusetzen, um Schäden bei künftigen Ereignissen gering zu halten. Nach diesem Prinzip basierend auf Recherchearbeiten und den Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von ortsbezogenen Arbeitsworkshops beteiligt haben, Ortsbegehungen mit Vertretern der zuständigen Verwaltungen, öffentlichen Stellen, politischen Gremien, der örtlichen Feuerwehren und lokal Betroffenen sowie durch Expertengespräche mit Vertretern von Fachbehörden und Trägern der öffentlichen Infrastruktur, wurde das vorliegende Konzept entwickelt.

So konnten sowohl gewässer- und siedlungsstrukturelle Problemstellen als auch Defizite der bestehenden Hochwasser- und Starkregenvorsorge identifiziert werden. Aus den bestehenden Mängeln, den sich ergebenden Handlungserfordernissen und dem vorhandenen Optimierungspotenzial konnten im Folgenden konkrete Aufgaben und weitergehende Maßnahmen abgeleitet, ausgearbeitet und abgestimmt werden. Um die Umsetzung des entstandenen Aufgabenkatalogs durch die verschiedenen Träger und Zuständigen zu fördern, wurden den einzelnen Maßnahmen Umsetzungszeiträume zugewiesen und gemeinsam mit den Auftraggebern vereinbart.

1.2 Zielsetzung

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen dabei, die Vorsorge gegenüber Überschwemmungen aufgrund von Flusshochwassern und durch Starkniederschläge zu verbessern. In den vergangenen Jahren wurden bereits an vielen Orten die klimabedingten Veränderungen des Wettergeschehens bemerkbar. Zukünftig muss man sich darauf einstellen, dass lokale Unwetterereignisse Starkregen erzeugen, die zu örtlichen Überflutungen und Hochwasser führen – auch an Stellen, die fernab von Gewässern liegen und bislang nicht hochwassergefährdet waren.

Aus diesem Grund ist es notwendig, in die Betrachtung der örtlichen fluss- bzw. gewässerinduzierten Hochwassergefährdung auch die potenziell durch Starkregen verursachte Überflutungsgefahr einzubeziehen, um sinnvolle Schritte zur Verbesserung der Vorsorge ergreifen zu können.

Es gilt dabei immer zu berücksichtigen, dass bauliche und technische Maßnahmen immer nur bis zu einem bestimmten Bemessungsereignis wirksam sind. Hinzu kommt, dass Maßnahmen für die zuständigen Maßnahmenträger finanzierbar sein müssen und die Wirksamkeit der Maßnahme die wirtschaftlichen Aufwendungen rechtfertigt. Zudem ist es weder möglich, einen vollkommenen Schutz gegen Hochwasser, Sturzfluten oder Überschwemmungen durch Starkregen zu erreichen, noch sind für alle identifizierten Gefahrenbereiche Maßnahmen von öffentlicher Seite umsetzbar.

Umso mehr kommt es für den Schutz des persönlichen Hab und Guts auch auf die persönliche und private Überflutungsvorsorge an, um die Schäden zu minimieren und bspw. zu verhindern, dass Wasser in das Gebäude eintritt.


Das vorliegende Konzept sowie der umfangreiche, vorgeschaltete Beteiligungs- und Informationsprozess sollen daher über die (potenziellen) Gefahrenstellen aufklären, das Bewusstsein für das lokale Risiko herstellen, die Notwendigkeit zur Sicherung der privaten Sachwerte darlegen und Möglichkeiten zur eigenen Umsetzung aufzeigen.

Daneben sind ortsbezogene Maßnahmen definiert worden, die ermittelte Gefahrenstellen wirksam entschärfen und wirtschaftlich umsetzbar sind. Ziel ist es, die Schäden innerhalb der bebauten Ortslage zu minimieren.

1.3 Projektablauf

Offiziell gestartet wurde der Prozess mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 11. Mai 2022 in der Stadthalle Rondell in Gerolstein. Hier wurden auch bereits die Termine der späteren Bürgerbeteiligung vorgestellt und beworben. Zur örtlichen Analyse wurden Ortsbegehungen durchgeführt, an denen Vertreter der Ortsgemeinde bzw. Stadtteile, der Freiwilligen Feuerwehr und des Bauhofs teilnahmen. Diese

Abb. 1: Projektbestandteile und zeitliche Abfolge

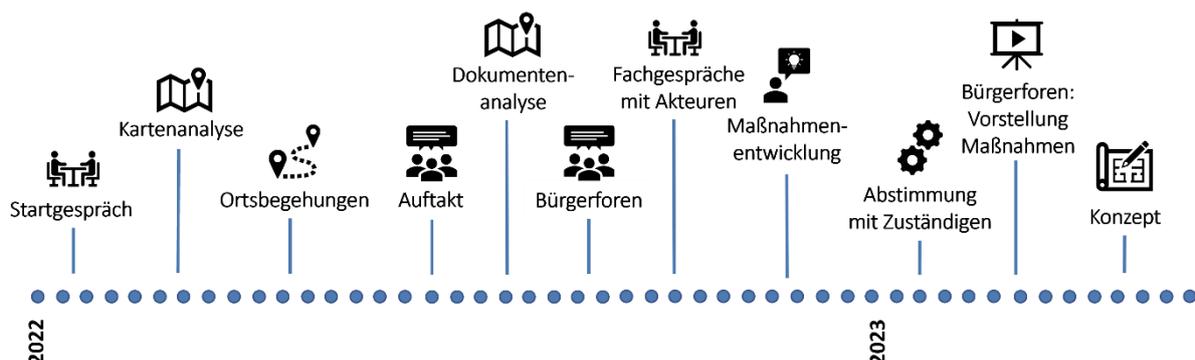

Ortsbegehungen dienten der Verifizierung der vorab vorgenommenen Kartenanalyse sowie der Vorbereitung der jeweiligen Bürgerworkshops. Für jede betrachtete Ortslage fanden die ersten Bürgerversammlungen als Arbeits-Workshops statt, der Konzeptentwurf wurde später in weiteren Bürgerforen präsentiert.

1.4 Datengrundlagen und ergänzende Dokumente

Zur Vorbereitung der örtlichen Analyse (Ortsbegehungen) und der Bürgerbeteiligung (Bürgerforen) sowie als Grundlage zur Ermittlung von Gefahrenbereichen und der Definition von Maßnahmen, wurden nachfolgend genannte Daten und Informationsquellen genutzt:

- Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz mit den Angaben zu Wassertiefen und überflutungsgefährdeten Bereichen bei Hochwassern mit Wiederkehrereignissen HQ10, HQ100 und HQextrem.
- Hochwasserinfopaket des Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz:
 - Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung: Verbandsgemeinde Gerolstein
 - Bestand Gewässer und Aue: Defizitstrecken
 - Maßnahmen am Gewässer und in der Aue
 - Bestand Flächennutzung und Abflussbildung
 - Maßnahmen in der Fläche
 - Ergänzung Starkregenmodul
 - Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen
- Karten zur Erosionsgefährdung des Landesamtes für Geologie und Bergbau
 - Bodenabtrag ABAG
 - Wassererosionsgefährdungsklasse Cross-Compliance bzw. GAPKondV
- Fachgespräche/ Abstimmung mit weiteren Akteuren zu Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen sowie den Belangen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge

Zur Ergänzung und Konkretisierung der örtlichen Analyse und zur Maßnahmenentwicklung wurden, neben den Hinweisen im Bürgerforum, durch die Bürgerinnen und Bürger auch über die Webseite eine Vielzahl an Fotos und Videos der Ereignisse zur Verfügung gestellt, die gesichtet, ausgewertet und teilweise auch in den einzelnen Berichten verwendet wurden.

1.5 Ortsbegehungen

Die Ortsbegehung fand mit Ortsvorsteher Alfred Mertes und Irmgard Zapp (VG-Verwaltung) am 28. März 2023 statt.

Die Begehung diente zur Erstellung der Defizitanalyse, der Aufnahme und örtlichen Besichtigung bereits bekannter Problemstellen, Einsatzstellen der Feuerwehr, neuralgischer Punkte aus Analyse der vorliegenden Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten, den Haupt- und Nebengewässern in der bebauten Ortslage sowie im unmittelbaren Einzugsgebiet oberhalb der Siedlungsbereiche, bestehender Entwässerungseinrichtungen und Einlassbauwerke, Anlagen kritischer Infrastrukturen und weiterer (potenziell) hochwasser- und starkregengefährdeter Stellen. Ergänzt wurde die Ortsbegehung durch bürointerne Nachbegehungen (siehe Kapitel 1.7) im laufenden Projekt, die sich nach Rückmeldung aus den Bürgerveranstaltungen und durch Erkenntnisse aus den Fachgesprächen ergaben oder notwendig wurden.

1.6 Bürgerveranstaltungen

1.6.1 Bürgerforum zum Projekteinstieg

Die erste Bürgerveranstaltung diente der Information über das Projekt, der Information und Sensibilisierung über die Thematik Flusshochwasser und Starkregen sowie die ortsspezifisch zu erwartenden Gefahren und Problemstellen gemäß Karten- und Ortsanalyse. Das gemeinsame Bürgerforum für die Stadtteile Büscheich und Michelbach fand am 9. Juni 2022 in der Alten Schule in Michelbach statt.

Deutlich gemacht wurde in Vortrag und Präsentation insgesamt die Notwendigkeit zur Erfüllung persönlicher und privater Vorsorge- und Vorbereitungsmaßnahmen im eigenen Wohnumfeld, auf dem Grundstück und im bzw. am Gebäude. Dazu wurden verschiedene Strategien und Schutzmaßnahmen beispielhaft vorgestellt, mit denen man die potenziellen Eintrittswege des Wassers ins Gebäude verschließen und Schäden vermeiden kann.

Referiert und informiert wurde über:

- örtliche Gefahrenlage gemäß Hochwassergefahren- und -risikokarten,
- örtliche Gefahrenlage Starkregen gemäß Sturzflutgefährdungskarte,
- baulichen Objektschutz und mobile Schutzsysteme,
- den Umgang mit Lagerungen und Aufbauten am Gewässer,
- die hochwassersensible Nutzung des Grundstücks am Gewässer
- Elementarschadenversicherungen für Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
- Rückstausicherungen zur Vermeidung von Kanalrückstau (Klappen und Hebeanlagen)
- typische Einfallswegen des Wassers in Gebäude; Hilfestellungen zur Ermittlung des eigenen Schadensrisikos und der Gefährdungssituation im Wohnumfeld
- Warnung vor Starkregen und Hochwasser, Informationsvorsorge
- Richtiges Verhalten vor, während und nach Überschwemmungen

Im Anschluss wurden ergänzende Hinweise und Lösungsvorschläge der Bevölkerung aufgenommen, Fragen beantwortet oder zur weiteren Klärung mitgenommen und weitergehende Tipps zur Eigenvorsorge gegeben.

1.6.2 Vorstellung der Maßnahmen

Die im Entwurf vorliegenden Maßnahmen und Ergebnisse der Defizitanalyse wurden in einer zweiten öffentlichen Veranstaltung für Büscheich und Michelbach am 8. Mai 2023 im Bürgerhaus Büscheich präsentiert. Hierzu wurden Maßnahmensteckbriefe erstellt, die nach der Veranstaltung auch online auf der Projektplattform unter vggerolstein.hochwasserschutz-konzept.de nachzulesen waren. Hier bestand noch bis Ende September 2023 die Möglichkeit, Anmerkungen und Hinweise zu geben, die noch in die Konzepterstellung aufgenommen werden konnten.

1.7 Fachgespräche und ergänzende Ortstermine im Cluster 1

Zur Besprechung der Defizitanalyse, zur Klärung offener Fragen sowie zur Verifizierung der aufgenommenen Problemstellungen bzw. zur Konkretisierung der Maßnahmenentwürfe fanden diverse Ortstermine und Besprechungen mit Vertretern bzw. Verantwortlichen der zuständigen Stellen statt. Zudem gab es ergänzende Ortstermine und Abstimmungen zur Validierung der Sturzflutgefahrenkarte und zur Abstimmung mit laufenden Projekten:

- 02.02.2022 Startgespräch mit Vertreter:innen der Verbandsgemeinde (Hr. Fasen, Fr. Münch, Hr. Müller, Fr. Zapp), der VG-Werke (Hr. Schneider) des Planungsbüros (Hr. Hömme, Hr. Thesen) und des KHH (Hr. Jodes)

11.05.2022	Auftaktveranstaltung in Gerolstein
29.04.2023	Gewässerbegehung mit der Ortsgemeinde und den betroffenen Anliegern entlang des Fischbaches in Birresborn
28.06.2022	Ortsbegehungen im Forst mit Revierförster Hr. Michels (Forstrevier Gerolstein) in Müllenborn, Michelbach und Büscheich
10.08.2022	Örtliche Abstimmung von Maßnahmen entlang des Fischbaches, an der Kyllmündung und im Umfeld des Gemeindebauhofs an der Kyll mit der Ortsgemeinde
18.01.2023	Ortstermin in Densborn, mit Vertreter:innen der Ortsgemeinde und der Deutschen Bahn (Fr. Farahani, Hr. Moritz) zum Neubau der Bahnsteige und dem Bachdurchlass (Schlimmbach) unter der Bahnstrecke
16.02.2023	Ortstermin mit Revierförster Michels am Rappelbach in Büscheich/Michelbach
28.02.2023	Ortstermin mit den betroffenen Anliegern und mit Vertretern der VG-Verwaltung im Bereich „In der rauhen Wiese“ am Michelbach (Stadtteil Büscheich)
12.04.2023	Abstimmungsgespräch zur Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung und offenen Fragen mit der Verbandsgemeindeverwaltung (Hr. Riske, Hr. Steffes)
20.04.2023	Ortstermin mit Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und Kreisverwaltung zur Klärung und Abstimmung von Maßnahmen der Hochwasserschadenbeseitigung
08.05.2023	Ortstermin und Eigenvorsorge-Beratung Densborner Industrie Bau GmbH in Densborn
18.06.2023	Vor-Ort-Information zum Vorsorgekonzept und Eigenvorsorge-Beratung beim VG-Feuerwehrtag in Gerolstein-Lissingen (gemeinsam mit dem HochwasserKompetenz-Centrum Köln)
29.06.2023	Abstimmung im Forstamt Gerolstein zur Abstimmung von Maßnahmen zum Wasserrückhalt im Wald und zur Renaturierung von Gewässern
06.07.2023	Gemeinsamer Workshop und Ortsbesichtigungen mit den Revierförstern zu Maßnahmenpotenzialen im Forst und an den Bächen im Wald
26.07.2023	Ortstermin in Densborn mit OG, VG, und Forst zu den entwickelten Maßnahmen im EZG des Schlimmbaches
15.02.2023	Fachgespräch mit dem Landesbetrieb Mobilität, Trier, zu den offenen Fragen und Situationen in den einzelnen Ortsgemeinden an relevanten Bundes-, Kreis- und Landesstraßen
06.10.2023	Informationsaustausch mit Pascal Lenzen (VG Gerolstein, Fachbereich 3), zuständig für die Feuerwehren innerhalb der Verbandsgemeinde, über die Erstellung des neuen Feuerwehrbedarfsplans, zu Materialausstattung und Aktualisierung der Alarm- und Einsatzplanung

Interne zusätzliche Ortsbegehungen zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung

- am 18.01.2023 in Densborn
- am 31.03.2023 in Birresborn, Lissingen, Müllenborn, Mürlenbach und Roth
- am 24.04.2023 in Kopp und Büscheich
- am 08.05.2023 in Mürlenbach

2 Örtliche Gefährdungssituation

2.1 Gefährdungsanalyse Hochwasser


Die Abb. 2 zeigt die für die bebaute Ortslage relevanten Gewässer und deren Einzugsgebiete. Innerhalb des Informationspakets „Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung“ des Landesamts für Umwelt sind diejenigen Gewässerstrecken ermittelt, die nach Auswertung der Gewässerstrukturdaten im Hinblick auf die Hochwasservorsorge einen ungünstigen Zustand aufweisen (siehe Karte Bestand und Maßnahmen in der Aue in den Anlagen). Dem gegenübergestellt sind Maßnahmenvorschläge, um die Gewässerstrukturen derart zu verbessern, dass sie auch einen wirksamen Beitrag zur Hochwasservorsorge außerhalb der Ortslagen für die Siedlungsbereiche leisten können. Vorrangig soll dabei das Entwicklungspotenzial an Gewässer- und Auenstrecken mit Retentionspotenzial genutzt werden.

Im gesamten Siedlungsgebiet sowie im Mündungsbereich des Hammelbaches sind beide Gewässer, Michelbach und Hammelbach, als Gewässerstrecken mit tiefem oder sehr tiefem Profil mit Uferverbau und ausgebildetem Randstreifen definiert. Nur im Süden an den unmittelbaren Mündungsbereich angrenzend ist der Hammelbach als normale Gewässerstrecke klassifiziert.

Der Michelbach ist im oberen Verlauf auswärts der bebauten Ortslage als Gewässer mit eigendynamischer Entwicklung klassifiziert und es werden Sohlanhebungen in bestehenden Gewässerentwicklungskorridoren sowie Sohlanhebungen in noch auszuweisenden Gewässerentwicklungskorridoren empfohlen. Gleiches gilt am Hammelbach in südliche Richtung. Der Hammelbach weist dabei im Mündungsgebiet und im bebauten Siedlungsgebiet Retentionspotenzial auf.

In Abb. 2 sind die einzelnen Einzugsgebiete der Gewässer dargestellt, die dem Gewässersystem Michelbach zuzuordnen sind und letztlich in Richtung Ortslage entwässern.

Abb. 2: Einzugsgebiete der Gewässer im Bereich der Ortslage

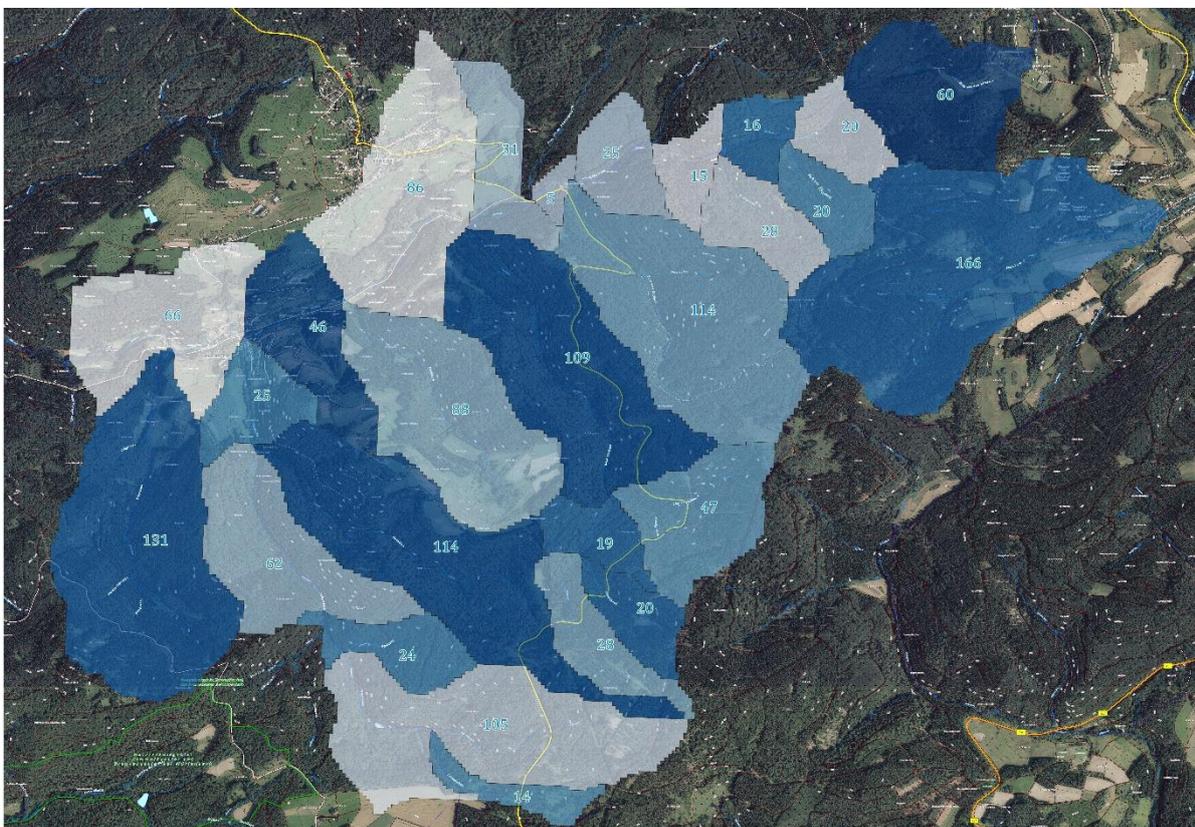

Für Michelbach relevante Gewässer 3. Ordnung:

Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Bereich der Ortslage

Gewässername	Gewässerkennziffer
Gewässer 3. Ordnung	
Bach vom Kitzkorb	2665214000
Kleiner Waldbach	2665218400
Michelbach	2665200000
Rauhbach	2665219200
Rauhwiesbach	2665218000
Rödelbach	2665292000
Salmerbach	2665220000
Sarmgraben	2665222000
Scheidbach	2665218200
Steinbach	2665228000


2.2 Gefährdungsanalyse Starkregen

Grundlage für die örtliche Analyse zur Gefährdung der bebauten Ortslage von Hochwasser und Sturzfluten durch Starkregen sind die Karten und der Bericht aus dem Informationspaket Hochwasservorsorge des Landes Rheinland-Pfalz für die Verbandsgemeinde Gerolstein. In der erstellten Gefahrenkarte werden Sturzflut-Entstehungsgebiete sowie -Wirkungsbereiche dargestellt, die sich aufgrund der bestehenden Topographie, der zur Oberflächenabflussbildung beitragenden Fläche und ihrer Hangneigung ergeben. Berücksichtigt wurden abflusswirksame Tiefenlinien mit einem Mindesteinzugsgebiet von 20 ha, die aus einem bereinigten Geländemodell (Bodenauflösung 5 m) errechnet wurden. Der Bericht des Informationspakets stellt die Sturzflutgefährdung dar. Die entsprechende Bewertung zur jeweiligen Ortslage ist in Tab. 2 aufgeführt.

Tab. 2: Prüftabelle starkregeninduzierte Sturzflutgefährdung

(Quelle: Hochwasserinfopaket)

Ortslage	Gefährdung durch wild abfließendes Wasser		Gefährdung durch Ausuferung eines Fließgewässers					Starkregenschäden bekannt*	Bewertung
	Abflusskonzentration in Richtung Ortslage	Verstärkende Wirkung durch abflussfördernde Flächen-nutzung, Hangneigung oder Wege-führung	Fluss/ Bach/ Graben in der Ortslage (nur Gewässer 2. und 3. Ordnung)	Abflussquerschnitt in der Ortslage eingeengt	Einzugsgebiet >10 km ² und abflussfördernde Eigenschaften	Bebauung im potenziellen Überflutungsbereich (nach HoWaRüPo)	Bebauung im Überflutungsbereich nach HWRM-RL bei HQ 100 (nur Gewässer 2. Ordnung)		
Michelbach	x	-	x	-	x	x	-	-	Hoch

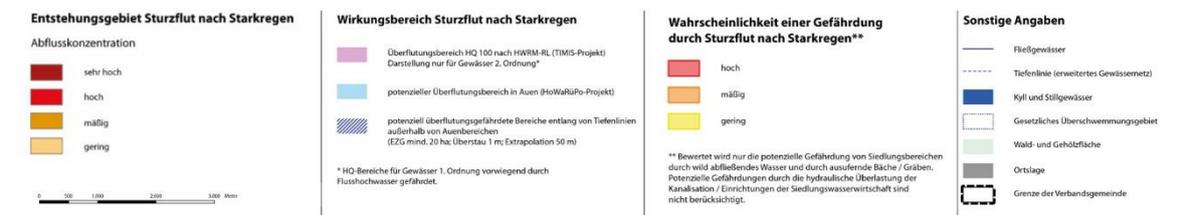


Die Gefahrenkarte wurde anhand der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse verifiziert, plausibilisiert und ggf. ergänzt. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass sie das Gefahrenbild, wie es sich bei den vergangenen Starkregen und Hochwasserabflüssen darstellte, recht genau wiedergibt, insbesondere was die Entstehungsbereiche angeht. Im innerörtlichen, bebauten Bereich kann die Karte nur grob die möglichen

Fließwege darstellen. Hier sind die Erfahrungen und die Kenntnisse von Bevölkerung und Einsatzkräften besonders wichtig, um das Gefährdungsbild einzuschätzen und notwendige Maßnahmen abzuleiten. Auch nach zukünftigen Ereignissen sollte die Karte anhand der gewonnenen Erkenntnisse aktualisiert werden.

Die in den Karten dargestellten, für die einzelnen Ortslagen kritischen Abflussbereiche sowie die durch die Bürgerinnen und Bürger genannten, tatsächlichen Fließwege bei vergangenen Ereignissen wurden bei der örtlichen Analyse genauer betrachtet. Die starkregen- und hochwasserrelevanten Defizit- und Potenzialbereiche sind in Kapitel 3 beschrieben.

Die Ortslage Michelbach unterliegt einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung durch Sturzfluten nach Starkregenereignissen bedingt durch das lange und mit starken Abflusskonzentrationen versehene Einzugsgebiet des Michelbaches in östlicher Richtung. Im Bereich „Unter den Erdlen“, an der Überfahrt der L29 über den Michelbach ist ebenfalls eine starke Abflusskonzentration ersichtlich. In der Ortslage gibt es mäßige Abflusskonzentrationen von Niedereich im Norden her stammend, ebenso südlich des Talweges.

Abb. 3: Sturzflutgefahrenkarte des LfU, ergänzt um nachrichtlich benannte Fließwege

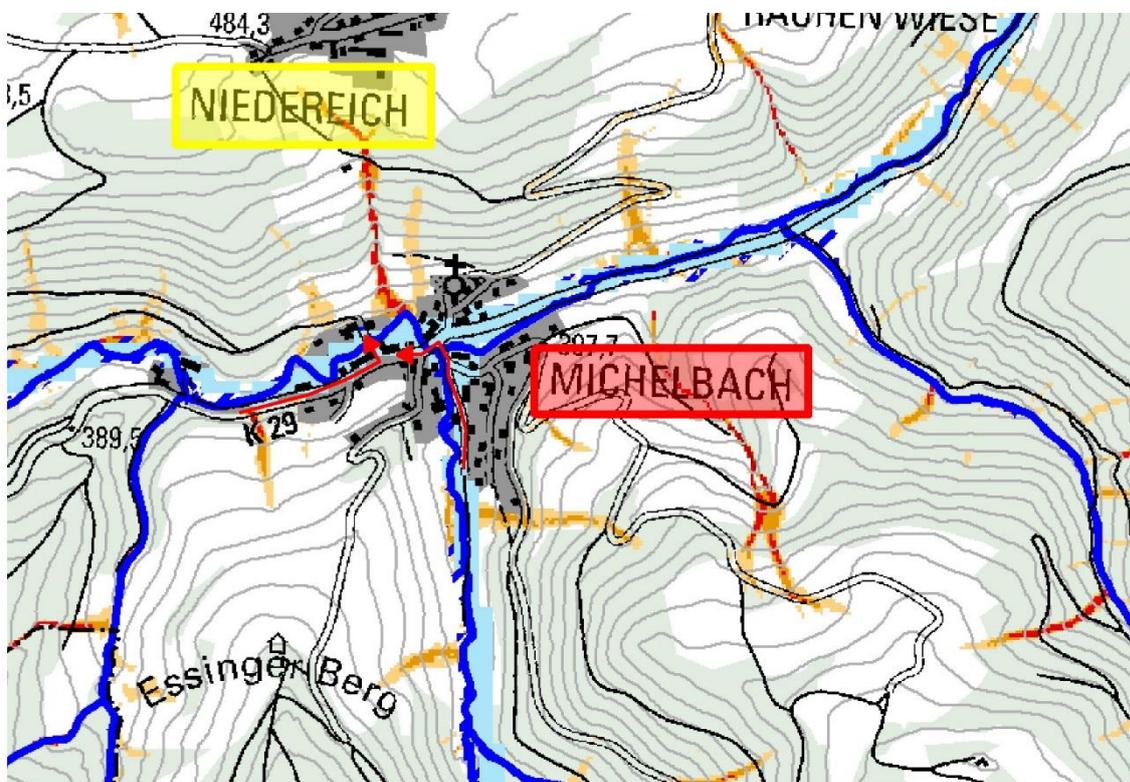


2.3 Flutkatastrophe am 14./ 15. Juli 2021: Ablauf und Erfahrungen des Ereignisses

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 betraf auch die Westeifel und die Kyll, wo in den betrachteten Ortslagen das in den Hochwassergefahrenkarten dargestellte Überflutungsgebiet eines HQextrem zum Teil deutlich übertroffen wurde. Das Landesamt für Umwelt hat das Hochwasserereignis nachträglich analysiert und die Entwicklungen ausgewertet. Nachfolgend wird die Situation in der Westeifel, wie sie im Bericht dargestellt wird, kurz zusammengefasst.

„Nach einem überdurchschnittlich nassen Juni 2021 und wiederholten Regenfällen Anfang Juli strömten ab dem 12.07. warme und sehr feuchte Luftmassen aus dem Mittelmeerraum in einer Drehbewegung um das Bodentief „Bernd“ nach Südwestdeutschland. Nach anhaltendem Regen am 13.07. mit Tagessummen von 10 bis 30 mm fiel in der Eifel am 14.07. extremer Stark- und Dauerregen mit Tagessummen bis deutlich über 100 mm, kleinflächig sogar über 150 mm. Teilweise wurde der Regen zum Ende des Ereignisses intensiver. [...] Infolge des extremen Stark- und Dauerregens am 14.07. kam es in der Nacht auf den 15.07. in der gesamten Eifel zu Hochwasser mit katastrophalem Ausmaß und Wasserständen, die die bisher gemessenen Höchststände deutlich – teilweise um mehrere Meter – überschritten. Im Ahrgebiet wurden drei Pegelstationen durch das Hochwasser vollkommen zerstört, weitere acht rheinland-pfälzische Pegelstationen wiesen Schäden auf. Aufgrund der zer- bzw. gestörten Strom- und Mobilfunknetze war die Datenfernübertragung für über die Hälfte der insgesamt 42 Eifel-Pegel während der Hochwasserwelle unterbrochen.“ (LfU 2022, S. 9)

Im oberen Kyll-Einzugsgebiet lag die Tagessumme des Niederschlags im Zeitraum 14. Juli 7.00 Uhr bis 15. Juli 7.00 Uhr bei 113 mm (Mittlere Monatssumme Juli: 77 mm), im Einzugsgebiet der Zuflüsse der unteren Kyll bei 78 mm (71 mm). An der Messstation Lissendorf im Kyll-Einzugsgebiet wurden am 14. Juli in einer Zeitspanne von 14 Stunden 118 mm Niederschlag gemessen (vgl. LfU 2022, S.16). Die Niederschlagsverteilung an dieser Station zeigt Abb. 4.

Abb. 4: Stündliche Niederschlagssummen (14.7. 7-23 Uhr) an der DWD-Messstation Lissendorf
(Quelle: LfU 2022, S. 17)

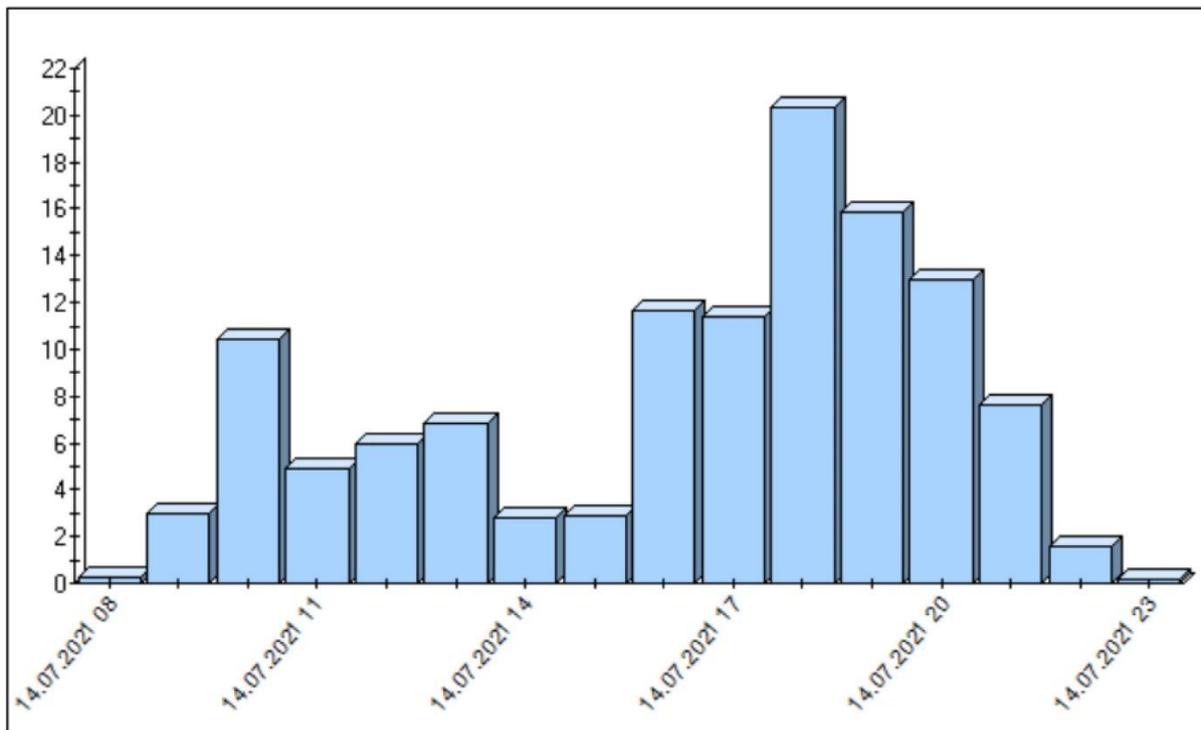

„Auch in der Westeifel fiel am 14.07. extrem intensiver Dauerregen, der gegen Ende in Starkregen überging (endbetontes Niederschlagsereignis). Für die Oberläufe von Kyll, Prüm und Our wurden ähnlich hohe Regenmengen wie im Ahr-Einzugsgebiet beobachtet. An nahezu allen Eifelflüssen kam es zu extremen Hochwasserereignissen. Lediglich die Moselzuflüsse der östlichen Eifel blieben von größerem Hochwasser verschont. An den Pegeln von Kyll, Nims, Prüm, Salm und Our sowie an deren Nebengewässern wurden Höchststände erreicht, die deutlich über einem 100-jährlichen Hochwasser lagen.“ (LfU 2022, S. 24, siehe hierzu siehe Tab. 3).

Tab. 3: Höchststände der Hochwasser an der Kyll am 14./15.07.2021 (Auszug)

(Quelle: LfU 2022, S. 29)

Pegel	EZG [km ²]	W [cm]	Q [m ³ /s]	Datum Uhrzeit [MESZ]	Jährlichkeit (Reihe)
Kyll-EZG					
Hallschlag/Taubkyll	25	211	31,7	14.07.2021 23:45	> HQ100 (1979-2011)
Duppach 2/Oosbach	23	208	65,8	14.07.2021 22:00	> HQ100 (1973-2007)
Müllenborn/Oosbach	63	390	138	14.07.2021 22:30	>HQ100 (1973-2007)
Steinebrück	48	205	59,2	14.07.2021 22:45	>HQ100 (1979-2020)
Kronenburg UP	80	509	86,2	15.07.2021 01:30	> HQ100 (HQ-Regio)
Jünkerath	176	369	202	15.07.2021 00:45	> HQ100 (1973-2020)
Gerolstein	301	407	231	15.07.2021 07:30	>HQ100 (1977-2020)
Densborn	472	435	407	15.07.2021 01:45	>HQ100 (1973-2020)
Kordel	819	594	620	15.07.2021 10:30	>HQ100 (1968-2021)

„Die Stauseen an der oberen Kyll (Kronenburger See) und an der Prüm (Bitburger Stausee) beeinflussten das Hochwasserereignis vor allem im Anstieg der Hochwasserwelle. Am Kronenburger See führten die extremen Zuflüsse am Abend des 14.07. zu großen Abgaben über die Betriebsschütze und die Hochwasserentlastung, was zu Schäden in den Unterliegerorten führte. Auch am Bitburger Stausee wurden die Wassermassen über die Hochwasserentlastung abgeführt.“ (LfU 2022, S. 24).

„Auch für die Pegel in der Westeifel lagen die Wasserstand-Vorhersagen am frühen Morgen des 14.07. niedriger als die tatsächlich eingetretenen Höchststände, an den Pegeln Prümzurly/Prüm und Kordel/Kyll zwei bis drei Meter [...] Ursache waren auch hier die zu diesem Zeitpunkt zu niedrig vorhergesagten Niederschläge. Ab dem Abend des 14.07. ab etwa 15 Stunden vor den gemessenen Höchstständen waren die Vorhersagen relativ verlässlich, lagen in einzelnen Vorhersagen aber immer noch bis zu einem Meter über den tatsächlich eingetretenen Höchstständen.“ (LfU 2022, S.40)

In Michelbach ist nach Berichten der Betroffenen der Rauhbach (örtlich auch Gassenbach), oberhalb der Ortslage, am 14.7.2021 schon sehr früh übergetreten. Das Wasser strömte durch das Dorf bis in die Birresborner Straße, wo es dann in der natürlichen Mulde wieder zurück in den Bach floss. Grund dafür war ein etwa 500 m vor dem Dorf liegender Bachdurchlass, der sich zugesetzt hatte, außerdem das für die Wassermassen zu schmale Bachbett und die Verklausungen, die sich durch mitgeführtes Material an den Engstellen einstellten. 2021 wurde der Michelbach hauptsächlich durch Wassermassen aus dem südöstlichen Einzugsgebiet beaufschlagt und etwas weniger von Büscheich aus.

Entlang des Michelbaches war der Siedlungsbereich „In der rauhen Wiese“ besonders betroffen, sowie die bebauten Bereiche und Gartengrundstücke unterhalb der Bachbrücke in der Birresborner Straße. Durch die ebenfalls stark hochwasserführenden und übertretenden Seitengewässer, wie den Salmerbach (Hammelbach), kam es auch zu Oberflächenabfluss entlang der Ortsstraßen, wie im Talweg, die zusätzlich zu betroffenen Gebäuden abseits der Gewässer führten.

Abb. 5: Überschwemmungen in Michelbach am 14./ 15. Juli 2021

(Fotos: Evelyne Witt, Margret Krämer, privat)



Birresborner Straße 8: Überschwemmung an der Brücke



Blick in Fließrichtung vom Grundstück Birresborner Str. 8



Talweg, Blick in Fließrichtung



Talweg am Hotel Huschens, Blick in Fließrichtung



Ortsmitte, Blick auf den Auslass der Bachbrücke



Talweg: Blick gg. Fließrtg. des Salmerbaches



Birresborner Straße, links Einmündung zu Zufahrt zu Nr. 8



Blick auf die Brücke der Zufahrt zu Birresborner Str. 8

Dem namensgebenden Michelbach fließt in der Ortsmitte, an der Kreuzung von Birresborner Straße (K 29) und Talweg, der Salmerbach zu. Zwischen den Brückenbauwerken kommt es dann zu einer hydraulischen Überlastung und Rückstau, unter Umständen dann auch zu einem Übertreten des Wassers auf die Kreisstraße. Im Juli 2021 ist der Salmerbach zuerst unterhalb des Hotel Huschens auf den Talweg übergegangen, noch bevor wenige Stunden später dann breitflächig das Wasser über den Talweg in die Ortsmitte strömte. Am ehemaligen Hotel Huschens ist das Gewässer stark verbaut, oberhalb des Anwesens schoss das Wasser über die Grundstücke geradewegs in den Talweg, wie Fotos und Videos von Anliegern dokumentieren. Am Michelbach selbst kam es vor allem an bzw. durch die Brückenbauwerke zu den Anwesen Birresborner Straße 8 und 20 zu einem Rückstau und weitem Ausufer des Baches, sodass teilweise Gebäude bzw. Gartengrundstücke überflutet wurden.

2.4 Gefährdungsanalyse Bodenerosion und Abflussbildung

Im Zusammenhang mit Starkregen führt Bodenerosion zu teils massivem Bodenabtrag, der in die bebauten Ortslagen eingetragen wird und das Schadensbild deutlich erhöhen kann. Wind und Wasser bewirken eine Erosion, das heißt eine Lockerung und einen Abtrag des Bodenmaterials, besonders bei entsprechend anfälligen Kulturarten, die erst spät nach Aussaat eine erosionsschützende Bodenbedeckung aufweisen. Auch die Bodenbearbeitung und die Vegetationsdichte sind Faktoren, die sich auf die Erosionsanfälligkeit auswirken. Nach Angaben des Umweltbundesamtes gilt als Faustformel: „Regenereignisse mit mehr als zehn Millimeter (10 Liter) Niederschlag auf einem Quadratmeter können Bodenerosion auslösen“ (vgl. Umweltbundesamt 2020).

2.4.1 Erosionsgefährdung in Abhängigkeit der Fruchtfolge und nach GAPKondV

Bisher waren zwei unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Bodenerosionsgefährdung das Cross-Compliance-Verfahren sowie die Berücksichtigung der Erosionsgefährdung nach DIN 19708, die für die Bewertung von im Zusammenhang mit Starkregen erosionsgefährdeten Bereichen herangezogen wurden.

Entsprechend der Gefährdung durch Wassererosion wurde beim Cross-Compliance-Verfahren unterschieden zwischen „mittel erosionsgefährdet“ (CCW1) und „hoch erosionsgefährdet“ (CCW2). Er ergab eine Einstufung der landwirtschaftlichen Nutzfläche nach dem Grad ihrer Erosionsgefährdung durch Wasser gemäß der Direktzahlungen-Verpflichtungsverordnung in Rheinland-Pfalz. Diese wird seit 2023 ersetzt durch die Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität (GAP-Konditionalitäten-Verordnung – GAPKondV). „Im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union (EU), auf die sich die EU-Gesetzgeber im Juni 2021 verständigt haben, werden die bisher in der „Cross-Compliance“ geltenden Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) und die Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ-Standards) neu geregelt. Zusätzlich wird das bisherige „Greening“ in die „Cross-Compliance“ integriert. Die insoweit erweiterte „Cross-Compliance“ wird unter dem Begriff „Konditionalität“ geführt. Die Konditionalität bildet die Basis für die darauf aufbauenden Öko-Regelungen und die flächen- und tierbezogenen Maßnahmen der Zweiten Säule der Agrarförderung.“ (LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RLP, o.J.)

Die neuen Karten zur GAP-Konditionalität zeigen nun die Erosionsgefährdung durch Wasser und damit die bei Starkregen sensibel zu bearbeitenden Flächen (siehe Karte gemäß GAP-Konditionalität in den Anlagen).

Die Karte zeigt außerdem die Darstellung potenzieller Bodenerosion in Abhängigkeit zur Fruchtfolge (nach DIN 19708). Die Grundlage ist ein DGM 5 unter Einbeziehung der flurstücksbezogenen Vegetationsbedeckung. Die für die Siedlungsbereiche besonders abfluss- und erosionskritischen landwirtschaftlichen Bereiche sind in der Abbildung rot gestrichelt markiert (siehe Karte Bodenerosion nach Fruchtfolge in den Anlagen). Hier besteht eine besondere Gefahr für die Siedlungsbereiche, wenn es von diesen Flächen durch Starkregen zu Bodenabtrag kommt und Wasser und Schlamm in die Ortslagen abfließen. Sollte zukünftig eine Nutzungsänderung auf den Flächen mit Abflussrichtung in die bebaute Ortslage beabsichtigt sein, sollten die dargestellten Karten zur Abwägung der Nutzungsänderung berücksichtigt werden.

Zur Vermeidung von Bodenerosion können verschiedene Parameter angepasst werden, in der Regel müssen verschiedene Faktoren zusammenspielen, um Erosion wirksam zu unterbinden. Schutzmaßnahmen sind bspw. (vgl. Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2006 und MWW und MUEV (2011), S. 3f):

- Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung
- Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung
- Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge
- Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens
- Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren
- Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur
- Vermeidung von Bodenschadverdichtung und -verschlammung (keine Bearbeitung eines zu feuchten Bodens, keine zu feine Bearbeitung)
- Einsatz von Grubbern, Scheibeneggen oder zapfwellengetriebenen Geräten in der Grundbodenbearbeitung, wodurch mehr Pflanzenreste an der Bodenoberfläche verbleiben
- Gewährleistung einer guten Humusversorgung des Bodens über Ernterückstände, Gründüngung und organische Düngung in Form von Stallmist, Gülle, Kompost oder Klärschlamm, zur Stabilisierung des Bodengefüges und zur Steigerung des Wasseraufnahmevermögens
- Kalkung des Bodens zur Förderung der Krümelstruktur und dadurch zur Vorbeugung einer Verschlammung und Verkrustung der Bodenoberfläche
- Höhenlinienparallele Bearbeitung
- Verkürzung der Hanglängen
- Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren
- Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen
- Vermeidung von Fremdwasserzutritt

2.4.2 Potenzielle Abflussbildung durch entsprechende Flächennutzung


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Abflussbildung und Erosion in Abhängigkeit zur Flächennutzung weist das Informationspaket „Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung“ des Landesamts für Umwelt in den entsprechenden Karten aus (siehe Karten zu Bestand und Maßnahmen bezogen auf Flächennutzung und Abflussbildung in den Anlagen). Hier wurden landwirtschaftlich genutzte Flächen hinsichtlich ihrer hydrologischen Standorteigenschaften und dem sich daraus ergebenden Abflussbildungstyp differenziert. Die Abflussbildung wird maßgeblich durch die Eigenschaften des Bodentyps bestimmt, die jeweilige Abflusskonzentration auf den Flächen ergibt sich durch Hangneigung, Hanglänge und Hangform. Den ermittelten Flächeneigenschaften sind dann Maßnahmentypen zugeordnet, um flächenhaften Hochwasserabfluss zu reduzieren und die dezentrale Wasserhaltung in der Fläche zu verbessern.

Die südliche Ortslage umfassend soll die vorhandene Grünlandnutzung beibehalten werden mit der Aufforderung die Narbenpflege und Wegeentwässerung zu kontrollieren und gegebenenfalls optimieren. Kleinrückhalteräume wie die Möglichkeit in größere Areale zu entwässern oder Retentionsräume an Dämmen zu gewinnen sollten nördlich des Essinger Berges durchgeführt werden. Im Norden der Ortslage gibt es nur eine sehr kleinräumige Ausbildung von Grünlandflächen mit potenziellen Maßnahmenflächen wie oben bereits beschrieben.

3 Defizitanalyse und Maßnahmen

Aus der örtlichen Analyse und im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden einige hochwasserkritische Bereiche identifiziert und für die Entwicklung und zur Definition von Maßnahmen geprüft. Nachfolgend sind die einzelnen Bereiche der Ortslage sowie die jeweiligen Maßnahmenempfehlungen dargestellt.

Zur Erläuterung: Die beschriebenen Stellen sind entsprechend ihrer Nummerierung in den folgenden Kapiteln und auf der beiliegenden Maßnahmenkarte zu finden.

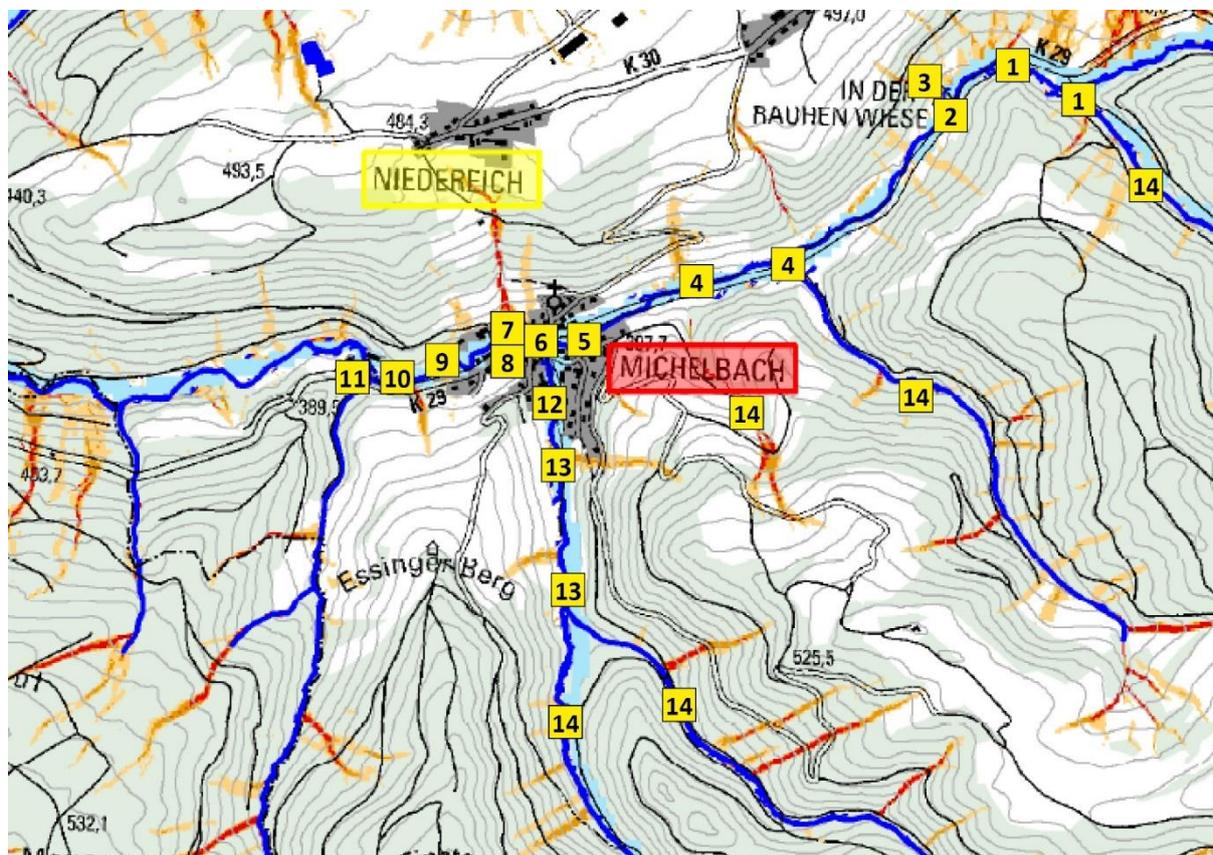

Bereich	Beschreibung in Kapitel
1	Mündungsbereich Rappelbach und Michelbach an der K 29
2	Michelbach: In der rauhen Wiese (Gemarkung Büscheich)
3	In der rauhen Wiese: Oberflächenabfluss nach Starkregen
4	Rauhbach (Gassenbach): K 29 und Mündung in den Michelbach
5	Michelbach: Verlauf oberhalb der Ortslage bis zur Talweg-Brücke
6	Michelbach: Mündung Salmerbach und Brücke Birresborner Straße
7	Michelbach: Abschnitt im Bereich der Brücke zum Grundstück Birresborner Straße 8
8	Birresborner Straße 6 und 10
9	Michelbach entlang der K 29 bis Birresborner Straße 20
10	Michelbach: Brückenbauwerk und Anwesen Birresborner Straße 20
11	Rödelbach (Blaesenbach) an der K 29 und Mündung in den Michelbach
12	Salmerbach (Hammelbach): Talweg und ehemaliges Hotel Huschens
13	Salmerbach (Hammelbach): Oberlauf vor der Ortslage
14	Seitentäler des Michelbaches

3.1 Mündungsbereich Rappelbach und Michelbach an der K 29



Durchlass Michelbach unter der K 29, Blick in Fließrichtung




Gewässerabschnitt vor dem Durchlass

Situation Der Rappelbach mündet südöstlich von Büscheich in den Michelbach, kurz vor dessen Querung der K 29 und dem Flurbereich „In der rauhen Wiese“. Die Brücke des Wirtschaftsweges über den Rappelbach wurde beim Hochwasser 2021 zerstört. Die Freispülung eines LWL-Kabel der Netcon AG wurde nach der Ortsbegehung an den Eigentümer gemeldet. Die Zerstörung und Erneuerung der Brücke wurde in die Liste der Hochwasserschäden bei der VG aufgenommen.

Nach Mündung des Rappelbaches von links fließt der Michelbach weiter in westlicher Richtung und quert die K 29 (siehe Foto oben links). Der Durchlass war beim Ereignis 2021 überströmt, eine Nutzung der Kreisstraße war währenddessen nicht mehr möglich.

Ziel In einem weiteren Ortstermin mit dem Forst wurde festgehalten, dass die Brücke nicht durch einen Neubau ersetzt werden soll und auch auf den Einbau von Rohren als Gewässerdurchlass verzichtet werden soll. Dies ermöglicht weiterhin die Überquerung des Baches für die Fahrzeuge des Forsts und der Flächennutzer und verhindert zukünftig ein Zusetzen des Bauwerks und führt zu erheblich weniger Unterhaltsbedarf als ein Querungsbauwerk.

Für die Unterhaltung des Gewässerabschnitts zwischen Mündung und Bauwerk ist die VG im Rahmen der Gewässerunterhaltung zuständig. Für die Freihaltung des Bauwerks und die Ein- und Auslassbereiche am Durchlass unter der Kreisstraße ist der LBM zuständig. Einige Meter vor dem Durchlass sollte ein Treibgutfang errichtet werden, um das Bauwerk zu entlasten und die Gefahr einer Verkläuserung unmittelbar am Bauwerk zu reduzieren.

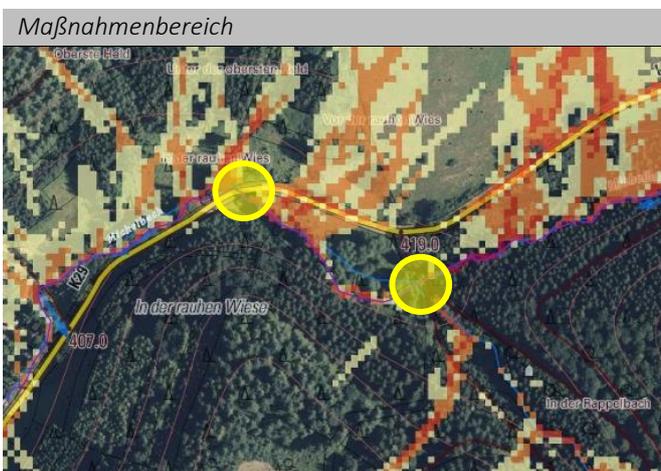

Maßnahmenbereich



Durchlass Rappelbach vor Mündung in den Michelbach

Für den Michelbach, wie auch für die weiteren Gewässer 3. Ordnung, soll ein Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt werden, um insgesamt die Unterhaltungsaufgabe an den entsprechenden Gewässern in Zuständigkeit der Verbandsgemeinde zu systematisieren und besser zu strukturieren. Das Unterhaltungskonzept soll daher auch im Sinne der Hochwasser- und Starkregenvorsorge Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf definieren, an denen festgelegte Kontrollintervalle und Unterhaltungszustände eingehalten werden sollen, um zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung beizutragen. Zu den Überwachungs- und Unterhaltungsstrecken sollte der Zielzustand der Unterhaltung benannt und ggf. auch fotografisch festgehalten werden. Die Verbandsgemeinde hat für erste Gewässer die Erstellung des Unterhaltungskonzepts bereits beauftragt. Am Michelbach fanden bereits erste Begehungen zur Aufnahme der Situation und des Unterhaltungsbedarfs statt.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Abriss Brückenbauwerk und Errichtung einer Furt über den Rappelbach	Forst	in Umsetzg.
Errichtung eines Treibgutrückhalts vor dem Durchlass des Michelbachs unter der K 29	VG	mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzepts	Planungsbüro Hömmе GbR	erfolgt
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Michelbaches unter der K 29: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig


3.2 Michelbach: In der rauhen Wiese (Gemarkung Büscheich)



Situation *Anm.: Der Bereich liegt in der Gemarkung Büscheich, wird aber wegen der Lage am Michelbach auch hier aufgeführt, weil ein direkter Sinnzusammenhang besteht.*

Die Siedlung in „In der rauhen Wiese“ liegt an einer Kurve des Michelbaches und war 2021 sehr stark durch Bachhochwasser betroffen, zudem auch durch Starkregenabfluss aus den bewaldeten Hangflächen (siehe nachfolgenden Maßnahmensteckbrief). Das Gebäude im Hang wird als Ferienwohnung vermietet. Um Wasser und Schlamm am Haus Richtung Bach abzuleiten, sollte ein Graben als Notabflussweg zum Bach hin angelegt werden, ggf. in Abstimmung mit dem Forst. Die weiteren Grundstücke am Bach wurden von Hochwasser breitflächig überströmt und auch Gebäudeteile waren betroffen. Die Zufahrt mit PKW zum Grundstück ist seitdem nur über Niedereich möglich, da die Bachbrücke massiv geschädigt wurde. Massive Defizite und nicht genehmigte und zulässige Zustände:

Ziel Im Gewässerumfeld, teils bis zur Böschungsoberkante und im erweiterten Hochwasserabflussbereich, bestehen Lagerungen (Holz, Autoreifen, Plastiktanks etc.) im Bereich eines wohl genehmigten Lagerplatzes. Die Brücke ist in Teilen abgängig und ist gesperrt, sie muss erneuert werden. Etwas weiter unterhalb wurden Baumstämme als Steg über den Bach gelegt, die bei Hochwasser zusätzlich eine potenzielle Gefahr darstellen. Auch bauliche Anlagen (Schuppen, Gebäude direkt auf der Böschung) befinden sich im genehmigungspflichtigen Bereich unmittelbar am Gewässer. Hier ist die Genehmigung zu überprüfen, ebenso wie für eine weitere Brücke und eine neu entstandene Kläranlage im 10m-Bereich des Baches.

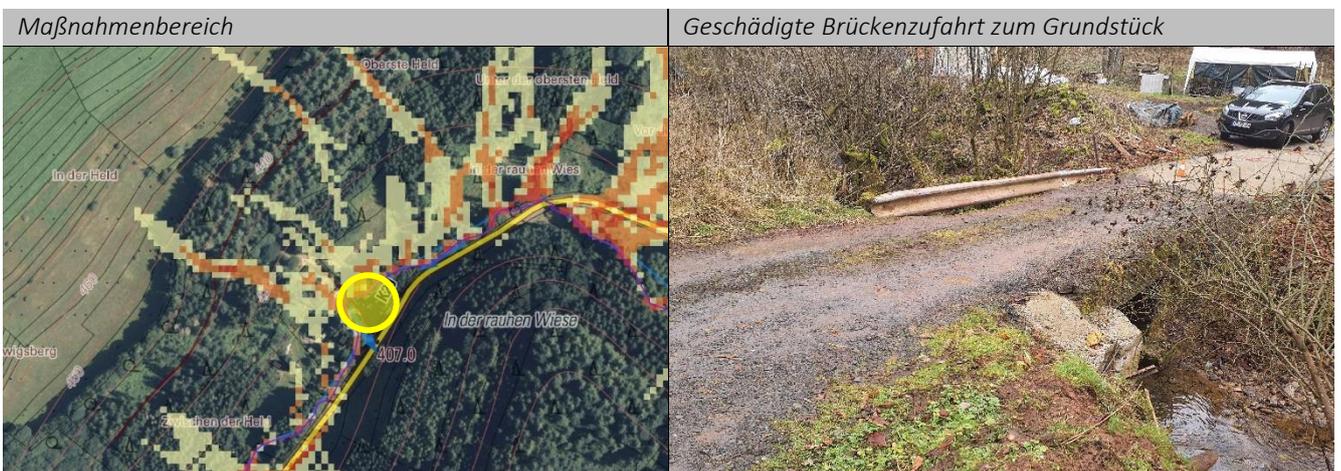

Im Rahmen eines Ortstermins mit Anliegern, Kreisverwaltung und Verbandsgemeinde sollen die einzelnen Maßnahmen vor Ort definiert und abgestimmt sowie den jeweils Zuständigen für die Umsetzung zugewiesen werden.

Durch das Hochwasser sind neue Erosionsstellen an der rechtsseitigen Böschung des Michelbaches entstanden und der Bachlauf hat sich insgesamt unterhalb des Siedlungsbereiches auf dem Grundstück verlegt. Eine Wiederherstellung des vorherigen Zustandes und der Lage des Bachlaufs ist durch den Anlieger innerhalb von drei Jahren nach dem Ereignis möglich, in direkter Abstimmung mit der Kreisverwaltung.

<i>Maßnahmen für betroffene Anlieger</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.): <ul style="list-style-type: none"> • Fixierung des Gastank auf der Bodenplatte 	Anlieger	Sofort- maßnahme
Prüfung des Stromverteilers am Gewässer auf Standsicherheit und Sicherung der Anlage gegen Hochwasser	Eigentümer/ Betreiber	kurzfristig
Herstellung einer Wasserführung für den potenziellen Starkregenabfluss aus dem Wald bzw. von den Hangflächen, entlang des gefährdeten Gebäudes in den Michelbach, zur Vermeidung des Wassereintritts in das Gebäude, ggf. in Abstimmung mit dem Forst	Anlieger	kurzfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Beseitigung der Hochwasserschäden, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
<i>Maßnahmen am Gewässer</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Prüfung der (bestehenden) wasserrechtlichen Genehmigung auf <ul style="list-style-type: none"> • Aussagen zur Nutzung des Lagerplatzes am Bach und etwaiger einzuhaltender Abstände • Aussagen/ Festlegungen zur bestehenden Aufwallung hinsichtlich Höhe und Lage am Gewässer 	VG	Sofort- maßnahme
Prüfung der Zustände und Festlegung der Zuständigkeiten für die weiteren Maßnahmen im Bereich der „rauhem Wiese“, in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> • Gewässerunterhaltung • Anlagenunterhaltung • Wasserrechtliche Genehmigungen der bestehenden Anlagen am Gewässer (Brücken bzw. Überfahrten, Gebäude, Kläranlage, Lagerungen) • Entfernung von nicht genehmigten baulichen Anlagen bzw. Veränderung von bestehenden (nicht der Genehmigung entsprechenden) Zuständen • Beseitigung von Hochwasserschäden • Eigentümerschaft der Brücke zur Grundstückszufahrt 	Kreisverwaltung/ VG/ Grundstückseigentümer	Sofort- maßnahme
Beseitigung der Hochwasserschäden und Erosion an der Uferböschung des Michelbaches an der K 29, entlang der bebauten Grundstücke „In der rauhen Wiese“	LBM	kurzfristig

Erneuerung der privaten Brücke zur Grundstückszufahrt über den Bach	Eigentümer	kurzfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Information/ Anschreiben hochwassergefährdeter Objekte zur Sicherung von Heizungsanlage, Öl- und Gastanks)	VG	kurzfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Michelbach im Bereich der Durchlassbauwerke, die in der eigenen Zuständigkeit liegen • dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 	Stadt/ LBM/ Eigentümer	regelmäßig, dauerhaft

3.3 In der rauhen Wiese (Gemarkung Büscheich): Oberflächenabfluss nach Starkregen

3



Von Oberflächenabfluss und Erosion betroffenes Gebäude

Errichtete Holzbarrieren zur Ableitung von Hangabfluss

Situation *Anm.: Der Bereich liegt in der Gemarkung Büscheich, wird aber wegen der Lage am Michelbach auch hier aufgeführt, weil ein direkter Sinnzusammenhang besteht.*

Beim vergangenen Starkregenereignis 2021 war das im Foto (oben links) abgebildete Anwesen massiv vom Starkregenabfluss der nordwestlich angrenzenden, bewaldeten Hangflächen betroffen. Der Abfluss wurde sowohl konzentriert über den Waldweg als auch diffus über den Hang weitergeleitet.

Verschärfend hinzu kam der mit den erheblichen Abflusskonzentrationen ausgelöste Hangrutsch, sodass neben dem reinen Wasservolumen auch Bodenmassen in den besiedelten Bereich und folglich in den Michelbach eingetragen wurden. Durch den Hangabtrag lagen die betroffenen Flächen seit dem Ereignis zunächst ungeschützt vor, sodass ein künftiger Starkregenabfluss verheerende Folgen für die Unterlieger gehabt hätte. Aufgrund dessen wurden kurzfristig in einem Ortstermin mit dem Forst die Maßnahmen abgestimmt.

Ziel Um einem weiteren Hangrutsch vorzubeugen sind Maßnahmen zur Hangstabilisierung zu priorisieren. Nach Ertüchtigung der bewaldeten Flächen bzw. Wiederherstellung stabiler Bodenschichten, sind Maßnahmen im bzw. entlang des Waldweges zu forcieren, um den konzentrierten Abfluss in Richtung der Siedlung sukzessive zu unterbrechen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Waldboden infolge der hangstabilisierenden Maßnahmen wieder Wasser aufnehmen und zur Versickerung bringen kann.

Die Maßnahmen wurden, nach einem separaten Ortstermin zur Abstimmung der Maßnahmen, durch den Forst bereits umgesetzt und tragen zu einer deutlichen Entschärfung der Situation bei. Durch die errichteten Holzbarrieren wird der gerichtete Oberflächenabfluss unterbrochen und nördlich der



Maßnahmenbereich

Ableitung im Graben entlang des Weges

Anwesen Richtung Bach abgeschlagen. Die Wasserführung im modellierten Graben entlang des Weges nach Süden verhindert zudem den potenziellen Abfluss in Richtung der Bebauung unterhalb.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Hangstabilisierung und Ableitung von Oberflächenabfluss Richtung Gewässer nördlich der Gebäude: Errichtung von Holzbarrieren mit gefällten Gehölzen quer zur Fließrichtung mit Gehölzbestand als Widerlager	Forst	erfolgt
Nach erfolgter Stabilisierung der aktuell erodierten Hangflächen: Ableitung von Oberflächenwasser entlang des Wirtschaftsweges oberhalb der Gebäude „In der rauhen Wiese“: <ul style="list-style-type: none"> durch Errichtung von Abschlügen zum Michelbach, nordöstlich und südlich der Bebauung durch Herstellung einer Wasserführung entlang des Weges, in südliche Richtung und Herstellung eines Abschlags zum Michelbach außerhalb des Gefahrenbereichs 	Forst	erfolgt
Ableitung von Oberflächenwasser entlang des Wirtschaftsweges oberhalb der Gebäude „In der rauhen Wiese“ in südliche Richtung und Herstellung eines Abschlags zum Michelbach	Forst	erfolgt
<ul style="list-style-type: none"> Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung Erhalt der Grünlandnutzung zur Vermeidung von Bodenerosion 	Flächennutzer/ -eigentümer	mittelfristig

3.4 Rauhbach (Gassenbach): K 29 und Mündung in den Michelbach



Bachdurchlass des Rauhbaches in der K 29



Lagerfläche zwischen Michelbach (rechts) und K 29

Situation Bei der Begehung zum Gewässerunterhaltungskonzept wurden im Mündungsbereich des Rauhbaches (auch Gassenbach) in den Michelbach Lagerungen im unmittelbaren Umfeld des Gewässers festgestellt, die bei Hochwasser eine Gefährdung für die Ortslage darstellen, wenn sie nicht gesichert sind und abgetrieben werden. Ebenso befinden sich auf der rechten Bachseite an einer Furt vor der Ortslage hochwasserkritische Lagerungen, die aus dem Abflussbereich entfernt werden müssen.

Ziel Sofern keine Genehmigung zur Nutzung der Flächen als Lagerplatz besteht, sind die Lagerungen zu entfernen, in jedem Fall sollten sie aus dem potenziellen Überschwemmungsbereich heraus verlagert werden, sodass keine Gefahr bei Hochwasser besteht.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Entfernung der Lagerungen im Hochwasserabflussbereich bzw. im Gewässerumfeld des Baches	Eigentümer/ Verursacher	Sofort- maßnahme
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Rauhbach	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömmе GbR	erfolgt
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Rauhbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Rauhbaches unter der K 29: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig



3.5 Michelbach: Verlauf oberhalb der Ortslage bis zur Talweg-Brücke



Situation An der Brücke des Talwegs staute Michelbach an beim Hochwasser 2021 zurück, auch durch die Mündung des Salmerbaches, unmittelbar unterhalb der Talweg-Brücke und vor der Brücke der Birresborner Straße, wurde der Rückstau verstärkt.

Ziel Im Abschnitt zwischen der Siedlung „In der rauhen Wiese“ und der Ortslage Michelbach besteht kaum nennenswertes Rückhaltepotenzial, dass durch Maßnahmen entlang des Baches aktiviert bzw. optimiert werden könnte. Die Übersichtskarte 3 des Hochwasserinfopaketes des Landesamt für Umwelt, zu Maßnahmenpotenzialen entlang der Gewässer und in der Aue, weist im genannten Abschnitt die Sohlhebung und Ausweisung eines Gewässerentwicklungskorridors als Maßnahme auf, was jedoch nach Erkenntnissen aus der Gewässerbegehung nicht möglich ist. Die Sohle liegt bereits recht hoch und die Nutzungen der beidseitigen Grundstücke verhindern eine weitere, gezielte Ausbreitung des Hochwassers in die Flächen.

Zur Verbesserung der Situation sind die im Gewässerunterhaltungskonzept benannten Maßnahmen umzusetzen und eine regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung im Abschnitt vor der Ortslage erforderlich. Die Durchlässe in der K 29 sind durch den LBM im Ein- und Auslassbereich zu unterhalten.

Maßnahmen am Gewässer	Zuständigkeit	Umsetzung
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömmе GbR	erfolgt



Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung am Michelbach, hier insbesondere im Abschnitt vor der Bebauung sowie entlang des Kinderspielplatzes bis zur Brücke	VG	kurz- bis mittelfristig
Beseitigung der Hochwasserschäden und Sanierung der beschädigten Ufermauer entlang des Spielplatzes	Stadt	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Michelbaches unter der K 29 vor der Ortslage <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Michelbaches im Talweg: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	Stadt	regelmäßig

<i>Maßnahmen für betroffene Anlieger</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig

3.6 Michelbach: Mündung Salmerbach und Brücke Birresborner Straße



Brücke Birresborner Str., Mündung Salmerbach von links

Blick gg. die Fließrtg. des Salmerbaches auf die Mündung

Situation Die Mündung des Salmerbach in den Michelbach erfolgt zwischen den Brückenbauwerken im Talweg und der Birresborner Straße (K 29) (siehe Foto oben rechts). Das Wasser des Michelbaches ist an den Brückenbauwerken nicht übergegangen, das Hochwasser im Kreuzungsbereich der Straßen wurde durch den Oberflächenabfluss entlang des Talweges verursacht. Der Salmerbach war bereits weiter oben (unterhalb des Grundstücks Talweg 2) auf die Straße übergetreten und in die Birresborner Straße abgeflossen.

Ziel Die Kreuzung Talweg und Birresborner Straße stand ca. 50 cm unter Wasser. Hier ist vor allem die Eigenvorsorge der betroffenen Anlieger elementar. Im Bereich des Baches ist eine regelmäßige und hochwasservorsorgende Gewässerunterhaltung erforderlich. Die hierzu beitragenden Maßnahmen sind im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept definiert. Vor allem im Bereich der Brückenbauwerke, ober- und unterseitig, ist dies wichtig. Der Abflussquerschnitt der Brücke (siehe Foto oben links) ist im Auslassbereich, im Vergleich zum Einlassbereich, durch Materialablagerungen verengt. Diese sind Rahmen der Unterhaltung zu räumen.

Maßnahmen am Gewässer und den Anlagen der Straße	Zuständigkeit	Umsetzung
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung am Michelbach, hier insbesondere im Mündungsbereich des	VG	kurz- bis mittelfristig



Maßnahmenbereich

Michelbach unterhalb der Brücke Birresborner Straße

Salmerbaches in den Michelbach sowie im Fließabschnitt unterhalb der Brücke der Birresborner Straße		
Prüfung zur Optimierung/ Erhöhung des Reinigungsintervalls an den besonders kritischen Straßeneinlässen (Gullys)	Stadt/ Ortsrat/ Anlieger	kurzfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Michelbaches in der Birresborner Straße: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig

<i>Maßnahmen für betroffene Anlieger</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen, Entfernung hochwassergefährdender mobiler Gegenstände • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabflüsse nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorvorsorge 	Anlieger	kurzfristig

3.7 Michelbach: Abschnitt im Bereich der Brücke zum Grundstück Birresborner Straße 8

7



Zufahrt zu Anwesen Nr. 8 (städtisches Brückenbauwerk)

Michelbach vor dem Brückenbauwerk, Blick gg. Fließrtg.

Situation Die Brücke zum Anwesen Birresborner Straße 8 ist eine Brücke der Stadt Gerolstein, die Anfang der 1990er Jahre erneuert wurde und ausgelegt ist für Schwerlastverkehr und Langholztransporte, die die Brücke jedoch nach Aussage der Anlieger nicht nutzen, da der Wirtschaftsweg in Verlängerung nicht entsprechend für diese Fahrzeuge geeignet ist. Das Geländer mit Schrammbord ist ca. 1,30 m hoch. Beim Hochwasser 2021 lag der Wasserstand auf der Brücke bis zur Oberkante des Geländers (lt. Anliegern), zusätzlich kam Oberflächenabfluss von der Birresborner Straße hinzu. Das Gebäude Nr. 8 auf der rechten Bachseite war nicht betroffen, jedoch wurde der Garten großflächig überströmt. Die Brückenquerschnitte im Ort sind ungleich dimensioniert. Nach Aussage der Anlieger entspricht die bauliche Ausführung der neuen Brücke nicht der damals beantragten Genehmigung. Sie ist auch angeblich nicht so leitungsfähig wie die alte Brücke. Insgesamt war man durch Hochwasser in diesem Bereich seit dem Neubau fünf- bis sechsmal betroffen, u.a. 1993, 2015, 2021.

Ziel Die private Holzbrücke über den Michelbach oberhalb des Brückenbauwerks muss gegen Hochwasser gesichert werden (bspw. mittels Weinbergsanker, sodass sie sich bei Hochwasser an die Böschung legen kann).

Die erfassten Hochwasserschäden am Brückenbauwerk müssen beseitigt werden. Grundsätzlich ist zu klären, welche Genehmigungen für die Brücke sowie für die baulichen Anlagen (Steg, Schuppen etc.) bestehen, sodass weitere Maßnahmen definiert werden können (Sicherung der Anlagen, Abriss o.a.).

Im Bereich der städtischen Flächen am Bach, ober- und unterseitig der Brücke, soll gezielt geprüft werden, wie diese zur Verbesserung des Hochwasserabflusses umgestaltet werden können.



Maßnahmenbereich

Blick von der Brücke in Fließrichtung, links Schuppen

Maßnahmen am Gewässer und den Anlagen	Zuständigkeit	Umsetzung
Prüfung der Bachbrücke zum Grundstück Birresborner Straße 8: <ul style="list-style-type: none"> Entspricht die Bauausführung der Brücke der vorliegenden Genehmigung? 	Kreisverwaltung/ VG	Sofort- maßnahme
<ul style="list-style-type: none"> Beseitigung der Hochwasserschäden am Brückenbauwerk und den Ufermauern/ Böschungen links und rechts des Baches auf den Flächen Prüfung der Flächen am Bach auf bauliche Umgestaltung zur Verbesserung des Hochwasserabflusses 	VG	kurzfristig
<ul style="list-style-type: none"> Optimierung des Gewässers im Anströmbereich am Brückenbauwerk zur Verbesserung des Hochwasserabflusses Prüfung einer möglichen Verbesserung des Notabflusses am Brückenbauwerk sowie einer Vermeidung von Verklausungen (Prüfung von Maßnahmen zur Optimierung des Brückenbauwerks) Änderung und bauliche Verbesserung des Geländers, sodass dieses großmaschiger ist und weniger zu Verklausungen von Treibgut führt; ggf. kann dieses auch als demontierbares Geländer errichtet werden, dass im Ereignisfall durch Einsatzkräfte oder bei Vorlaufzeit durch definierte Zuständige entfernt werden kann (sofern dies mit den Anforderungen der Verkehrssicherheit im Hinblick auf die Widmung und Nutzung vereinbar sind); Herstellung eines gezielten Notabflusses bei Hochwasser Baches am Brückenbauwerk in Fließrichtung des Baches (Flurstück 831/198), bspw. als rechtseitige Mulde, sodass das Wasser gezielt wieder in der Bach abfließen kann Verbesserung des Notabflusses von Oberflächenwasser der K 29, das von der Birresborner Straße zur Brücke abfließt, links am Brückenbauwerk in den Michelbach (siehe hierzu auch den Maßnahmensteckbrief zum Bereich „Birresborner Straße 6 und 10“) 	VG/ Stadt	mittelfristig
Prüfung der wasserrechtlichen Genehmigung des privaten Stegs oberhalb der Bachbrücke	Kreisverwaltung	Sofort- maßnahme
Sicherung des privaten Stegs über den Michelbach vor der Brücke zum Anwesen Birresborner Straße 8	Eigentümer	kurzfristig
Überprüfung der Bau- sowie wasserrechtlicher Genehmigungen zu den privaten Schuppen linksseitig des Michelbaches im Bereich der Grundstücke Birresborner Straße 10 und 12	Kreisverwaltung	kurzfristig
Bei vorliegender Genehmigung und damit Erhalt der Schuppen: Überprüfung der Standsicherheit und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der baulichen Anlagen	Eigentümer	kurz- bis mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömmе GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung am Michelbach, hier insbesondere im Abschnitt zwischen der Brücke der K29 (Ortsmitte, Birresborner Straße) und der Brücke zur Zufahrt des Anwesens Birresborner Straße 8 sowie unterhalb dieses Brückenbauwerks	VG	kurz- bis mittelfristig
Beseitigung der Hochwasserschäden am Brückenbauwerk zum Grundstück Birresborner Straße 8	Stadt	kurzfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung an der Brücke zum Anwesen Birresborner Straße 8: <ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterstellungsbedarf Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	Stadt	regelmäßig

Maßnahmen für betroffene Anlieger	Zuständigkeit	Umsetzung
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig

3.8 Birresborner Straße 6 und 10



Blick zur Birresborner Straße von der Brücke aus




Notabfluss in den Bach vor das Brückenbauwerk

Situation Es kommt nach Starkregen bereits zu Wasserabfluss von der Birresborner Straße in Richtung des Baches, entlang der Zufahrt auf die Brücke. Das Wasser gelangt am Brückenbauwerk jedoch nicht unmittelbar wieder in den Bach, obwohl an der Brücke Rinnen zum Abfluss angelegt sind. Von der Brücke kann das Wasser wegen der Kopfbalken (Schrammbord) nicht wieder in den Bach abfließen. Bei der letztmaligen Erneuerung der Straße wurde sie, nach Aussage der Anlieger, etwas zu hoch gebaut, sodass nun auch ein Gebäude in der Straße betroffen ist. Zudem sei ein Bürgersteig gebaut worden, der nun den Abfluss Richtung Bach beeinträchtigt bzw. verhindert.

Ziel Das Oberflächenwasser von der Birresborner Straße sollte - auch im Sinne eines Notabflussweges – geführt in den Bach abgeschlagen werden. Hierzu sollte auch an der Birresborner Straße der Abfluss Richtung Bach optimiert werden. Sinnvoll ist es, das Oberflächenwasser verbessert in den Bach zu leiten, sodass es Richtung Brücke geleitet und dort links an der Brücke (Foto rechts unten) und damit in Fließrichtung des Baches diesem zugeführt wird. Damit soll auch vermieden werden, dass es durch den Abfluss auf der rechten Seite (Foto oben rechts) zu einer hydraulischen Überlastung vor der Brücke kommt.

Die Gemeindefläche, auf der sich momentan ein alter Holzschuppen befindet (Foto unten rechts), eignet sich zusätzlich Verbesserung des Notabflussweges, bspw. durch Entfernung des Schuppens, Modellierung der Fläche und Anlage des Straßengefälles auf diese Seite, sodass das Wasser etwas breiter unterhalb des Brückenbauwerks in den Michelbach abfließen kann.

Bei zukünftigen Straßenbaumaßnahmen der K 29 soll die Wasserführung überprüft und die Wasserführung des Oberflächenwassers von der Ortsmitte, entlang der K 29, bis zum Ortsende optimiert werden (Anpassung des Quergefälles zur linken Seite (Fahrtrichtung Ortsausgang)).

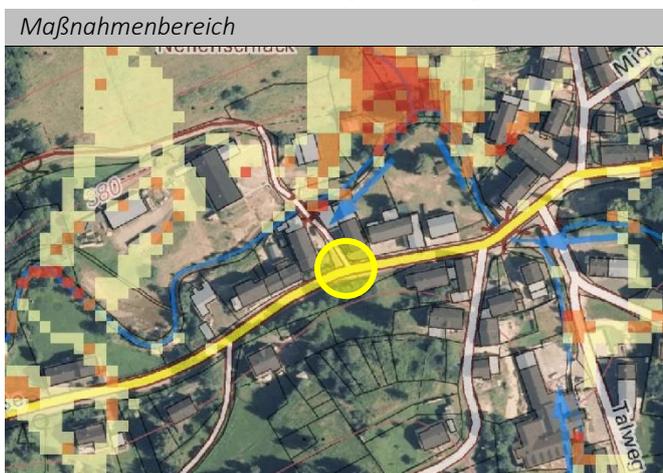

Maßnahmenbereich



Notabfluss in den Bach in Fließrtg. am Brückenbauwerk

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Verbesserung des Oberflächenwasserabflusses/ Herstellung des Notabflussweges in der Birresborner Straße Optionen: <ul style="list-style-type: none"> • Ableitung über die Zufahrt zur Bachbrücke, zwischen den Grundstücken Birresborner Straße 6 und 10, bis in den Michelbach, durch Anpassung des Gefälles und der Wasserführung in der Birresborner Straße zur Ableitung des Wassers Richtung Brücke • Optimierung der Wasserführung von der Ortsmitte entlang der K 29 bis zum Ortsausgang, dort abschlagen in den Bach 	LBM	mittel- bis langfristig
Verbesserung der Wasserführung entlang der Zufahrt zur Brücke (Gemeindestraße) bis in den Michelbach sowie Optimierung des Abflusses in den Bach links am Brückenbauwerk (siehe hierzu auch den Maßnahmensteckbrief zum Bereich „Michelbach: Abschnitt im Bereich der Brücke zum Grundstück Birresborner Straße 8“)	Stadt	mittelfristig

3.9 Michelbach entlang der K 29 bis Birresborner Straße 20



Situation Bereich Birresborner Straße 12 A und 14

und Ziel

Im Bachabschnitt unmittelbar entlang der Straßenböschung der K 29 haben massive Erosionen stattgefunden. Die Erneuerung der Böschung ist beim LBM bereits vorgesehen, jedoch noch nicht umgesetzt worden. Weitere Maßnahmen ergeben sich aus dem Gewässerunterhaltungskonzept.

Situation Bachlauf zwischen Birresborner Straße 14 und 20 (Flurbereich „Im Murrenpesch“)

und Ziel

Zwischen der Ortsbebauung und dem Objekt Birresborner Straße bietet das Gelände in der Bachau Potenzial für eine Aufweitung des Baches und zur Erweiterung des Retentionsraums auf öffentlichen Flächen.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Beseitigung der Hochwasserschäden an der Böschung entlang der K 29,	LBM	kurzfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach	VG	in Umsetz.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Aufweitung des Bachlaufs zwischen Ortslage und Birresborner Straße 20 (Flurbereich „Im Murrenpesch“) zur Vergrößerung des Retentionsvolumens in der Bachau	VG	mittelfristig
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig



3.10 Michelbach: Brückenbauwerk und Anwesen Birresborner Straße 20



Brückenbauwerk und Betonierung




Bachlauf vor der Brücke, rechts die betroffenen Gebäude

Situation Das Anwesen Birresborner Straße war durch Hochwasser stark betroffen, es liegt rechts des Baches, unterhalb der Bachkurve nach Einmündung des Rödelbaches. Die Brücke wurde erneuert, auf dem Fundament der alten Brücke. Der betonierte Aufbau (siehe Foto oben links) verhindert, dass das Wasser bei Hochwasser drüber abfließen kann, es wird stattdessen Richtung Gebäude geleitet. Um dies zu verhindern bzw. das Wasser dann wieder Richtung Bach abzuleiten, hat der Anlieger mittlerweile eine Aufwallung errichtet. Nach seiner Aussage floss das Wasser 2021 bereits zum Gebäude noch bevor die Brücke überlastet bzw. überströmt wurde. Die Brücke befindet sich in seinem Eigentum, wurde aber ursprünglich von der Stadt errichtet. Der Aufbau auf der Brücke, der jetzt so besteht, war aufgrund der Erneuerung und veränderten Höhenlage der Kreisstraße nicht anders möglich.

Ziel Die bauliche Herstellung eines Notabflusskorridors direkt an der Brücke könnte ergänzend geprüft werden, um den Abfluss Richtung Gebäude zu vermeiden. Ergänzende Objektschutzmaßnahmen sind notwendig, da der Geländetiefpunkt unmittelbar vor dem Haus liegt, das Wasser staut sich damit am tiefsten Punkt am Nebengebäude und kann nicht abfließen.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung der Brücke über den Michelbach	Stadt	regelmäßig

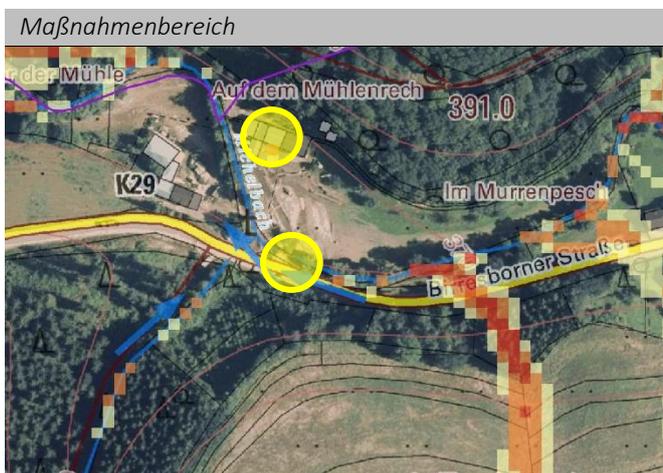

<i>Maßnahmen für betroffene Anlieger</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Ggf. ergänzend zur Eigenvorsorgemaßnahmen: Herstellung eines Notabflusskorridors am Brückenbauwerk, bspw. durch Geländemodellierung, zur Vermeidung des Abflusses Richtung Gebäude	Eigentümer	mittelfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalarückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig

3.11 Rödelbach (Blaesenbach) an der K 29 und Mündung in den Michelbach




Situation Der Rödelbach (auch Bleasenbach oder Blessenbach) ist ein Gewässer 3. Ordnung, das unmittelbar nach Querung der K 29 in den Michelbach mündet. Verschiedene Maßnahmen sind im Rahmen der Gewässerunterhaltung (VG) und Anlagenunterhaltung (LBM) durchzuführen, da aufgrund der Einleitung des Rödelbaches gegen die Fließrichtung des Michelbaches hier ein ständiger Unterhaltungsbedarf besteht.

Beim Ereignis 2021 wurde der Michelbach, nach Aussage der betroffenen Anlieger, durch das Geröll aus dem Rödelbach über eine Länge von 100 Metern zugeschüttet, sodass der Abfluss zusätzlich auf das Anwesen Birresborner Straße 20 geleitet wurde.

Ziel Bei der Gewässerbegehung wurden Erosionen vor dem Durchlassbauwerk festgestellt, die Errichtung eines Treibgut- und Geschieberückhalts ist hier sinnvoll und zu empfehlen, da viel Geschiebetrieb im Gewässer vorherrscht. Das enge Tal des Rödelbaches eignet sich nicht für die gezielte Einengung des Abflussquerschnitts zur Rückhaltung von größeren Abflüssen.

Langfristige Entlastung in diesem Bereich kann zusätzlich nur durch eine Verlegung der Einleitung des Rödelbaches erreicht werden, sodass diese in Fließrichtung des Michelbaches erfolgt, um hydraulische Überlastungen am Auslass zu reduzieren und Rückstau zu vermeiden.

Für die Unterhaltung des Gewässerabschnitts bis vor das Durchlassbauwerk unter der Kreisstraße ist die VG im Rahmen der Gewässerunterhaltung zuständig. Für die Freihaltung des Bauwerks und die Ein- und Auslassbereiche am Durchlass unter der Kreisstraße ist der LBM zuständig. Einige Meter vor dem Durchlass

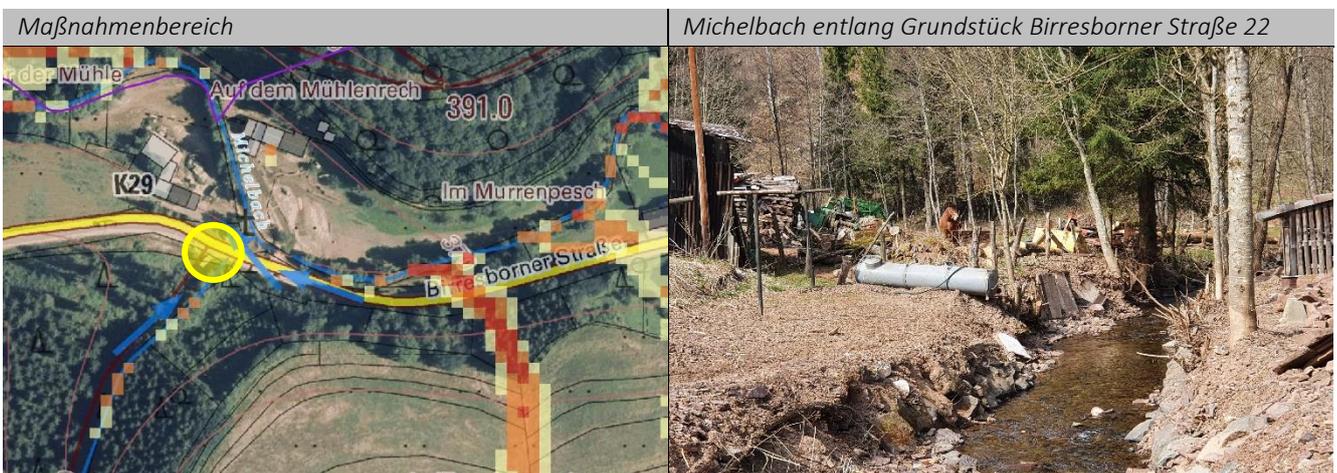

sollte ein Treibgutfang errichtet werden, um das Bauwerk zu entlasten und die Gefahr einer Verklauung unmittelbar am Bauwerk zu reduzieren.

Für den Rödelbach, wie auch für die weiteren Gewässer 3. Ordnung, soll ein Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt werden, um insgesamt die Unterhaltungsaufgabe an den entsprechenden Gewässern in Zuständigkeit der Verbandsgemeinde zu systematisieren und besser zu strukturieren. Das Unterhaltungskonzept soll daher auch im Sinne der Hochwasser- und Starkregenvorsorge Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf definieren, an denen festgelegte Kontrollintervalle und Unterhaltungszustände eingehalten werden sollen, um zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung beizutragen. Zu den Überwachungs- und Unterhaltungsstrecken sollte der Zielzustand der Unterhaltung benannt und ggf. auch fotografisch festgehalten werden. Die Verbandsgemeinde hat für erste Gewässer die Erstellung des Unterhaltungskonzepts bereits beauftragt. Am Rödelbach fanden bereits erste Begehungen zur Aufnahme der Situation und des Unterhaltungsbedarfs statt.

Auf dem Grundstück Birresborner Straße 22 befinden sich Lagerungen auf der Böschungsoberkante (u.a. Güllefass) sowie eine abgängige Ufermauer, die gesichert werden müssen bzw. aus dem 10-Meter-Bereich des Gewässers entfernt werden müssen, sofern sie nicht genehmigt sind.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Errichtung eines Geschiebe- und Treibgutrückhalts oberhalb des Bachdurchlasses des Rödelbaches unter der K 29	VG	mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Rödelbach unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzepts	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Bauliche Änderung der Einleitung des Rödelbaches in den Michelbach: Hydraulische Entlastung durch Verlegung der Einleitung in Fließrichtung des Michelbaches	LBM	langfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Rödelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Rödelbaches unter der K 29: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig

Maßnahmen für betroffene Anlieger	Zuständigkeit	Umsetzung
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen 	Anlieger	dauerhaft

<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 		
<p>Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	<p>Anlieger</p>	<p>kurzfristig</p>

3.12 Salmerbach (Hammelbach): Talweg und ehemaliges Hotel Huschens



Situation Der Salmerbach ist 2021 bereits im Bereich unterhalb des Grundstücks Talweg 2 auf die Straße übergegangen und bis zur Kreuzung der Birresborner Straße abgeflossen. Der Bachlauf ist durch das Hotel überbaut worden und unterhalb zwischen Mauern eingefasst, bis er dann ein kurzer Stück offen zwischen Straße und Gartengrundstücken bis zur Mündung in den Michelbach fließt.

Unterhalb des ehemaligen Hotel Huschens ist die Ufermauer unterspült. Die Feuerwehr musste 2021 den Überbau des Hotels über den Bach sichern, der Wasserstand reichte bis zur Hälfte der unteren Glasscheiben).

Ziel Ein Gastank direkt am Bach muss hochwassersicher auf der Betonplatte befestigt werden. Der Salmerbach transportiert viel Totholz und Treibgut aus dem Einzugsgebiet in die Ortslage. Die Errichtung eines Treibgutfangs unmittelbar vor der Ortslage soll die Durchlässe innerorts entlasten (siehe nachfolgenden Maßnahmensteckbrief).

Durch Anpassung des Straßengefälles soll übertretendes Bachwasser wieder dem Gewässer zugeführt werden, damit es nicht auf die Birresborner Straße abfließt. Die überbaute Situation am Hotel muss ebenfalls innerhalb der Eigenvorsorge gesichert werden. Sollte eine neue Nutzung und bauliche Veränderung geplant sein, empfiehlt sich, die Hochwasservorsorge mit zu betrachten, um die Situation generell am Objekt hochwasserangepasst umzugestalten.

Maßnahmen am Gewässer	Zuständigkeit	Umsetzung
Sicherung der im Abflussquerschnitt des Baches befindlichen Leitungen	Eigentümer/ Betreiber	kurzfristig



Bei zukünftigen Straßenausbaumaßnahmen im Talweg: <ul style="list-style-type: none"> Veränderung des Quergefälles der Straße, sodass das Wasser im Starkregenfall und das auf die Straße übergetretene Bachhochwasser wieder in das Gewässer abfließen kann und nicht gezielt auf den Kreuzungsbereich der Birresborner Straße abfließt 	Stadt	langfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Salmerbach (Hammelbach) unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Salmerbach (Hammelbach), gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Salmerbach: <ul style="list-style-type: none"> regelmäßige Kontrolle bestehender Durchlässe auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf Freihalten der Durchlassbauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	Eigentümer	regelmäßig

<i>Maßnahmen für betroffene Anlieger</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.):	Anlieger	Sofortmaßnahme
Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer	Eigentümer	kurzfristig
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung des ehemaligen Hotels gegen Hochwasser, bei Umnutzung bzw. baulicher Veränderung Berücksichtigung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge zur Sicherung des Gebäudes Entschärfung der Hochwassergefährdung durch bauliche Veränderungen und ggf. Rückbau der Gebäudeüberbauung des Baches 	Eigentümer	mittel- bis langfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen Elementarschadenversicherung Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig

3.13 Salmerbach (Hammelbach): Oberlauf vor der Ortslage



Wegequerung über den Bach: potenzieller Retentionsraum

Bachaue oberhalb der Ortslage

Situation Das Bachtal oberhalb der Ortslage eignet sich zur gezielten Umgestaltung, in Bereichen von Wegequerungen und an bestehenden Durchlässen, zur Erweiterung des Rückhaltevolumens und zur Drosselung des Abflusses durch gezielte Einengung des Abflussquerschnitts.

Ziel Die Rückhaltung von größeren Abflüssen an den Wegedurchlässen kann bspw. durch Erhöhung der Wegeverbindungen quer zur Fließrichtung und durch gezielte Drosselung der Abflussmenge an den bestehenden Durchlässen erfolgen. Im Rahmen der Gewässerbegehung wurden bereits drei bis vier geeignete Standorte identifiziert, an denen dies durch entsprechende bauliche Maßnahmen erreicht werden kann.

Für den Salmerbach, wie auch für die weiteren Gewässer 3. Ordnung, soll ein Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt werden, um insgesamt die Unterhaltungsaufgabe an den entsprechenden Gewässern in Zuständigkeit der Verbandsgemeinde zu systematisieren und besser zu strukturieren. Das Unterhaltungskonzept soll daher auch im Sinne der Hochwasser- und Starkregenvorsorge Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf definieren, an denen festgelegte Kontrollintervalle und Unterhaltungszustände eingehalten werden sollen, um zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung beizutragen. Zu den Überwachungs- und Unterhaltungsstrecken sollte der Zielzustand der Unterhaltung benannt und ggf. auch fotografisch festgehalten werden. Die Verbandsgemeinde hat für erste Gewässer die Erstellung des Unterhaltungskonzepts bereits beauftragt. Am Salmerbach fanden bereits erste Begehungen zur Aufnahme der Situation und des Unterhaltungsbedarfs statt.



Maßnahmenbereich

Übergangsbereich zur Ortslage oberhalb des ehem. Hotels

Der Salmerbach transportiert viel Totholz und Treibgut aus dem Einzugsgebiet in die Ortslage. Die Errichtung eines Treibgutfangs unmittelbar vor der Ortslage soll die Durchlässe innerorts entlasten. Zur Unterhaltung des Treibgutfangs muss dieser über eine angelegte Wartungszufahrt erreichbar sein, damit auch mit größerem Gerät die Anlage unterhalten werden kann.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Erhöhung des Rückhalte- und Retentionspotenzials am Salmerbach oberhalb der Ortslage, durch <ul style="list-style-type: none"> • Nutzung bestehender Querstrukturen (bspw. Wegequerungen) im Bachtal oberhalb der Ortslage: Erhöhung der Wege über den Bachdurchlässen zur Herstellung von Rückhaltevolumen vor den Durchlässen • Einengung des Abflussquerschnitts an geeigneten Stellen zur Drosselung des Abflusses und Nutzung des Überschwemmungspotenzials in der Bachau 	VG	mittelfristig
Errichtung eines Treibgutrückhalts unmittelbar vor der Ortslage	VG	kurzfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Salmerbach (Hammelbach) unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömmе GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Salmerbach (Hammelbach), gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig

3.14 Seitentäler des Michelbaches



Stark erodierter Fließabschnitt am Steinbach




Wegedurchlässe Michelbach/ Rappelbach

Situation Die Entwässerung des Waldes mittels bergseitig angelegter, linearer Gräben, inklusive verbauter Abschnitte mittels Durchlass- und Einlassbauwerken an kreuzenden Wegen, birgt bei Starkregen(-abfluss) ein gesteigertes Gefahrenpotenzial – insbesondere dann, wenn die bewaldeten Areale im Einzugsgebiet von Gewässern und/ oder Siedlungen liegen. Über das System der Grabenentwässerung wird der Abfluss konzentriert und führt im Starkregenfall, aufgrund des anfallenden (Boden-) Materials, zur Überlastung der Durchlässe sowie Einlassbauwerke, wodurch sich der konzentrierte Abfluss auf den Waldweg verlagert. Dies resultiert zum einen in einer punktuellen Beaufschlagung der Gewässer sowie in einen gerichteten Abfluss, der in Siedlungsbereiche eingetragen wird. Ersteres führt durch die erhebliche Wasserlast zu einem gesteigerten Erosionspotenzial im Gewässer, wodurch mit dem Hochwasserabfluss große Mengen an Material im Bachbett mobilisiert werden. Zu den Folgen zählen u.a. das Zusetzen nachfolgender Durchlass- und Einlassbauwerke, Verklausungen im Abflussquerschnitt, daraus resultierende Rückstauprozesse, gesteigerte Hochwasserspitzen und der Eintrag erheblicher Materialmengen in die Ortslagen.

Unabhängig von den Auswirkungen auf Gewässersysteme und Siedlungsbereiche, entstehen durch den konzentrierten Abfluss auch enorme Schäden an den Waldwegen selbst. In diesem Zusammenhang ist außerdem auf den hohen Unterhaltungsaufwand der beschriebenen Entwässerungseinrichtungen hinzuweisen.

Die Seitentäler des Michelbaches laufen überwiegend in (abschnittsweise sehr tiefen und schwer zugänglichen) Kerbtälern. Diese Talform geht ohnehin mit starken Erosionsprozessen einher, ausgelöst durch gesteigerte Fließgeschwindigkeiten und das hohe Materialaufkommen von den Seitenhängen. Potenziert wird die Erosionsaktivität durch Engstellen an Wegedurchlässen der Seitengewässer, die sich

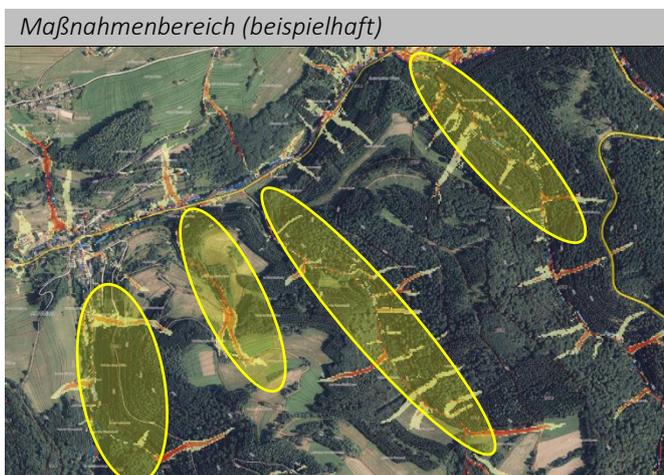

Maßnahmenbereich (beispielhaft)



Fichtenbestand am Steinbach

sukzessive zusetzen, wodurch die Durchgängigkeit des Gewässers herabgesetzt wird. Infolgedessen setzt sich Feinmaterial vor den verrohrten Abschnitten ab und das weitergeleitete Grobmaterial führt entweder zum Zusetzen des Bauwerks oder wird in den nachfolgenden Fließabschnitt eingetragen, wodurch sich wiederum die Erosionskraft erhöht.

Letztendlich resultieren die geschilderten Prozesse durch den Eintrag der mobilisierten Gerölmengen in die Ortslage zu einer Verschärfung der Hochwasserproblematik innerorts und erhöhen das Schadenspotenzial.

Ziel Beim Vor-Ort-Termin mit Förster Ewald Michels konnten eindrücklich die Vorteile hangseitig geneigter Waldwege mit funktionalen Abschlügen dargelegt werden. Diese Form der Entwässerung ist im Grundsatz im Einzugsgebiet des Michelbaches, inklusive seiner Zuläufe, anzuwenden und sukzessive entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Sofern es die Nutzung sowie das Gelände zulässt, sind die Wegedurchlässe durch Furten zu ersetzen. Um ein weiteres Eintiefen der Gewässer zu vermeiden sind Querriegel z.B. aus gefällten Holzbeständen entlang der erodierten Fließabschnitte einzurichten, um kaskadenartige Beckenstrukturen zu erzielen, die sich sukzessive mit Erosionsmaterial und Geschiebe verfüllen, wodurch die Bachsohle aufgehöhht, verbreitert sowie stabilisiert wird.

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Wenn möglich: Ersatz von Wegedurchlässen an Seitengewässern durch Anlage von Furten zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und Stabilisierung der Bachsohle über gesamten Fließverlauf bis zur Mündung in den Michelbach	Forst, Anlagen-eigentümer	kurz- bis mittelfristig
Entnahme von Fichten aus der natürlichen Gewässeraue/ natürliche Verjüngung der Böschungsvegetation <ul style="list-style-type: none"> zur Böschungsstabilisierung (Reduktion der Böschungserosion und Vermeidung der Entwurzelung der Fichten/ Reduktion des Verklauungsrisikos) 	Forst in Abstimmung mit Flächen-eigentümer	kurzfristig
Einzugsgebietssanierung der Seitentäler/ -Gewässer (sukzessive) <ul style="list-style-type: none"> Anlage von Querriegeln aus gefälltem Holzbestand entlang der erodierten Gewässersohlen (bestehend aus zwei Reihen, bestenfalls mittig kreuzend angelegt, sodass sich Hauptlast des Abflusses mittig konzentriert und nicht entlang der Böschungsseiten) zur Schaffung von kaskadenartiger Beckenstrukturen, die sich künftig sukzessive mit Erosionsmaterial und Geschiebe verfüllen = Aufhöhung/ Verbreiterung/ Stabilisierung der Bachsohle = Reduktion der Abflussenergie durch verbreiterten Abflussquerschnitt = Material wird zunehmend im Bachlauf gehalten und vermindert in Michelbachtal weitergeleitet	Forst/ Flächen-eigentümer/ VG	kurz- bis mittelfristig
Sofern noch nicht angepasst: Verbesserung der Wegeentwässerung der Waldwege <ul style="list-style-type: none"> Verfüllen der Gräben, Entfernung bestehender Verrohrungen/ Durchlassbauwerke etc. Anlage der Wege mit einer einseitigen Querneigung, in Bachtäler ausgerichtet Anlage von quer bzw. schräg zur Fließrichtung verlaufenden, überfahrbaren Mulden im Weg, entsprechender Abtrag der seitlich angrenzenden Bereiche, um Wasser effizient ableiten zu können Zur Vermeidung der Wasserkonzentration, der Überlastung entsprechender Einlass- und Durchlassbauwerke und der Weiterleitung konzentrierten Wasserabflusses in besiedelte Bereiche	Forst/ Flächen-eigentümer	mittelfristig

3.15 Weitere starkregengefährdete Bereiche

In einzelnen Straßen oder Straßenabschnitten kann es nach Starkregen zu Oberflächenabfluss in den Straßen kommen, der nicht mehr von der Kanalisation aufgenommen werden kann oder bereits durch das überlastete Kanalsystem ausgelöst wurde, wenn der Kanal bei Vollfüllung in die Straße entlastet. Zudem können Bereiche der Ortsbebauung von Abflüssen aus dem Außengebiet betroffen sein, der nur begrenzt durch öffentliche Maßnahmen reduziert oder bewirtschaftet werden kann.

Im innerörtlichen Bereich kann das Wasser aufgrund der dichten Bebauung oder fehlender unbebauter Bereiche, Vorfluter, Gewässer oder Freiflächen nicht schadarm abgeleitet werden. Die Kanalisation ist schon bei kleineren Starkregen überlastet und kann das anfallende Niederschlagswasser nicht vollständig bewirtschaften.

Umso wichtiger sind in diesen Bereichen die Maßnahmen der Eigenvorsorge am Gebäude und ggf. am Grundstück, um sich gegen Oberflächenabfluss zu schützen. Zusätzlich muss die Notwendigkeit zum Einbau einer Rückstausicherung durch die Gebäudeeigentümer überprüft werden und bei Erfordernis eine geeignete Sicherung eingebaut werden – dies liegt ebenfalls in der Pflicht der Hauseigentümer.


Nachfolgend sind ergänzend die starkregengefährdeten Bereiche aufgeführt, die sich aus der Analyse der Gefahrenkarten ergeben oder die im Rahmen der Bürgerveranstaltungen als bereits betroffene Bereiche aufgenommen wurden und für die lediglich Maßnahmenpotenziale in der Eigenvorsorge und bei zukünftigen gemeindlichen Bau-, Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen möglich sind.

Maßnahmen in starkregengefährdeten Bereichen	Zuständigkeit	Umsetzung
Berücksichtigung der Starkregengefahrenkarte sowie bisheriger Erfahrungen bei vergangenen Regenereignissen bei zukünftigen Straßenbau- und Kanalerneuerungsmaßnahmen in den dargestellten Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> zur Verbesserung der Wasserführung im Straßenraum (bspw. durch Anlage eines negativen Dachprofils mit Mittelrinne und Anlage von Bordsteinen zur Wasserlenkung) unter Berücksichtigung von Notwassergassen und -abflusswegen sowie entsprechende Anpassung des Längsgefälles und der Querneigung zur Optimierung der Oberflächen- und Straßenentwässerung 	Straßenbau- lastträger/ VG-Werke	langfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Unterhaltung der Anlagen zur Außengebietsentwässerung sowie an Bauwerken der OG an Gewässern 3. Ordnung: <ul style="list-style-type: none"> Reinigung/ Freihaltung der Einlass-/ Durchlassbauwerke Unterhaltung der Entwässerungsgräben 	OG	regelmäßig
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalarückstau und Starkregenabfluss, v.a. <ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen Elementarschadenversicherung, Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Erhalt der Grünlandnutzung/ Vermeidung von Ackernutzung in den abflusssensiblen Bereichen zur Vermeidung von Bodenerosion	Flächen- nutzer	dauerhaft

Starkregenbetroffene bzw. -gefährdete Bereiche

Michelbacher Straße

- bisher keine Erfahrungen bekannt

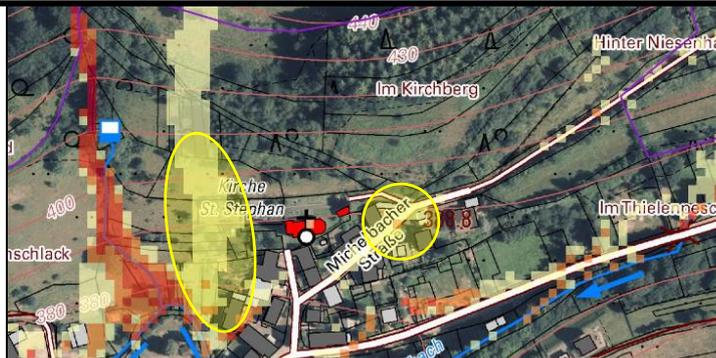

4 Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz

4.1 Grundsätzlicher Einsatzablauf

Der grundsätzliche Einsatzablauf beginnt mit Anruf der Notrufnummer 112 über die Zentrale, infolgedessen die Einsatzstelle besetzt wird und eine Information der Wehrführer erfolgt und anschließend die Information des Wehrleiters bzw. der Einsatzleitung der VG. Die Alarm- und Einsatzplanung richtet sich nach den Alarmstufen. In Rheinland-Pfalz gibt es fünf Alarmstufen; für die Stufen eins bis drei sind die (Verbands-)Gemeinden und für die Stufen vier und fünf sind die Landkreise verantwortlich. Dies ergibt sich aus den jeweiligen Aufgaben des Landesgesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz).

- Alarmstufe 1:** Noch keine unmittelbare Gefährdung, aber Hochwasser wird erwartet; es beginnen erste Vorbereitungen zur Gefahrenabwehr.
Zuständigkeit: Ortsgemeinde/ Verbandsgemeinde
- Alarmstufe 2:** Noch keine akute Gefahr, Eigenvorsorgemaßnahmen greifen, nur vereinzelte Einsätze der Gefahrenabwehrkräfte erforderlich; häufige (HQ10 bis HQ25) bis mittlere Hochwasserereignisse.
Zuständigkeit: Ortsgemeinde/ Verbandsgemeinde
- Alarmstufe 3:** Verschärfte Gefahr, größerer Einsatz von Hilfskräften notwendig; Lage (mittlere Hochwasserereignisse) kann jedoch mit Einsatzkräften und Ausrüstungen der Gemeinde beherrscht werden.
Zuständigkeit: Ortsgemeinde/ Verbandsgemeinde
- Alarmstufe 4:** Erhebliche Beeinträchtigungen durch selteneres Hochwasserereignis; größerer Einsatz von Hilfskräften, Material und Ausrüstung notwendig; Überlastung der örtlichen Einsatzkräfte und des Materials, je nach Gemeindegröße auch schon bei mittleren Hochwassern
Zuständigkeit: Landkreis Vulkaneifel
- Alarmstufe 5:** Lage erfordert das Tätigwerden eines Führungsstabes-Katastrophenschutz Landkreis / kreisfreie Stadt
Zuständigkeit: Landkreis Vulkaneifel

Die Kategorisierung der Einsätze erfolgt nach einer Stichpunktliste, die durch das Land Rheinland-Pfalz zusammengestellt wurde. Diese enthält einen Katalog mit etwa 120 Stichworten im Katalog, darunter „überflutete Fahrbahn“, „Wasser im Gebäude < 50 cm“ oder „Wasser im Gebäude > 50 cm“. „Starkregen“ als gesonderten Stichpunkt gibt es nicht. Je nach Stichwort steigt die Anzahl der zu informierenden Stellen.

4.2 Feuerwehrbedarfsplan

Der Feuerwehrbedarfsplan wird durch die Verbandsgemeinde zurzeit erstellt. Stand Oktober 2023 gibt es noch keinen abgestimmten Entwurf, der bereits an dieser Stelle aufgeführt werden könnte. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2024 vorgesehen. Sandsäcke, mobile Schutzsysteme, etc. werden nach Aussage der VG von den Feuerwehren nicht vorgehalten. Die Feuerwehren Densborn, Esch und Rockeskyll halten einen Feuerwehrranhänger mit Tauchpumpen, Wassersauger, Motor-Schmutzwasserpumpe etc. vor.

4.3 Fahrzeugausstattung

In der Abb. 6 sind die Feuerwehrfahrzeuge und -ausstattung der örtlichen Wehren im Cluster 1 aufgeführt (Stand Oktober 2023).

Abb. 6: Feuerwehrfahrzeuge und -ausstattung in den Orten des Clusters 1
 (Datenquelle: VG Gerolstein)

Datenerfassung: FEUERWEHRFAHRZEUGE							
(einschließlich Anhänger und Abrollbehälter)							
Stadt / Gemeinde:							
lfd. Nr.	Standort	Kfz-Kennz.	Fahrzeugtyp (Norm)	Anz. PA*	Sitzplätze	Wassertank [l]	Bemerkungen / Besonderheiten (z. B. Sonderbeladung)
Bsp.	LZ Stadtmitte	XY-112	LF 16/12	4	9	1600	Schere, Spreizer, 300 m B-Schlauch
8	Birresborn	DAU-BB 112	MTF	0	9	0	X
9	Birresborn	DAU-301	LF 8/6	4	9	600	3tlg. Schiebleiter, Lichtmast, Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe, Motorsäge, Schaumausrüstung Gr.2, Türöffnungssatz, WBK
10	Birresborn	DAU-FW 744	LF 8	4	9	0	Löschwasserbehälter 10.000l, Faltbehälter 3.000l, Motorsäge, Korbtrage, Flachsaukorb
11	Birresborn	DAU-B 8002	Dekon-P	0	6	0	Bundesfahrzeug
12			LF KatS				LF KatS (Landkreisfahrzeug) in Beschaffung als Ersatz für LF 8 (kein Landkreisfahrzeug) in voraussichtlich 2025
14	Büscheich	DAU-BN 112	TSF-W	4	6	750	Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe, Motorsäge, Schaumausrüstung Gr.2, Beladesatz Waldbrand, Faltbehälter 3.000l, Türöffnungssatz
15	Densborn	DAU-FW 104	MLF	4	6	1000	Lichtmast, Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe, Motorsäge, Schaumausrüstung Gr. 2, Sprühlanze E-Auto, Türöffnungssatz, WBK
16	Densborn	DAU-FW 107	MZF1	0	6	0	X
17	Densborn	DAU-FW 4	FwA Starkregen	0	0	0	Beladung Starkregen, Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, 2 Tauchpumpen, Wassersauger, Motor-Schmutzwasserpumpe
27	Gerolstein	DAU-FG 112	HLF 20	4	9	2000	3tlg. Schiebleiter, Lichtmast, TH-Satz, Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe, Motorsäge, Schaumausrüstung Gr.4, Gerätesatz Absturzsicherung, Türöffnungssatz, Sprühlanze E-Auto, WBK
28	Gerolstein	DAU-SL 204	TLF 4000	4	3	4000	Lichtmast, Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Schaummittel 500l MBS 1%, Schaum-/Wasserwerfer fest und mobil, Schaumausrüstung Gr.4, Faltbehälter 5.000l
29	Gerolstein	DAU-FG 34	DLK 23/12	2	3	0	Stromerzeuger, Grossflächenleuchte, Kaminkehrsatz, Fog-Nail-Satz, Motorsäge
30	Gerolstein	DAU-GE 112	ELW 1	0	4	0	X
31	Gerolstein	DAU-FW 16	MTF	0	9	0	X
32	Gerolstein	DAU-FW 167	MZF 2	0	6	0	Faltbehälter 10.000l, RC Starkregen, RC Strom/Lichtmast, RC Hochwasserpumpe, RC Gefahrgut, RC Ölshaden, RC Ölbindemittel, RC Ölsperren, RC Schlauch B-500m, Rettungsplattform
33	Gerolstein	DAU-389	RW 1	0	3	0	Seilwinde 5t, Lichtmast, TH-Satz, Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Motorsäge
34	Gerolstein	DAU-322	FwA Ölsanimat	0	0	0	X
35	Gerolstein	DAU-300	FwA	0	0	0	offene Ladefläche
59	Kopp	DAU-KO 112	GW-TS	0	2	0	X
64	Lissingen	DAU-LI 112	TSF-W	4	6	750	Schaumausrüstung Gr.2, Motorsäge
65	Michelbach	DAU-MI 112	GW-TS	0	2	0	X
67	Müllenborn	DAU-MU 112	MLF	4	6	1000	Lichtmast, Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe TP4-1, Motorsäge, Schaumausrüstung Gr. 2, WBK
68	Müllenborn	DAU-MU 111	Anhänger	0	0	0	X
69	Mürtenbach	DAU-303	TLF 16/25	4	6	2500	3tlg.-Schiebleiter, Lichtmast, Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe TP4-1, Motorsäge, Schaumausrüstung Gr. 4, Sprühlanze E-Auto, Türöffnungssatz, WBK
70	Mürtenbach	DAU-209	RW 1	0	3	0	Lichtmast, Seilwinde 8t, 12kVA Einbaustromerzeuger, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe TP4-1, Motorsäge
71	Mürtenbach	DAU-LF 88	LF 8	0	9	0	Stromerzeuger, Beleuchtungssatz, Tauchpumpe TP4-1, Hochwasserpumpe, Flachsaukorb
91	Roth	DAU-RO 112	GW-TS	0	2	0	Flachsaukorb

4.4 Sirenenwarnung und -alarmierung

Mit Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz errichtet der Landkreis Vulkaneifel zur Warnung der Bevölkerung derzeit (Stand Mitte 2023) an sechs Standorten in der Verbandsgemeinde Gerolstein neue elektronische Sirenenanlagen: an den Feuerwehrgerätehäusern in Birresborn, Hillesheim und Stadtkyll, an der Grundschule Waldstraße in Gerolstein, am Rathaus in Jünkerath und am Gemeindehaus in Mürtenbach. Das Jahrhunderthochwasser 2021 hatte große Mängel bei der Warnkommunikation sichtbar gemacht.

Zusätzlich wird durch die Feuerwehr der VG, in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma für alle Orte der Verbandsgemeinde eine Beschallungsplanung der Sirenenanlagen durchgeführt. Auf dieser Grundlage erfolgt dann die Planung weiterer Sirenenanlagen.

Im Haushalt stehen 70.000 € für den Neubau von stationären Sirenenanlagen zur Verfügung. Durch Eigenleistungen der Feuerwehr sollen die Montagekosten und Kosten für die Demontage vorhandener Sirenenanlagen gesenkt werden. Ziel ist es, durch diese Einsparungen mehr neue Sirenenanlagen errichten zu können. In der Verbandsgemeinde Gerolstein stehen zurzeit 70 Sirenenanlagen, die aufgrund ihres Alters reparaturanfällig sind. Ende der 1990er Jahre wurden die Sirenen vom Bund an die Kommunen übergeben. Seitdem dienen sie ausschließlich der Alarmierung der Feuerwehr.

4.5 Kritische Infrastrukturen

Bei Hochwasser- und Überschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen besonders zu schützen. Dies sind Einrichtungen und Organisationen, deren Ausfall längerfristige Versorgungsengpässe und erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit bedeuten würden. Die Beeinträchtigung der Sektoren Energie und Wasser wird dabei als besonders schwerwiegend angesehen, da bei einem langfristigen Ausfall dieser Infrastrukturen die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt und auch die Durchführung der Hochwasser- und Rettungseinsätze gestört werden kann. Bei den Ortsbegehungen wurden sichtbar im Überschwemmungsbereich befindliche Einrichtungen der Energieversorgung kartiert. Zusätzlich wurden zur Ermittlung weiterer Anlagen im hochwasserkritischen Bereich Bestandsplanunterlagen der Versorger (Creos, Inexio, Kabel Deutschland, Stadtwerke Trier und Westnetz/Innogy) angefragt, um die potenziell gefährdeten Versorgungsanlagen zu identifizieren. Überprüft wurde ebenso die bereits vorliegende „Tabelle der potenziell durch Hochwasser betroffenen Anlagen mit umweltgefährdenden Stoffen in Rheinland-Pfalz“ aus der Vorläufigen Risikobewertung (1. Fortschreibungszyklus) zur Hochwasserrisiko-Managementplanung in Landes Rheinland-Pfalz (vgl. LANDESAMT FÜR UMWELT 2018, S.24 ff). Darin sind keine Anlagen mit umweltgefährdenden Stoffen im Untersuchungsgebiet als potenziell hochwasserbetroffen kategorisiert.

Auch durch Starkregenabfluss und bei örtlichen Überschwemmungen nach Starkregen können solche Anlagen ausfallgefährdet sein und müssen entsprechend gesichert werden. Die aus den Erfahrungen der Vergangenheit sowie im Rahmen der örtlichen Analyse als im Risikobereich von Überflutungen durch Starkregen befindliche Anlagen wurden ebenfalls in die Liste der kritischen Infrastrukturen aufgenommen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte regelmäßig aktualisiert und bei Notwendigkeit erweitert werden.

Als in überschwemmungskritischen Bereichen befindlich wurden nachfolgend aufgelistete Anlagen identifiziert. Sie sind durch den jeweiligen Betreiber auf Hochwassersicherheit zu überprüfen und gegen Ausfall zu sichern. Zur Verbesserung der Alarm- und Einsatzplanung der Feuerwehr sollten die Betreiber der Anlagen die möglichen Ausfallzeitpunkte oder ggf. erforderliche Abschaltzeitpunkte melden, sodass bezogen auf die jeweiligen Pegel Kenntnis darüber besteht, ab wann welche Einrichtung nicht mehr zur Verfügung steht und welche Folgen damit verbunden sind.

Tab. 4: Kritische Infrastrukturen im Stadtteil Gerolstein-Michelbach

Standort	Anlage	Betreiber	Gefährdung (Wassertiefe)
K 29: Spielplatz	Ortsnetzstation Spielplatz (ST-00067 HS)	Westnetz	Hochwasser des Michelbaches

5 Gewässerunterhaltung und Außengebietsentwässerung

5.1 Gewässerunterhaltung

5.1.1 Zuständigkeiten bei der Gewässerunterhaltung

Im § 3 Landeswassergesetz wird den Gewässern entsprechend ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung eine Gewässerordnung zugewiesen. Gewässer erster Ordnung (Grenzflüsse und/oder schiffbare Gewässer) gibt es in der VG Gerolstein nicht. Gewässer zweiter Ordnung sind Gewässer, die für die Wasserwirtschaft von erheblicher Bedeutung sind und nicht zur ersten Ordnung gehören. In der VG Gerolstein sind dies die Kyll, der Oosbach, der Ahbach und der Nohnerbach. Als Gewässer dritter Ordnung werden alle anderen Gewässer bezeichnet, für die damit auch die Eigentumsverhältnisse (§ 4) und die Unterhaltungslast (§ 63 LWG) geklärt sind (vgl. LANDESAMT FÜR UMWELT, WASSERWIRTSCHAFT UND GEWERBEAUF SICHT RHEINLAND-PFALZ 2005, o.S.).

Zu den Gewässern 3. Ordnung in der Ortslage siehe Kapitel 2.1.

„Keine Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist die Erhaltung von (baulichen) Anlagen in oder am Gewässer, soweit diese keine wasserwirtschaftliche Zweckbestimmung haben. Zu nennen sind insbesondere Verrohrungen und ähnliche Anlagen, die ausschließlich dazu dienen, die Nutzbarkeit eines Gewässergrundstücks zu ermöglichen oder zu verbessern, sowie Brücken von Straßen und Wegen über Gewässer. Sie sind ausschließlich von deren Eigentümern oder Betreibern zu unterhalten, und zwar in dem genehmigten Zustand (§ 32 Abs. 1 Satz 1 LWG). Hat eine solche Anlage mehrere Zweckbestimmungen, ist eine entsprechende Kostenteilung vorzunehmen.“ (RÄTZ o.J., o.S.)

Die Verbandsgemeinde ist Zuständige für die Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde. An Gewässern zweiter Ordnung liegt die Zuständigkeit beim Landkreis Trier-Saarburg.

Unterschieden werden muss zudem zwischen Gewässerunterhaltung des Fließgewässers (Sicherstellung des funktionsfähigen Normalwasserabflusses), der Anlagenunterhaltung von Bauwerken (bspw. Brücken, Durchlässe, Verrohrungen), für die immer der zuständig ist, dem das Bauwerk gehört (oder dient) und der Verkehrssicherungspflicht.

5.1.2 Schwierigkeiten und Anforderungen an die Gewässerunterhaltung

Gewässerunterhaltung besteht überwiegend aus der Lösung aktuell aufgetretener unvorhergesehener Ereignisse oder Eingaben betroffener Gewässeranlieger und wird daher punktuell verstanden. Das Gewässersystem als prozessgestaltendes Ganzes steht nicht im Fokus. Zum Beispiel findet ein Geschiebemanagement innerhalb eines Gewässersystems oder zwischen verschiedenen Gewässersystemen einer Verbandsgemeinde nicht statt. Somit werden in erheblichem Umfang ökologische und finanzielle Ressourcen nicht genutzt.

Oft sind die Zuständigkeiten für den Mehraufwand der Gewässerunterhaltung durch andere Baulasträger nicht geklärt und die komplexen Wirkungszusammenhänge an Bauwerke nicht untersucht und kommuniziert.

Relevante Bestandsdaten liegen an verschiedensten Stellen und Verwaltungen vor, sind aber nicht für die Zwecke der Gewässerunterhaltung aufbereitet und in einem System digital und georeferenziert zusammengestellt.

Die Anforderungen an Gewässerunterhaltung verändern sich fortlaufend. Stand früher das „Putzen“ der ausgebauten Gewässer und das Roden gewässerbegleitender Gehölze im Vordergrund, stehen heute vor allem ökologische Anforderungen an Fließgewässer im Vordergrund.

Aus Gewässerrenaturierungen entstehen neue und andere Anforderungen an die Gewässerunterhaltung. Hier fehlt bei den Verantwortlichen und bei den Ausführenden vielfach das erforderliche Wissen und Fähigkeiten.

Neue Anforderungen und Handlungsbedarfe, die sich aus klimatischen Veränderungen ergeben (z.B. Folgen von Starkregenereignissen) werden nicht ausreichend durch die Gewässerunterhaltung berücksichtigt.

Durch eine ordnungsgemäße und zielgerichtete Gewässerunterhaltung lässt sich besonders in den starkregen- und hochwasserabflusskritischen Bereichen der bebauten Ortslagen ein wirkungsvoller Beitrag zur Hochwasservorsorge an den Gewässern 3. Ordnung erreichen. Vor allem in den Gewässerabschnitten vor Verrohrungen, Durchlassbauwerken, Brücken und den Einlassbereichen in innerörtliche Verrohrungen entsteht bei Starkregen und durch die rasch ansteigenden Wasserständen an den kleinen Gewässern schnell eine Gefährdung der umliegenden Bebauung durch die Ausuferung der Gewässer, die durch eine regelmäßige Kontrolle und Pflege sowie Unterhaltung dieser Bereiche reduziert werden kann.

Um die Aufgaben der Gewässerunterhaltung für die Gewässer 3. Ordnung durch die Gemeinde besser strukturieren und bewältigen zu können, empfiehlt sich die Aufstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts, das die Gewässerabschnitte innerhalb und oberhalb der Siedlungsbereiche betrachtet und Zielzustände für die Gewässerunterhaltung festlegt sowie besonders kritische und vulnerable Bereiche benennt und für diese entsprechende Kontroll- und Unterhaltungsintervalle festlegt

Eine durchgehende Dokumentation der Gewässerunterhaltung sowie ein Monitoring der Fließgewässer insgesamt finden nicht statt. Somit werden Prozesse (Gewässerdynamik, Änderungen der Umfeldnutzungen etc.) nicht frühzeitig erkannt, so dass die Gewässerunterhaltung nur auf die Folgen von Prozessen reagiert, anstatt auf die Prozesse Einfluss zu nehmen (proaktive, prozessgesteuerte Gewässerunterhaltung).

5.1.3 Anforderungen an ein Gewässerentwicklungs- und Gewässerunterhaltungskonzept

Informationssammlung, -aufbereitung und -erhebung

Vorhandene digitale Daten müssen gesammelt werden und für die Zwecke der Gewässerunterhaltung aufbereitet und georeferenziert in einem geographischen Informationssystem hinterlegt werden. Bereits vorhandene gewässerspezifische Unterlagen (Pflegepläne, Unterlagen erfolgter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, Planungen, Hochwasser-/Starkregenvorsorgekonzepte) müssen eingearbeitet werden, analoge Daten müssen digitalisiert und ebenfalls in ein GIS eingepflegt werden.

Zudem erfolgt die Datensammlung vor Ort: Gewässererfassung und -dokumentation, Ausweisung kritischer Bereiche, bzw. Defizite im/am Gewässer, Erfassung relevanter Prozesse, Aufnahme aller vorhandener Bauwerke und baulichen Anlagen am Gewässer, Gewässernutzungen durch Begehungen, Überfliegungen (Drohne) und Fotodokumentation als Geodaten.

Räumliche Strukturierung und Zielentwicklung

- Räumliche Gewichtung und Zuordnung von Gewässerfunktionen, Entwicklungszielen unter Berücksichtigung des vorhandenen Zustandes und der bestimmenden Strukturen
- Bildung von Gewässerabschnitten, die primär ökologische Funktionen übernehmen können und solchen die von hauptsächlich siedlungsbedingten Strukturen geprägt sind und primär, über ökologische Mindestanforderungen hinaus (Durchgängigkeit der Sohle), Durchleitungs- Ableitungsaufgaben übernehmen.

Zwischen beiden gegensätzlichen Funktionsräumen gibt es Übergangsbereiche, in denen die Belange beider Zielsetzungen gegeneinander abgewogen und bewertet werden müssen.

Daraus ergeben sich folgende Bereiche für die gewässerspezifische Entwicklungsziele:

- Siedlungsferne relativ naturnahe Gewässerabschnitte

- Landwirtschaftlich intensiv genutzte Gewässerabschnitte
- Übergangsbereiche zu bebauten Ortslagen
- Siedlungsbereiche

Unabhängig von dieser räumlichen Zuordnung existieren die Bauwerke und baulichen Anlagen am Gewässer, die grundsätzlich einer genaueren Betrachtung im Rahmen einer naturnahen Gewässerunterhaltung bedürfen.

Ableitung von Maßnahmen

Aus den örtlich vorgefundenen Strukturen werden vor dem Hintergrund der definierten Zielbündel wasserwirtschaftliche Maßnahmen abgeleitet, beschrieben und im geographischen Informationssystem mit folgenden Parametern hinterlegt:

- Wer muss handeln? (Zuständigkeit, Verantwortlichkeit)
- Was muss gemacht werden? (z.B. Rodungen, Räumung Totholz, Sicherung Bauwerk etc.)
- Wie muss umgesetzt werden? (Art und Umfang der Ausführung)
- Wann muss gehandelt werden? (kurz-, mittel-, langfristig, wiederkehrend oder ereignisbezogen)
- Was muss berücksichtigt werden? (z.B. Naturschutz, Wasserrechte, Eigentumsrechte)
- Wer muss informiert/beteiligt werden?
- Was kostet das? (Kostenbetrachtung, Ziel: Budgetierung)
- Gewässerausbau? Gewässerunterhaltung?

Werkzeuge

- Aufbau einer Geodatenbank (GIS)
- App-basierte örtliche Datenerfassung und Dokumentation
- Gewässerhandbuch als Arbeitsgrundlage der naturnahen Gewässerunterhaltung
- Entwicklung von Routinen, Prozessen, Abläufen zwischen Fachabteilungen der VG, mit anderen Verwaltungen und Akteuren
- Entwicklung der Grundlagen zur Kostenplanung, Kostenkontrolle sowie Haushaltsplanung in der Gewässerunterhaltung

Nutzen eines Gewässermanagementkonzeptes

- Wahrnehmung der Gewässerunterhaltung als systematische gewässerbezogene Aufgabe
- Gewässerunterhaltung als ganzheitliche Prozessteuerung statt Folgenbeseitigung (Totholz vor Durchlassbauwerken)
- Ausrichtung der Gewässerunterhaltung an den Gewässerfunktionen und -entwicklungszielen
- Entwicklung situationsbezogener Handlungsanweisungen unter Berücksichtigung der relevanten Rahmenbedingungen.
- Transformation personengebundenen Wissens in systemgebundenes Wissen
- Möglichkeit der Auslagerung bestimmter Aufgaben der Gewässerunterhaltung auf andere Akteure (Ingenieurbüros)
- Fortlaufendes Monitoring der in der Unterhaltungslast befindlichen Fließgewässer
- Dokumentation der Überwachung kritischer Gewässerabschnitte und Bauwerke
- Fortlaufende Dokumentation aller erfolgten Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
- Anlassbezogene Einbindung der zuständigen Akteure in den Prozess der Gewässerunterhaltung

- Integration zukünftig erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen bei allen wasserbaulichen Maßnahmen bereits im Planungsprozess
- Abgleich geplanter Flächennutzungen am Gewässer mit den Anforderungen einer strategischen zielgerichteten Gewässerentwicklung
- Entwicklung eines Geschiebemanagementsystems innerhalb der Verbandsgemeinde
- Bündelung gleichgelagerter Maßnahmen der Gewässerunterhaltung mit dem Ziel der Kostenoptimierung, organisatorischen Vereinfachung und Vollständigkeit (z.B. Gehölzrodung, Räumung von Durchlässen etc. ggfs. Vergabe von Rahmenverträgen)
- Sinnvolle Maßnahmenkombinationen und Synergieeffekte durch gemeinsame Ausführung von Unterhaltungsarbeiten am Gewässer mit sonstigen Bautätigkeiten („Bagger ist vor Ort“)
- Entwicklung einer auf andere Gewässerunterhaltungspflichtige übertragbaren Toolbox zum Aufbau eigener Gewässermanagementsysteme

5.2 Außengebietsentwässerung: Verbesserung von Einlassbauwerken

Bei den Ortsbegehungen zur Erarbeitung des vorliegenden Konzeptes sind an einigen Stellen der betrachteten Ortslagen Defizite aufgenommen worden, die durch baulich ungünstig ausgeführte, unterdimensionierte oder auch kaum zu unterhaltende und dadurch nahezu funktionsunfähige Einlaufbauwerke ausgingen. Diese lagen an Entwässerungsgräben und vor Bachverrohrungen und führen bei Verstopfung und Überlastung mitunter zu direktem Abfluss über Straßen und Wege oder flächig abfließend in die bebauten Ortslagen.

Als Empfehlung für die Ausbildung von Rechen an Einlaufbauwerken nach DIN 19661, dem ATV Handbuch Kanalisation sowie der LUBW Arbeitshilfe zur DIN 19200 werden genannt:

- Vorrechen als Grobrechen bei erwartbarem Transport grober Schwimmstoffe
- Haupt- bzw. Feinrechen
 - Schrägstehend mit seitlicher Einströmmöglichkeit (Neigung 1:1 oder flacher)
 - Stababstand 100 - 120 mm
 - Abnehmbarer Gitterrost mit Stababstand von max. 40 mm
 - Freier Durchflussquerschnitt (Schlupf) unter dem Rechen von 120 - 200 mm
- Herstellung einer Unter-, Um- und Überströmbarkeit durch dreidimensionale bauliche Ausführung (vgl. BUSCHLINGER 2015, S.28). In Abb. 7 sind Beispiele für optimierte Einlassbauwerke dargestellt.

Abb. 7: Beispielhafte Verbesserung von Einlaufbauwerken an Gräben und vor Verrohrungen



Bei Einlaufbauwerken handelt es sich um Bauwerke, die für den speziellen Einsatzfall geplant werden müssen. Hierbei sind neben den kleinräumigen Verhältnissen (Schachttiefe, Lage im Verkehrsraum/neben dem Verkehrsraum, Längsgefälle, Kanaldurchmesser, Längsgefälle des Kanals, unterhalb befindliche kritische Bebauung) auch einzugsgebietsbezogene Kennwerte zu berücksichtigen: Größe und Struktur des Einzugsgebietes, Landnutzung, Belastung mit Geröll und Treibgut etc.

Keinesfalls ist es hinreichend, vor ein vorhandenes Bauwerk einfach einen Schrägrost zu installieren. Eventuell von dem Bauwerk ausgehende Gefahren (Überflutungsschäden etc.) können Haftungsansprüche auslösen, vor allem dann, wenn die einschlägigen Regelwerke nicht oder nicht vollständig beachtet werden.

Dieses vorangestellt, lassen sich generalisiert folgende Anforderungen definieren:

- Die Rechenfläche ist deutlich größer zu wählen als der Rohrquerschnitt des abgehenden Kanals.
- Der freie Querschnitt eines Rechens ist deutlich größer zu wählen als die Kanalquerschnittsfläche.
- Zwischen Rechen und Kanal befindet sich ein Betonschacht.
- Der Rechen befindet sich in einem ausreichenden Abstand zum Kanaleinlauf und wird nicht unmittelbar dem Kanals vorgesetzt.
- Der Rechen wird aus verzinktem Bandeisen gefertigt, dessen schmale Seite vom Wasser angeströmt wird.
- Der Rechen wird so ausgeführt, dass er bei extremen Wasseranfall auch von oben geflutet werden kann.
- Die Rechenneigung sollte in der Regel 1:3 oder flacher betragen.
- Die Abstände der Flacheisen betragen in der Regel je nach Bauwerksgröße, Einzugsgebiet und Belastung mit Geröll oder Treibgut zwischen 4 und 10 cm.
- Der Rechen ist deutlich breiter als der Grabenquerschnitt.
- Die Grabensohle sollte unmittelbar vor dem Rechen gepflastert sein.
- Ggfs. ist ein Geröll- oder/und Sandfang zu integrieren.
- Der Einlaufbereich sollte durch einen Kragen gefasst sein.
- Auf der Geländeoberfläche über der Verrohrung sollte ein Notabflussweg vorhanden sein.

Generell sind Einlaufbauwerke strömungstechnisch günstig auszubilden, um Verwirbelungen gering zu halten (Minimierung der Eintrittsverluste). Neben der baulichen Ausführung ist zudem wichtig zu beachten, dass sich die Bauwerke gut unterhalten und reinigen lassen und auch im Ereignisfall noch Maßnahmen zur Freihaltung und Räumung des Bauwerks möglich sind.

6 Örtliches Maßnahmenkonzept

Das Maßnahmenkonzept beinhaltet die abgestimmten, öffentlichen bzw. ortsbezogenen Maßnahmen. Darüber hinaus liegen wesentliche Aufgaben für Grundstücks- und Hauseigentümer sowie für die von Hochwasser und Überschwemmungen durch Starkregen (potenziell) Betroffenen in der Eigenvorsorge. Diese beinhaltet nicht nur den baulichen Überschwemmungsschutz, sondern auch das Wissen um das richtige Verhalten vor, während und nach dem Ereignis sowie die Absicherung gegen Hochwasserschäden (siehe Kapitel 7).

Die nachfolgend zusammengefassten Maßnahmentabellen enthält neben der Nennung der Maßnahme und dem zuständigen Träger/ Akteur auch eine Gewichtung und einen definierten Umsetzungshorizont.

Die Gewichtung der Maßnahmen bezieht sich dabei auf die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Umsetzung der entsprechenden Maßnahme zur Zielerreichung im Sinne des Hochwasserschutzkonzeptes. Dabei wurde dem erwartbaren Aufwand der Maßnahme ihr Nutzen zur Behebung der identifizierten Defizite gegenübergestellt.

Gewichtung der Maßnahmen

In Umsetzung	Laufende oder bereits umgesetzte Maßnahme
Sofortmaßnahme	unmittelbar erforderlich
Priorität hoch	hoher Wirkungsgrad der Maßnahme / positives Kosten-Aufwand-Verhältnis / vordringlicher Bedarf aufgrund hoher Gefährdung im Maßnahmenbereich
Priorität mittel	notwendige Umsetzung/ begleitende Maßnahme zu anderen Projekten
Priorität nachrangig	sinnvolle Maßnahme / Ergänzung zu weiteren, prioritären Maßnahmen / potenzielle Maßnahmen für die Zukunft bzw. Verknüpfung mit weiteren städtebaulichen und infrastrukturellen Planungen
Pflichtaufgabe	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen im originären Zuständigkeitsbereich des Trägers (bspw. Gewässerunterhaltung, Gefahrenabwehr) Maßnahmen zur Erhöhung der Informations- und Verhaltensvorsorge
Eigenvorsorge	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen im Rahmen der privaten Eigenvorsorge Aufgaben für Grundstückseigentümer und Gewässeranlieger
Flächennutzung	Empfohlene Maßnahme für Flächennutzer (Landwirtschaft/ Forst) zur Reduzierung von Bodenerosion in starkregengefährdeten Bereichen

Neben dem Kosten-Nutzen-Aspekt wurden die Maßnahmen auch hinsichtlich ihrer örtlich durchführbaren Umsetzungsaussichten gemeinsam mit dem Auftraggeber kategorisiert.

6.1 Öffentliche Maßnahmen

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Mündungsbereich Rappelbach und Michelbach an der K 29		
Abriss Brückenbauwerk und Errichtung einer Furt über den Rappelbach	Forst	in Umsetz.
Errichtung eines Treibgutrückhalts vor dem Durchlass des Michelbachs unter der K 29	VG	mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetz.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömmе GbR	erfolgt
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Michelbachs unter der K 29: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig
Michelbach: In der rauhen Wiese (Gemarkung Büscheich)		
<i>Maßnahmen für betroffene Anlieger</i>		
Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.): <ul style="list-style-type: none"> • Fixierung des Gastank auf der Bodenplatte 	Anlieger	Sofort- maßnahme
Prüfung des Stromverteilers am Gewässer auf Standsicherheit und Sicherung der Anlage gegen Hochwasser	Eigentümer/ Betreiber	kurzfristig
Herstellung einer Wasserführung für den potenziellen Starkregenabfluss aus dem Wald bzw. von den Hangflächen, entlang des gefährdeten Gebäudes in den Michelbach, zur Vermeidung des Wassereintritts in das Gebäude, ggf. in Abstimmung mit dem Forst	Anlieger	kurzfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalarückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Beseitigung der Hochwasserschäden, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
<i>Maßnahmen am Gewässer</i>		
Prüfung der (bestehenden) wasserrechtlichen Genehmigung auf <ul style="list-style-type: none"> • Aussagen zur Nutzung des Lagerplatzes am Bach und etwaiger einzuhaltender Abstände • Aussagen/ Festlegungen zur bestehenden Aufwallung hinsichtlich Höhe und Lage am Gewässer 	VG	Sofort- maßnahme
Prüfung der Zustände und Festlegung der Zuständigkeiten für die weiteren Maßnahmen im Bereich der „rauhе Wiese“, in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> • Gewässerunterhaltung • Anlagenunterhaltung 	Kreis- verwaltung/ VG/	Sofort- maßnahme

<ul style="list-style-type: none"> Wasserrechtliche Genehmigungen der bestehenden Anlagen am Gewässer (Brücken bzw. Überfahrten, Gebäude, Kläranlage, Lagerungen) Entfernung von nicht genehmigten baulichen Anlagen bzw. Veränderung von bestehenden (nicht der Genehmigung entsprechenden) Zuständen Beseitigung von Hochwasserschäden Eigentümerschaft der Brücke zur Grundstückszufahrt 	Grundstücks-eigentümer	
Beseitigung der Hochwasserschäden und Erosion an der Uferböschung des Michelbaches an der K 29, entlang der bebauten Grundstücke „In der rauhen Wiese“	LBM	kurzfristig
Erneuerung der privaten Brücke zur Grundstückszufahrt über den Bach	Eigentümer	kurzfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Information/ Anschreiben hochwassergefährdeter Objekte zur Sicherung von Heizungsanlage, Öl- und Gastanks)	VG	kurzfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Michelbach im Bereich der Durchlassbauwerke, die in der eigenen Zuständigkeit liegen dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden der Ein- und Auslassbereiche 	Stadt/ LBM/ Eigentümer	regelmäßig, dauerhaft
In der rauhen Wiese (Gemarkung Büscheich): Oberflächenabfluss nach Starkregen		
Hangstabilisierung und Ableitung von Oberflächenabfluss Richtung Gewässer nördlich der Gebäude: Errichtung von Holzbarrieren mit gefällten Gehölzen quer zur Fließrichtung mit Gehölzbestand als Widerlager	Forst	erfolgt
Nach erfolgter Stabilisierung der aktuell erodierten Hangflächen: Ableitung von Oberflächenwasser entlang des Wirtschaftsweges oberhalb der Gebäude „In der rauhen Wiese“: <ul style="list-style-type: none"> durch Errichtung von Abschlügen zum Michelbach, nordöstlich und südlich der Bebauung durch Herstellung einer Wasserführung entlang des Weges, in südliche Richtung und Herstellung eines Abschlags zum Michelbach außerhalb des Gefahrenbereichs 	Forst	erfolgt
Ableitung von Oberflächenwasser entlang des Wirtschaftsweges oberhalb der Gebäude „In der rauhen Wiese“ in südliche Richtung und Herstellung eines Abschlags zum Michelbach	Forst	erfolgt
<ul style="list-style-type: none"> Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung Erhalt der Grünlandnutzung zur Vermeidung von Bodenerosion 	Flächennutzer / -eigentümer	mittelfristig
Rauhbach (Gassenbach): K 29 und Mündung in den Michelbach		
Entfernung der Lagerungen im Hochwasserabflussbereich bzw. im Gewässerumfeld des Baches	Eigentümer/ Verursacher	Sofort- maßnahme
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Rauhbach	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Rauhbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Rauhba-ches unter der K 29: <ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig
Michelbach: Verlauf oberhalb der Ortslage bis zur Talweg-Brücke		

Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung am Michelbach, hier insbesondere im Abschnitt vor der Bebauung sowie entlang des Kinderspielplatzes bis zur Brücke	VG	kurz- bis mittelfristig
Beseitigung der Hochwasserschäden und Sanierung der beschädigten Ufermauer entlang des Spielplatzes	Stadt	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Michelbaches unter der K 29 vor der Ortslage <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Michelbaches im Talweg: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	Stadt	regelmäßig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Michelbach: Mündung Salmerbach und Brücke Birresborner Straße		
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung am Michelbach, hier insbesondere im Mündungsbereich des Salmerbaches in den Michelbach sowie im Fließabschnitt unterhalb der Brücke der Birresborner Straße	VG	kurz- bis mittelfristig
Prüfung zur Optimierung/ Erhöhung des Reinigungsintervalls an den besonders kritischen Straßeneinlässen (Gullys)	Stadt/ Ortsrat/ Anlieger	kurzfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Michelbaches in der Birresborner Straße: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen, Entfernung hochwassergefährdender mobiler Gegenstände • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Michelbach: Abschnitt im Bereich der Brücke zum Grundstück Birresborner Straße 8		
<i>Maßnahmen am Gewässer und den Anlagen</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Prüfung der Bachbrücke zum Grundstück Birresborner Straße 8: <ul style="list-style-type: none"> • Entspricht die Bauausführung der Brücke der vorliegenden Genehmigung? 	Kreisverwaltung/ VG	Sofortmaßnahme
<ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung der Hochwasserschäden am Brückenbauwerk und den Ufermauern/ Böschungen links und rechts des Baches auf den Flächen • Prüfung der Flächen am Bach auf bauliche Umgestaltung zur Verbesserung des Hochwasserabflusses 	VG	kurzfristig
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung des Gewässers im Anströmbereich am Brückenbauwerk zur Verbesserung des Hochwasserabflusses • Prüfung einer möglichen Verbesserung des Notabflusses am Brückenbauwerk sowie einer Vermeidung von Verklausungen (Prüfung von Maßnahmen zur Optimierung des Brückenbauwerks) • Änderung und bauliche Verbesserung des Geländers, sodass dieses großmaschiger ist und weniger zu Verklausungen von Treibgut führt; ggf. kann dieses auch als demontierbares Geländer errichtet werden, dass im Ereignisfall durch Einsatzkräfte oder bei Vorlaufzeit durch definierte Zuständige entfernt werden kann (sofern dies mit den Anforderungen der Verkehrssicherheit im Hinblick auf die Widmung und Nutzung vereinbar sind); • Herstellung eines gezielten Notabflusses bei Hochwasser Baches am Brückenbauwerk in Fließrichtung des Baches (Flurstück 831/198), bspw. als rechtseitige Mulde, sodass das Wasser gezielt wieder in der Bach abfließen kann • Verbesserung des Notabflusses von Oberflächenwasser der K 29, das von der Birresborner Straße zur Brücke abfließt, links am Brückenbauwerk in den Michelbach (siehe hierzu auch den Maßnahmensteckbrief zum Bereich „Birresborner Straße 6 und 10“) 	VG/ Stadt	mittelfristig
Prüfung der wasserrechtlichen Genehmigung des privaten Stegs oberhalb der Bachbrücke	Kreisverwaltung	Sofortmaßnahme
Sicherung des privaten Stegs über den Michelbach vor der Brücke zum Anwesen Birresborner Straße 8	Eigentümer	kurzfristig
Überprüfung der Bau- sowie wasserrechtlicher Genehmigungen zu den privaten Schuppen linksseitig des Michelbaches im Bereich der Grundstücke Birresborner Straße 10 und 12	Kreisverwaltung	kurzfristig
Bei vorliegender Genehmigung und damit Erhalt der Schuppen: Überprüfung der Standsicherheit und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der baulichen Anlagen	Eigentümer	kurz- bis mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach	VG	in Umsetz.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung am Michelbach, hier insbesondere im Abschnitt zwischen der	VG	kurz- bis mittelfristig

Brücke der K29 (Ortsmitte, Birresborner Straße) und der Brücke zur Zufahrt des Anwesens Birresborner Straße 8 sowie unterhalb dieses Brückenbauwerks		
Beseitigung der Hochwasserschäden am Brückenbauwerk zum Grundstück Birresborner Straße 8	Stadt	kurzfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung an der Brücke zum Anwesen Birresborner Straße 8: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	Stadt	regelmäßig
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Birresborner Straße 6 und 10		
Verbesserung des Oberflächenwasserabflusses/ Herstellung des Notabflussweges in der Birresborner Straße Optionen: <ul style="list-style-type: none"> • Ableitung über die Zufahrt zur Bachbrücke, zwischen den Grundstücken Birresborner Straße 6 und 10, bis in den Michelbach, durch Anpassung des Gefälles und der Wasserführung in der Birresborner Straße zur Ableitung des Wassers Richtung Brücke • Optimierung der Wasserführung von der Ortsmitte entlang der K 29 bis zum Ortsausgang, dort abschlagen in den Bach 	LBM	mittel- bis langfristig
Verbesserung der Wasserführung entlang der Zufahrt zur Brücke (Gemeindestraße) bis in den Michelbach sowie Optimierung des Abflusses in den Bach links am Brückenbauwerk (siehe hierzu auch den Maßnahmensteckbrief zum Bereich „Michelbach: Abschnitt im Bereich der Brücke zum Grundstück Birresborner Straße 8“)	Stadt	mittelfristig
Michelbach entlang der K 29 bis Birresborner Straße 20		
Beseitigung der Hochwasserschäden an der Böschung entlang der K 29,	LBM	kurzfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Michelbach	VG	in Umsetz.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Aufweitung des Bachlaufs zwischen Ortslage und Birresborner Straße 20 (Flurbereich „Im Murrenpesch“) zur Vergrößerung des Retentionsvolumens in der Bachau	VG	mittelfristig
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Michelbach: Brückenbauwerk und Anwesen Birresborner Straße 20		

Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Michelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung der Brücke über den Michelbach	Stadt	regelmäßig
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Ggf. ergänzend zur Eigenvorsorgemaßnahmen: Herstellung eines Notabflusskorridors am Brückenbauwerk, bspw. durch Geländemodellierung, zur Vermeidung des Abflusses Richtung Gebäude	Eigentümer	mittelfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich • Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen • Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalarückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden • Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen • Elementarschadenversicherung • Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Rödelbach (Blaesenbach) an der K 29 und Mündung in den Michelbach		
Erichtung eines Geschiebe- und Treibgutrückhalts oberhalb des Bachdurchlasses des Rödelbaches unter der K 29	VG	mittelfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Rödelbach unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetz.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Bauliche Änderung der Einleitung des Rödelbaches in den Michelbach: Hydraulische Entlastung durch Verlegung der Einleitung in Fließrichtung des Michelbaches	LBM	langfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Rödelbach, gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Durchlass des Rödelbaches unter der K 29: <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Kontrolle des Durchlasses auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf • Freihalten des Durchlasses; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in das Bauwerk durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	LBM	regelmäßig
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer, Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung • Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich 	Anlieger	dauerhaft

<ul style="list-style-type: none"> Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 		
Salmerbach (Hammelbach): Talweg und ehemaliges Hotel Huschens		
Sicherung der im Abflussquerschnitt des Baches befindlichen Leitungen	Eigentümer/ Betreiber	kurzfristig
Bei zukünftigen Straßenausbaumaßnahmen im Talweg: <ul style="list-style-type: none"> Veränderung des Quergefalles der Straße, sodass das Wasser im Starkregenfall und das auf die Straße übergetretene Bachhochwasser wieder in das Gewässer abfließen kann und nicht gezielt auf den Kreuzungsbereich der Birresborner Straße abfließt 	Stadt	langfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Salmerbach (Hammelbach) unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Salmerbach (Hammelbach), gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung am Salmerbach: <ul style="list-style-type: none"> regelmäßige Kontrolle bestehender Durchlässe auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf Freihalten der Durchlassbauwerke; dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle in die Bauwerke durch Freischneiden des Ein- und Auslassbereiches 	Eigentümer	regelmäßig
Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.):	Anlieger	Sofort- maßnahme
Überprüfung der Anlagen am Gewässer im Privateigentum auf Standsicherheit und wasserrechtliche Genehmigung	Eigentümer	kurzfristig
Beseitigung von Hochwasserschäden im Bereich des Grundstücks am Gewässer	Eigentümer	kurzfristig
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung des ehemaligen Hotels gegen Hochwasser, bei Umnutzung bzw. baulicher Veränderung Berücksichtigung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge zur Sicherung des Gebäudes Entschärfung der Hochwassergefährdung durch bauliche Veränderungen und ggf. Rückbau der Gebäudeüberbauung des Baches 	Eigentümer	mittel- bis langfristig
Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im potenziellen Überschwemmungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne wasserrechtliche Genehmigung Sicherung von genehmigten baulichen Anlagen im Abflussbereich und pot. Überschwemmungsbereich Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen und baulichen Anlagen 	Anlieger	dauerhaft
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. <ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen Elementarschadenversicherung Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Salmerbach (Hammelbach): Oberlauf vor der Ortslage		
Erhöhung des Rückhalte- und Retentionspotenzials am Salmerbach oberhalb der Ortslage, durch	VG	mittelfristig


<ul style="list-style-type: none"> Nutzung bestehender Querstrukturen (bspw. Wegequerungen) im Bachtal oberhalb der Ortslage: Erhöhung der Wege über den Bachdurchlässen zur Herstellung von Rückhaltevolumen vor den Durchlässen Einengung des Abflussquerschnitts an geeigneten Stellen zur Drosselung des Abflusses und Nutzung des Überschwemmungspotenzials in der Bachau 		
Errichtung eines Treibgutrückhalts unmittelbar vor der Ortslage	VG	kurzfristig
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Salmerbach (Hammelbach) unter Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle	VG	in Umsetzg.
Durchführung der Gewässerbegehungen zur Erstellung des beauftragten Gewässerunterhaltungskonzeptes	Planungsbüro Hömme GbR	erfolgt
Umsetzung der im Rahmen der Gewässerbegehung festgestellten Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und Beseitigung der Hochwasserschäden	VG	kurz- bis mittelfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Salmerbach (Hammelbach), gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept	VG	regelmäßig
Seitentäler des Michelbaches		
Wenn möglich: Ersatz von Wegedurchlässen an Seitengewässern durch Anlage von Furten zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und Stabilisierung der Bachsohle über gesamten Fließverlauf bis zur Mündung in den Michelbach	Forst, Anlagen-eigentümer	kurz- bis mittelfristig
Entnahme von Fichten aus der natürlichen Gewässeraue/ natürliche Verjüngung der Böschungsv egetation <ul style="list-style-type: none"> zur Böschungsstabilisierung (Reduktion der Böschungserosion und Vermeidung der Entwurzelung der Fichten/ Reduktion des Verklauungsrisikos) 	Forst in Abstimmung mit Flächen-eigentümer	kurzfristig
Einzugsgebietssanierung der Seitentäler/ -Gewässer (sukzessive) <ul style="list-style-type: none"> Anlage von Querriegeln aus gefälltem Holzbestand entlang der erodierten Gewässersohlen (bestehend aus zwei Reihen, bestenfalls mittig kreuzend angelegt, sodass sich Hauptlast des Abflusses mittig konzentriert und nicht entlang der Böschungsseiten) zur Schaffung von kaskadenartiger Beckenstrukturen, die sich künftig sukzessive mit Erosionsmaterial und Geschiebe verfüllen = Aufhöhung/ Verbreiterung/ Stabilisierung der Bachsohle = Reduktion der Abflussenergie durch verbreiterten Abflussquerschnitt = Material wird zunehmend im Bachlauf gehalten und vermindert in Michelbachtal weitergeleitet	Forst/ Flächen-eigentümer/ VG	kurz- bis mittelfristig
Sofern noch nicht angepasst: Verbesserung der Wegeentwässerung der Waldwege <ul style="list-style-type: none"> Verfüllen der Gräben, Entfernung bestehender Verrohrungen/ Durchlassbauwerke etc. Anlage der Wege mit einer einseitigen Querneigung, in Bachtäler ausgerichtet Anlage von quer bzw. schräg zur Fließrichtung verlaufenden, überfahrbaren Mulden im Weg, entsprechender Abtrag der seitlich angrenzenden Bereiche, um Wasser effizient ableiten zu können Zur Vermeidung der Wasserkonzentration, der Überlastung entsprechender Einlass- und Durchlassbauwerke und der Weiterleitung konzentrierten Wasserabflusses in besiedelte Bereiche	Forst/ Flächen-eigentümer	mittelfristig
Weitere starkregengefährdete Bereiche		
Berücksichtigung der Starkregengefahrenkarte sowie bisheriger Erfahrungen bei vergangenen Regenereignissen bei zukünftigen Straßenbau- und Kanalerneuerungsmaßnahmen in den dargestellten Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> zur Verbesserung der Wasserführung im Straßenraum (bspw. durch Anlage eines negativen Dachprofils mit Mittelrinne und Anlage von Bordsteinen zur Wasserlenkung) unter Berücksichtigung von Notwassergassen und -abflusswegen sowie entsprechende Anpassung des Längsgefälles und der Querneigung zur Optimierung der Oberflächen- und Straßenentwässerung 	Zuständigkeit Straßenbau- lastträger/ VG- Werke	Umsetzung langfristig

Sicherstellung der regelmäßigen Unterhaltung der Anlagen zur Außengebietsentwässerung sowie an Bauwerken der OG an Gewässern 3. Ordnung: <ul style="list-style-type: none"> Reinigung/ Freihaltung der Einlass-/ Durchlassbauwerke Unterhaltung der Entwässerungsgräben 	OG	regelmäßig
Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Kanalrückstau und Starkregenabfluss, v.a. <ul style="list-style-type: none"> Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen Elementarschadenversicherung, Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 	Anlieger	kurzfristig
Erhalt der Grünlandnutzung/ Vermeidung von Ackernutzung in den abflusssensiblen Bereichen zur Vermeidung von Bodenerosion	Flächennutzer	dauerhaft

Starkregenbetroffene bzw. -gefährdete Bereiche

Michelbacher Straße

- bisher keine Erfahrungen bekannt

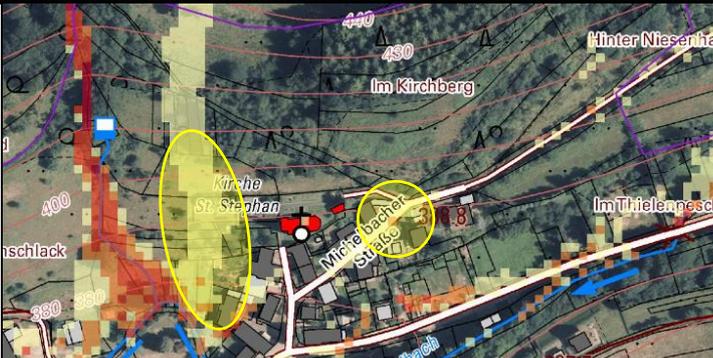

6.2 Allgemeine/ Übergeordnete Maßnahmen

6.2.1 Bauliche Entwicklung, Gewässer-, Bauwerks- und Anlagenunterhaltung

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Flächennutzungsplanung und Orts-/ Stadtentwicklung		
Ableich der Flächennutzungsplanung und -entwicklung mit den Zielsetzungen der Starkregen- und Hochwasservorsorge	VG	langfristig/ perspektivisch
Besondere Berücksichtigung der Starkregenereignisse im Rahmen der Bauleit- und Bebauungsplanung, durch u.a. <ul style="list-style-type: none"> Freihaltung von abflussverschärfenden Tiefenlinien Verbesserung der Bewirtschaftung von Starkniederschlag Reduzierung der zusätzlichen Flächenversiegelung 	VG/ Stadt	langfristig/ perspektivisch
Berücksichtigung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge bei zukünftigen Verfahren der Flurbereinigung und Bodenordnung sowie von Straßenausbauvorhaben	VG/ Stadt	langfristig/ perspektivisch
Gewässerunterhaltung		
Regelmäßige Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, in den Ortsgemeinden/ Stadtteilen und benannten kritischen Bereichen eine besonders hochwasservorsorgende Gewässerunterhaltung	VG	regelmäßig
Prüfung der Gewässerläufe nach Starkregen- und Hochwasserereignissen, bei Bedarf Einleitung von Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von Schäden, Unrat, Anlandungen, Verklausungen etc. an den Durchlässen und Brückenbauwerken	VG/ OG	zeitnah nach Ereignissen
Ausarbeitung eines Maßnahmen- und Unterhaltungskonzeptes für die Gewässer 3. Ordnung mit besonders kritischen innerörtlichen Fließstrecken, wie dargestellt in den örtlichen Konzepten; darin u.a. Ausweisung von Überwachungsstrecken mit definierten Unterhaltungsmaßnahmen	VG	kurzfristig
Ausarbeitung eines Maßnahmen- und Unterhaltungskonzeptes für die Gewässer 2. Ordnung mit besonders kritischen innerörtlichen Fließstrecken, wie dargestellt in den örtlichen Konzepten; darin u.a. Ausweisung von Überwachungsstrecken mit definierten Unterhaltungsmaßnahmen	Landkreis Vulkaneifel	kurzfristig

Anlagen- und Bauwerksunterhaltung		
Regelmäßige Prüfung und Unterhaltung der Anlagen und Bauwerke im Bereich der Gewässer 3. Ordnung, etwa Brückenbauwerke, Durchlässe, Verrohrungen, Einlassbauwerke in Verrohrungen und Verdolungen	Eigentümer der Anlagen	regelmäßig

6.2.2 Information und Sensibilisierung: Hochwasser und Starkregen

<i>Maßnahmen</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Information und Sensibilisierung der Gewässeranlieger		
Regelmäßige Information der Gewässeranlieger über eine hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes auf dem eigenen Grundstück	VG	kurzfristig / wiederkehrend
Aufforderung zur Entfernung von nicht genehmigten Anlagen und gefährdenden Ablagerungen entlang der innerörtlichen Gewässerstrecken	Kreisverwaltung Vulkaneifel	langfristig
Information und Sensibilisierung der Hochwasserbetroffenen		
Sensibilisierung der Bevölkerung und Information der potenziell von Hochwasser Betroffenen als Daueraufgabe etablieren	VG/ OG	dauerhaft
Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner mit Erläuterungen zur ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen, wie bspw.: <ul style="list-style-type: none"> • Erläuterung der Gefährdungssituation und des Hochwasserrisikos • Möglichkeiten des privaten Objektschutzes • Informationen zur versicherungstechnischen Absicherung • Erläuterung eines möglichen Evakuierungsszenarios • Verhaltensweisen vor, während und nach dem Hochwasser 	VG/ OG	kurzfristig
Information zu den Starkregengefahren und der privaten Eigenvorsorge		
Wiederkehrende Sensibilisierung im Mitteilungsblatt der VG Gerolstein zur Starkregengefährdung in der Stadt und den Ortsgemeinden und zur bestehenden Starkregengefährdungskarte im Onlineportal des Landes sowie zum vorliegenden Vorsorgekonzept, das ergänzende Gefahrenbereiche benennt, verbunden mit der Aufforderung zur privaten Eigenvorsorge	VG	wiederkehrend
Information und Sensibilisierung zu Kanalrückstau		
Sensibilisierung der Bevölkerung zur Prüfung der eigenen Absicherung gegen Kanalrückstau sowie der Versicherung gegen Elementarschäden durch Hochwasser und Starkregen	VG-Werke	kurzfristig / wiederkehrend

6.2.3 Gefahrenabwehr, Alarm- und Einsatzplanung

<i>Maßnahmen</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Umsetzung</i>
Gefahrenabwehr, Alarm- und Einsatzplanung und Materialbestand		
Überarbeitung der Alarm- und Einsatzplanung	Kreisverwaltung	In Bearbeitung
Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplans	VG	in Bearbeitung
Anpassung der Einsatzplanung an die Erfahrungen aus den Starkregenereignissen und Abstimmung mit dem Landkreis	VG	regelmäßig
Überarbeitung und Erweiterung des Materialbestands der Freiwilligen Feuerwehr	VG	kurzfristig
Aufstellung interner, objekt- und einrichtungsbezogener Evakuierungs- und Notfallpläne sowie Abstimmung mit den öffentlichen Aufgabenträgern	Objektverantwortliche	kurzfristig
Information und Sensibilisierung der Bevölkerung zur Nutzung von Warn-Apps und generell zur eigenen Information und Warnung vor Hochwasser und Starkregen über das Mitteilungsblatt und online	VG	regelmäßig

6.2.4 Starkregenvorsorge in der Landwirtschaft

Maßnahmen	Zuständigkeit	Umsetzung
Starkregenvorsorge in der Landwirtschaft		
Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen durch eine hochwasser- und starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung: <ul style="list-style-type: none"> • Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung • Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung • Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge • Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens • Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur • Vermeidung von Bodenschadverdichtungen • Höhenlinienparallele Bearbeitung • Verkürzung der Hanglängen • Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren • Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen • Vermeidung von Fremdwasserzutritt 	Flächennutzer	mittelfristig und dauerhaft
Einhaltung der Bewirtschaftungsverpflichtungen gemäß Pachtvertrag	Flächenpächter	dauerhaft

6.2.5 Kritische Infrastrukturen

Kritische Infrastrukturen		
Standort	Anlage	Betreiber
K 29: Spielplatz	Ortsnetzstation Spielplatz (ST-00067 HS)	Westnetz

7 Private und persönliche Überflutungsvorsorge

7.1 Bauliche Eigenvorsorge

7.1.1 Objektschutz an Gebäuden

Für Bestandsgebäude lassen sich auch nachträglich Schutzvorkehrungen treffen und bauliche Veränderungen vornehmen, die drohendes Hochwasser sowie Flutwellen aus Sturzfluten und Überschwemmungen durch Starkregenabfluss vor dem Eindringen in die Gebäude fernhalten. Je nach Gebäudetyp, Bauweise und Lage sowie entsprechend des Gefährdungsgrads sind unterschiedliche Objektschutzmaßnahmen möglich.

Zu unterscheiden sind zunächst mobile und fest installierte Schutzvorrichtungen. Das Anbringen mobiler Schutzvorrichtungen im Hochwasserfall ist lediglich für Gebäude relevant, die im Überschwemmungsgebiet eines Flusshochwassers liegen, welches zumindest mit einer gewissen zeitlichen Vorlaufzeit vorausgesagt werden kann. Für Gebäude in sturzflutgefährdeten Bereichen und Hanglagen sowie für Bauwerke, die in Geländetiefpunkten, Mulden oder unter der Geländeoberkante liegen sind dauerhaft installierte Vorrichtungen ratsam.

Ganz gleich, ob das Wohngebäude in einem besonders gefährdeten Überschwemmungs-bereich liegt, besteht generell die Gefahr vor einem Kanalrückstau und einem Eindringen von Wasser und Schlamm in das Gebäude. Die vorhandenen Entwässerungskanäle der Gemeinde sind nicht für die Niederschlagsintensität von Starkregenereignissen ausgelegt und können Regenfälle nur bis zu einem gewissen Grad aufnehmen und abführen. Bei Sturzfluten kommt es zu einer Überlastung des Kanalsystems und in der Folge zu Kanalrückstau und oberflächlichem Abfluss des Wassers. Neben potenziell irreparablen Schäden an Inventar und Einrichtungsgegenständen, Dokumenten, technischen Geräten, Fenstern, Türen, Wand- und Bodenbelägen, kann auch die Standsicherheit des ganzen Gebäudes gefährdet werden.

Wasser sucht und findet seinen Weg – auch in Gebäude. Sämtliche Gebäudeöffnungen ermöglichen ein Eindringen des Wassers und eine Verteilung innerhalb des Hauses. Bei der Errichtung von Schutzmaßnahmen sind daher alle ungesicherten und potenziell wasserdurchlässigen Stellen zu berücksichtigen: Fester, Türen, Garagentore, außenliegende Keller- und Souterrainzugänge, Hausanbauten, Schuppen und Lagerhallen usw. Nicht nur eindringendes Wasser, sondern auch mitgeführtes Geschiebe und Schlamm zerstören das vorhandene Inventar. Kann das Wasser ungehindert aus dem Gebäude abfließen, werden im schlimmsten Fall Materialien mitgeschwemmt und abtransportiert. Eine besondere Gefahr besteht dann, wenn in den überfluteten Gebäudebereichen wassergefährdende Stoffe wie Pestizide, Altöle, Giftstoffe etc. gelagert werden und austreten.

Vorbeugende Gebäudeschutzmaßnahmen sind:

- Herrichtung von ausreichend breiten Abflussmöglichkeiten im Außenbereich, Fernhalten von Wasser im Bereich von Terrassen- und Hauseingangstüren, Prüfung der Standfestigkeit und Dichtheit von Türen und Fensterelementen gegenüber einem möglichen Wasserdruck von außen
- Aufstockung von Lichtschächten um mindestens 15 cm, Anbringung dauerhafter Verschlüsse an kritischen Gebäudeöffnungen (bspw. Hochwassermauern, fest angebrachte Schutztafeln)
- Abdeckung von Dachrinnen oberhalb von Lichtschächten, um abtropfendes Schwallwasser vom Dach nicht eindringen zu lassen
- Prüfung der Topographie und der Gebäudeumgebung auf Hanglinien und Zustromwege von Sturzfluten auf das Gebäude
- Anbringen von Schwellen, Randsteinen o.ä. (mindestens 15-20 cm hoch) zur Ableitung des oberflächlich abfließenden Wassers vor dem Eintritt in tieferliegende Grundstücksbereiche und Gebäudezugänge

- Sicherung von Neubauten durch hochliegende Eingangsbereiche (ebenfalls 15-20 cm), aufsteigende Garagenzufahrten, gesicherte Kellerschächte und Souterraineingänge
- Schutz vor Zufluss von Oberflächenwasser aus Außengebieten durch Anlage von natürlichen Verwallungen in Erdbauweise
- Einbau wasserdichter und stoßfester Türen, Verwendung wasserabweisender Schutzanstriche und wasserbeständiger Baustoffe und Einbauteile zur Minimierung des Schadenpotenzials
- Lagerung gesundheits- und umweltgefährdender Stoffe außerhalb des überschwemmungsgefährdeten Bereichs; Sicherung von Heizöl- und Gastanks gegen Aufschwimmen
- Vorhalten mobiler Hochwasserschutzmaterialien (Sandsäcke, Dammbalken etc.) zur kurzfristigen Anbringung an wasserdurchlässigen Gebäudeöffnungen
- Beratung über die Möglichkeiten und Konditionen zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung gegen Hochwasserschäden am Gebäude

7.1.2 Objektschutz in Gebäuden

Durch Schutzmaßnahmen innerhalb von Gebäuden soll sichergestellt werden, dass darin befindliche Einrichtungen, Dokumente und Technik vor eindringendem Wasser geschützt sind. Hochpreisiges und wertvolles Inventar muss ebenso gesichert verstaut und geschützt werden wie die Haus- und Versorgungstechnik und Gastanks.

Da die örtliche Kanalisation nur auf ein bestimmtes Bemessungsereignis ausgelegt ist, besteht für alle angeschlossenen Grundstücke eine Überflutungsgefahr durch Kanalrückstau. Dies entsteht, weil an den Mischwasserkanal sowohl die Ablaufleitungen von wasserverbrauchenden Geräten und Sanitäreinrichtungen als auch die Entwässerungseinrichtungen zur Oberflächenentwässerung der Dach-(Fallrohre) und Grundstücksflächen (Höfe, Einfahrten etc.) angeschlossen sind. Das bei Niederschlägen in das Kanalsystem geleitete Regenwasser wird dem Bach zugeführt. Durch die Anlage im Mischsystem besteht ab einer gewissen Niederschlagsmenge die Gefahr eines Anstauens im Mischwasserkanal, was ein mögliches Rückstauen bis in die Hausabflüsse zur Folge haben kann. Unter dem Kanalniveau liegende Gebäudebereiche werden ohne eingebaute Rückschlagklappe überflutet und leiten das Schmutzwasser ungehindert in die Gebäude. Hauseigentümer sind gesetzlich verpflichtet, sich gegen Rückstau aus der Kanalisation zu schützen und entsprechende Rückstaeinrichtungen einzubauen. Als bemessungsrelevante Rückstaebene gilt kommunenübergreifend die Straßenoberkante.

Gastanks und Gasentnahmeleitungen sind besonders zu sichern, da sie im Falle eines Gasaustritts eine erhebliche Explosionsgefahr bergen. Überschwemmte Gastanks sind besonders gefährdet durch Auftrieb, Anprall von angeschwemmtem Treibgut und durch den generellen Anströmdruck der Wassermassen. Vor diesen Gefahren müssen Gastanks fachgerecht gesichert werden. Es gelten dabei die Vorschriften zur Aufstellung gemäß der TRB 600 (Technische Regeln Druckbehälter – Aufstellung der Druckbehälter).

Vorbeugende Schutzmaßnahmen im Innenbereich sind:

- Einbau einer Rückstausicherung am Abwasserkanal und ggf. Einbau einer Hebeanlage; regelmäßige Kontrolle v.a. in niederschlagsreichen Phasen
- Einbau eines Pumpensumpfs und Bereithalten von Tauchpumpen an tiefster Gebäudestelle und in Eingangsnähe; Vorhalten eines Notstromaggregats
- Lagerung gesundheits- und umweltgefährdender Stoffe außerhalb des überschwemmungsgefährdeten Bereichs; Sicherung von Heizöl- und Gastanks gegen Aufschwimmen
- Vorhalten mobiler Hochwasserschutzmaterialien (Sandsäcke, Dammbalken etc.) zur kurzfristigen Anbringung an wasserdurchlässigen Gebäudeöffnungen
- Angepasste Nutzung überflutungsgefährdeter Stockwerke und Gebäudeteile, sichere Aufbewahrung wichtiger Dokumente und persönlicher Gegenstände

- Einbau wasserdichter und stoßfester Türen, Verwendung wasserabweisender Schutzanstriche und wasserbeständiger Baustoffe zur Minimierung des Schadenpotenzials
- Installation elektrischer Versorgungseinrichtungen und Heizungsanlagen in obenliegenden Wohngeschossen
- Beratung über die Möglichkeiten und Konditionen zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung gegen Hochwasserschäden am Inventar
- Je nach Betroffenheit, Anschaffung von eigenen Pumpen und Anlage einer Vertiefung von ca. 30 x 30 cm im überflutungsgefährdeten Raum, um im Ereignisfall eine Pumpe installieren und das Wasser besser abpumpen zu können

7.1.3 Sicherung gegen Kanalarückstau

Das örtliche Kanalnetz ist nur auf bestimmtes Bemessungsereignis dimensioniert. Ein größeres Regenereignis kann schnell dazu führen, dass das öffentliche Entwässerungssystem (Regenwasser-/ Mischwasserkanäle, Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung, Außengebietsentwässerung) überlastet ist und es zu einer Entlastung des Kanals in die Straßen und damit zu einem vorübergehenden Einstau der Verkehrs- und Freiflächen kommt. Bei außergewöhnlichen Starkregen ist der Oberflächenabfluss auf Privatflächen nicht verhinderbar und Maßnahmen der Eigenvorsorge müssen greifen, um den Wassereintritt in das Gebäude zu verhindern.

Bei Völlfüllung des Kanals kommt es aber bereits zur Gefährdung der unterhalb der Rückstauenebene angeschlossenen Gebäude und Anlagen durch Rückstau aus dem Kanalsystem. Die Rückstauenebene ist in den Satzungen der Gemeinde festgelegt, in der Regel ist es die Höhe des nächstgelegenen Schachts bzw. das Straßenniveau.

In der Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung – Allgemeine Entwässerungssatzung – der Verbandsgemeinde Gerolstein, vom 12. Dezember 2019, ist festgelegt, dass sich jeder Grundstückseigentümer vor Rückstau nach den Regeln der Technik schützen muss und dass die Verbandsgemeinde keine Haftung für Rückstauschäden übernimmt. Die nachfolgenden Auszüge entstammen der Satzung, die als PDF-Download abrufbar ist unter <https://www.werke-gerolstein.de/pages/downloads.asp>

Auszüge:

„§ 7 Anschlusszwang

(5) Besteht zu einer Abwasseranlage/einem Kanal kein natürliches Gefälle, so ist der Grundstückseigentümer zum Einbau und Betrieb einer Hebeanlage oder vergleichbarem (z.B. Pumpstation oder Druckentwässerung) verpflichtet, um einen rückstaufreien Abfluss zu erreichen.

§11 Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Der Grundstückseigentümer hat seine Grundstücksentwässerungsanlagen auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten und nach Bedarf zu reinigen. Er hat die Verbindung seiner Grundstücksentwässerungsanlagen mit dem Grundstücksanschluss im Einvernehmen mit der Verbandsgemeinde herzustellen. Für jede Schmutz- und Mischwasserleitung ist ein Revisionsschacht bzw. eine Revisionsöffnung auf dem zu entwässernden Grundstück herzustellen. Revisionsschächte sind so nahe wie möglich an den Grundstücksanschluss zu setzen; sie müssen jederzeit frei zugänglich und bis auf Rückstauenebene wasserdicht ausgeführt sein. Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben; auf die entsprechenden technischen Bestimmungen der DIN EN 752 (Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden) bzw. der DIN 1986 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) wird verwiesen.

(2) Gegen den Rückstau des Abwassers aus Kanälen hat sich jeder Grundstückseigentümer selbst nach den jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik zu schützen. Als Rückstauenebene gilt

die Straßenhöhe an der Anschlussstelle, sofern durch öffentliche Bekanntmachung nach § 7 Abs. 1 dieser Satzung nichts anderes festgelegt ist. Für bestehende Kanäle kann die Verbandsgemeinde die Rückstauenebene anpassen. Den betroffenen Grundstückseigentümern ist eine angemessene Frist zur Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlagen einzuräumen.

§21 Haftung

(5) Ansprüche auf Schadensersatz wegen Rückstau aus der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder Schneeschmelze gegen die Verbandsgemeinde bestehen nicht, es sei denn, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit der Verbandsgemeinde oder ihrer Erfüllungsgehilfen vorliegen. § 2 Abs. 3 Haftpflichtgesetz bleibt unberührt.“

Die Hauseigentümer sind demnach für die Sicherung gegen Kanalarückstau selbst verantwortlich, bei Schäden zahlt weder die Versicherung noch die Gemeinde. Sicherungsanlagen sind Rückstauverschlüsse (Rückstauklappen) und Hebeanlagen (siehe Abb. 8). Entscheidend bei der Auswahl der Anlage ist, welche Art Abwasser vorliegt (fäkalienhaltig oder nicht) und welche Anlagen an welcher Stelle im Haus geschützt werden müssen. Eine Fachberatung zur Auswahl der geeigneten Anlage und zum korrekten und ordnungsgemäßen Einbau sowie richtigen Anschluss ist unbedingt zu empfehlen.

„Hebeanlagen schützen vor Rückstau, indem sie das häusliche Abwasser über eine sogenannte Rückstauschleife über das Niveau der Rückstauenebene hinaus pumpen. Von dort aus entwässert es im Freigefälle in das öffentliche Netz. Dies ist auch dann möglich, wenn sich bereits Wasser im Kanal staut. Durch die Höhe der Rückstauschleife wird das Prinzip der kommunizierenden Röhren unterbrochen.“ (BBSR (2018), S.33)

„Rückstauverschlüsse verhindern über Klappen, dass das Wasser aus dem öffentlichen Entwässerungssystem ins Gebäude strömt. Hierfür gibt es je nach Abwasser und örtlichen Bedingungen unterschiedliche Typen, wobei alle als automatische Doppelklappe angelegt sind: Die erste Klappe schließt bei rückströmendem Abwasser automatisch, die zweite ist ein Notverschluss, der manuell betätigt werden kann.“ (BBSR (2018), S.34)

Abb. 8: Systemskizze einer Rückstauklappe (links) und einer Abwasserhebeanlage (rechts)

(Quelle: BBSR (2018), S.33 f)



7.2 Persönliche Verhaltensvorsorge

7.2.1 Hochwassersensible Nutzung des Gewässerumfelds

Durch falsche und unsensible Nutzung hochwasser- und überschwemmungsgefährdeter Außenanlagen wird nicht nur das persönliche Schadensrisiko erhöht, sondern auch das der direkten und indirekten Grundstücksanlieger. Im Überschwemmungsfall werden mobile Gegenstände in den Fluten mitgerissen und können andernorts zu weiteren Gefahrensituationen und materiellen wie immateriellen Schäden führen.


Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten.

Hochwasser und Sturzfluten verfügen über hohe Fließgeschwindigkeiten und enorme Druckkräfte. Die Wassermassen fluten großflächig die Bereiche, in die sie ungehindert einströmen können und zerstören dort befindliche Anlagen, die dem Druck nicht standhalten können und transportieren ab, was nicht fixiert, gesichert oder ausreichend standfest ist. Im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sind Gewässeranlieger und Grundstückseigentümer in hochwasser- und sturzflutgefährdeten Gebieten verpflichtet, die Grundstücke hochwasserangepasst zu nutzen. Nachfolgend genannte Punkte sind dabei zu beachten und einzuhalten:

- Verzicht auf die Lagerung beweglicher Gegenstände oder ausreichende, standfeste Fixierung
- Schutz jeglichen mobilen Eigentums auf dem genutzten Grundstück, insbesondere Beachtung auch größerer Gegenstände wie Gartenmobiliar, Fahrzeuge, Heu- und Silageballen, Regentonnen etc.
- Sicherung loser Baumaterialien, Brennholzstapel und Grünschnitts vor der Flutwelle, um Abtransport und Verklausungen an abflussrelevanten Engstellen zu verhindern
- Prüfung der Standsicherheit von Gehölzen und Bäumen; ggf. Entfernung abflussbehindernder und schadhafter sowie standortfremder Gehölze

Abb. 9: Hochwasserangepasste Nutzung durch die Gewässeranlieger

(Quelle: eigene Zusammenstellung nach GFG 2016)

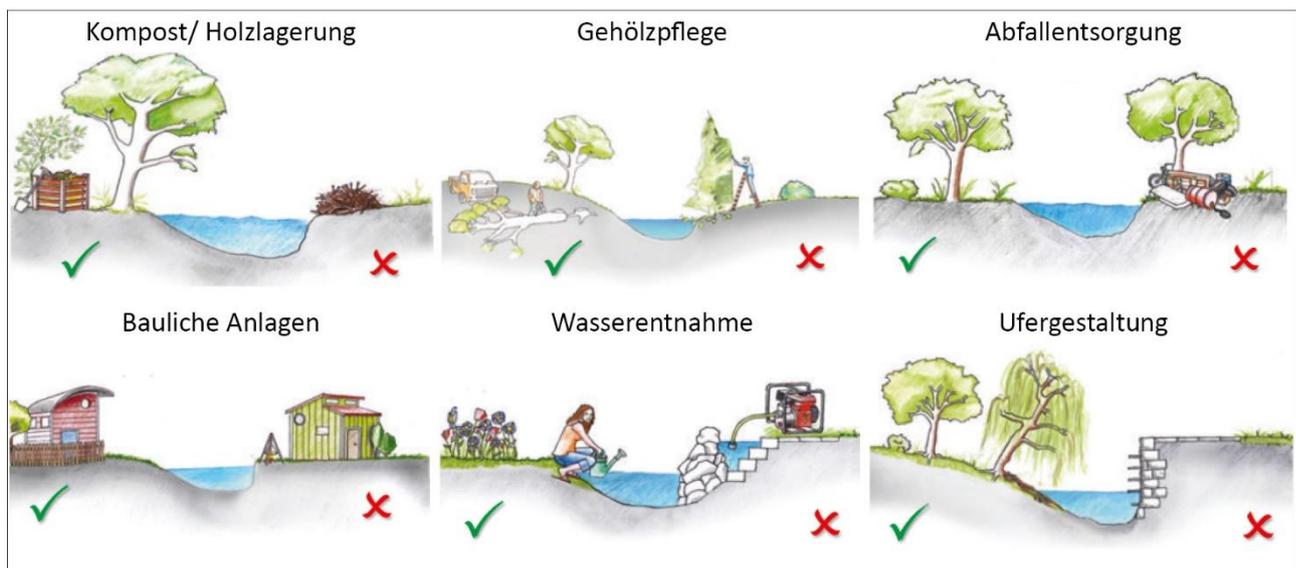

7.2.2 Hochwasserangepasster Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen

Aufgrund der enorm schadhafte Auswirkungen bei Kontaminationen von Gewässern und der Umwelt, gilt eine besondere Berücksichtigung der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Auf diese ist in überflutungsgefährdeten Gebieten grundsätzlich zu verzichten. Wo unverzichtbar, ist sie hochwassersicher auszuführen. Dies gilt für Stoffe aus der Landwirtschaft (betrifft Giftstoffe, Festmist, Biogasanlagen, Biomasselagerstätten, Güllebehälter, Eigenverbrauchstankstellen etc.) sowie aus Gewerbe und Industrie (betrifft u.a. Säuren, Laugen, Heizölverbraucheranlagen, Tankstellen). Eine spezielle Hochwassergefahr ergibt sich durch Gastanks und Heizöltanks. Auch diese können im Hochwasserfall aufschwimmen, kippen oder undicht werden. Durch die geringere Dichte des Heizöls kommt es bei einer Überschwemmung zum Aufschwimmen. Bei eindringendem Wasser wird das Öl aus dem Tank gedrückt und kontaminiert das Wasser. Für die Heizöllagerung gelten entsprechend hohe Anforderungen, die bundesweit gültig und in der ‚Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen‘ festgeschrieben sind.

Auch für Gewerbe- und Industriebetriebe, die mit entsprechenden Gefahrenstoffen umgehen, gelten hohe Anforderungen. Das Wasserhaushaltsgesetz regelt die Anforderungen an den Zustand und den Betrieb der Anlagen, die mit den Gefahrenstoffen arbeiten. In der Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VawS) waren bislang Art und Umfang von Überprüfungen festgelegt. Mit Inkrafttreten der neuen AwSV wird das Recht zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Anlagen bundesweit vereinheitlicht und ersetzt damit die Verordnungen der Länder. Die Durchführung der Überprüfungen ist verpflichtend und die Ergebnisse sind der Wasserbehörde zeitnah vorzulegen. Im Falle einer Errichtung sowie vor der Stilllegung einer Gefahrstoffanlage besteht Anzeigepflicht.

Für die Lagerung und die Entsorgung wassergefährdender Stoffe, wie bspw. Pflanzenschutzmittel, Jauch, Gülle, Festmist gelten ebenfalls die Maßgaben zur sicheren und gefahrlosen Lagerung und der zeitnahen, ordnungsgemäßen Entsorgung. Das Wasserhaushaltsgesetz regelt den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den §§ 62 und 63; diese werden durch die AwSV ergänzt.

7.2.3 Versicherung gegen Starkregen- und Hochwasserschäden

Entgegen der weit verbreiteten Meinung innerhalb der Bevölkerung, hilft nicht zwangsläufig der Staat oder das Land, wenn man durch Hochwasser oder durch Überschwemmungen nach Sturzfluten betroffen war und die zum Teil sehr hohen finanziellen Schäden meldet. Bislang galt eine gewisse Einzelfall-Entscheidung, ob die Betroffenen Unterstützung durch staatliche Hilfen erfuhren. Grundsätzlich besteht derzeit nur Anspruch auf finanzielle Unterstützung durch den Staat, wenn ein Versicherungsschutz nicht möglich ist. Wer eine Hausrat- und eine Wohngebäudeversicherung besitzt, fühlt sich fälschlicherweise auch im Hochwasserfall ausreichend versichert. Jedoch deckt eine Hausratversicherung lediglich Schäden an beweglichen Gegenständen ab, die durch Einbruch, Raub, Vandalismus oder Blitzeinschlag entstanden (siehe Abb. 49). Wohngebäudeversicherungen beziehen sich auf Schäden durch Hagel, Feuer, Sturm und Leitungswasser – nicht eingeschlossen sind Schäden durch Überschwemmungen nach Flusshochwassern oder Starkregen. Für diese Fälle gibt es die sogenannte Elementarschadenversicherung. Mit dieser Spartenversicherung können sich Hausbesitzer gegen durch Naturereignisse hervorgerufene Schäden absichern und damit den Schutz von Hausrat- und Wohngebäudeversicherung um die für Hochwasserschäden relevanten Bausteine erweitern.

Der Abschluss einer solchen Zusatzversicherung liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Durch die dann bestehende Absicherung gegen Flutschäden werden bspw. Reparaturen am Gebäude übernommen oder gar der Bau eines gleichwertigen Gebäudes bei Totalverlust. Die Versicherungserweiterungen werden auch für gewerbliche Immobilien angeboten und beinhalten bspw. die Betriebsunterbrechung oder Mietausfälle.

Das Land Rheinland-Pfalz empfiehlt mit dem Faltblatt ‚Naturgefahren erkennen – elementar versichern‘, sich bei den Versicherern und der Verbraucherzentrale zu informieren und den bestehenden sowie einen ergänzenden Versicherungsschutz prüfen zu lassen und sich bei Bedarf neu versichern zu lassen. Nur wer

sich aus Gründen nicht gegen Elementarschäden versichern lassen kann, wird auf staatliche Hilfe hoffen können.

Die Versicherungswirtschaft zieht zur Gestaltung der Versicherungspolice eine Klassifizierung in vier Risikozonen heran. Diese untergliedern sich nach der Häufungswahrscheinlichkeit des Auftretens eines Hochwassers: Seltener als ein Mal alle 200 Jahre (Klasse 1; betrifft 91,2 % der Haushalte), seltener als ein Mal alle 100 Jahre (Klasse 2; 7,7 %), seltener als ein Mal in zehn bis 100 Jahren (Klasse 3; 1,1 %) oder mindestens ein Mal in zehn Jahren (Klasse 4; 0,6 %). Auch wenn eine jährliche Aktualisierung der Daten erfolgt, gibt die Eingliederung in Risikozone 1 keine Sicherheit, von Sturzfluten, Überschwemmungen und Hochwassern verschont zu bleiben.

Insbesondere die Häufung und Intensitätssteigerung von kleinräumigen Niederschlagsereignissen erhöht das Risiko, dass auch bislang gänzlich von Überschwemmungen verschonte Ortslagen plötzlich betroffen sind. Der Abschluss einer Elementarschadenversicherung kann nicht pauschal angeraten werden. Es bleibt eine Ermessensentscheidung jedes Einzelnen, die nach Betrachtung verschiedener Parameter getroffen werden muss. Dazu gehören nicht nur die topografische Lage des Hauses und mögliche Überschwemmungsereignisse, die in der Vergangenheit bereits Schäden hervorgerufen haben, sondern auch die Einordnung dieser Lage innerhalb der Risikozonen. Damit verbunden sind entsprechend höhere Versicherungskosten und zum Teil erhebliche Eigenanteile im Schadensfall (bspw. bis zu 25.000 Euro). Unter Umständen werden hohe Versicherungsbeiträge gezahlt, ohne dass ein Versicherungsfall in Kraft tritt. Umgekehrt bleibt das Schadenpotenzial einer Sturzflut immens und kann zu einer finanziell extremen Belastung werden.

Detaillierte Informationen zum Thema „Elementarschäden“ stellt das Land unter www.naturgefahren.rlp.de bereit.

Abb. 10: Übersicht über die Inhalte einer Wohngebäudeversicherung

(Quelle: Verbraucherportal des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (www.dieversicherer.de))



7.2.4 Richtiges Verhalten bei Überschwemmungen (vor, während und danach)

Zur Vorbereitung auf Hochwasser und mögliche Überschwemmungen durch Starkniederschläge gehört auch das Wissen um richtiges Verhalten – sowohl vor, während als auch nach dem Ereignis. Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass anders als bei Flusshochwassern die Gefahrenlage im Starkregenfall deutlich schneller und

unvorhergesehener eintreten kann. Sturzfluten verlaufen schnell und entfalten ihre enormen Kräfte durch hohe Fließgeschwindigkeiten und die sich dadurch noch verstärkenden Kräfte, die im Flutungsverlauf auf Gebäude und Gegenstände wirken. Die Schäden werden dabei nicht nur durch das Wasser verursacht, sondern in erheblichem Maße auch durch mitgeführtes Treibgut und die Ablagerungen von Schlamm, Geröll und Gehölzen. Das Wissen darüber und die Sensibilisierung gegenüber dem Gefahrenpotenzial sollte regelmäßig aufgefrischt werden (siehe Kapitel 8.13).

Richtiges Verhalten im Vorfeld eines Hochwassers

- Beobachtung des Wetters, Beachtung der aktuellen Wettermeldungen und Hochwasserwarnungen sowie der Meldungen zu Starkregengefahren
- Verlassen gefährdeter Gewässer- und Uferbereiche
- Vorbereitung auf eine mögliche Evakuierung und Bereitstellung des Notfallgepäcks für den Evakuierungsfall (wichtige Dokumente und notwendige Medikamente, Wechselkleidung, Taschenlampe, ausreichend Trinkwasser)
- Besorgung wasserfester Sperrholzplatten und Silikon zum Abdichten von Türen und Fenstern, Vorhalten von Sandsäcken
- Prüfung der gefahrlosen Lagerung und der sicheren Verwahrung wasser- und umweltgefährdender Stoffe
- Absprache der Abwesenheit bei Urlaub mit den Nachbarn
- Vorbereitung eines persönlichen Notfallplans, bspw. über die Reihenfolge zur Sicherung bestimmter Möbelstücke und Unterlagen, zur Fixierung von aufschwimmbaren Gegenständen und zur Abschaltung von Energiequellen
- Vermeidung von primär überflutungsgefährdeten Räumen als Schlafzimmer
- Anpassung der Raumnutzung an die potenzielle Überschwemmungsgefahr (je höherwertiger das Inventar desto höher der finanzielle Schaden)

Richtiges Verhalten im Starkregen- und Hochwasserfall

- Aufenthalt im Gebäude während eines Starkregenereignisses und bei Sturzfluten; Vermeidung des Aufenthalts in überfluteten Räumen; Schutz vor Fensterscheiben, die durch den Wasserdruck zerbersten könnten
- Beachtung der Warnhinweise des Deutschen Wetterdienstes und der Vorhersagen über Verlauf des Unwetterereignisses
- Frühzeitige Abschaltung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung in den von Wassereintritt gefährdeten Bereichen
- Hilfe bei der sicheren Unterbringung von hilfsbedürftigen Mitmenschen (Kinder, ältere und kranke Menschen, Alleinstehende)
- Vermeidung des Aufenthalts und der Querung überfluteter Bereiche und Uferstraßen
- Beachtung von übergeordnet installierter Absperrungen
- Notruf der Feuerwehr im Gefahrenfall (112)
- Nutzung von Mobiltelefonen nur für Notfälle zur Vermeidung einer Netzüberlastung
- Lagerung wichtiger Unterlagen in wasserdichten Behältnissen
- Gezielte Öffnung von Türen oder Toren (bspw. alter Scheunen und Keller), um ungehinderten Durchfluss und schadensmindernden Abfluss zu ermöglichen
- Vermeidung der Öffnung von Kanaldeckeln, um den Abfluss vermeintlich zu verbessern: Tatsächlich trägt die reine Wassermenge, die bei Sturzfluten im Kanalsystem abgeführt werden kann, kaum zu einer Entlastung bei. Die Herausnahme von Kanaldeckeln führt außerdem zu gefährlichen Situationen, wenn

geöffnete Kanalschächte im Hochwasser nicht sichtbar sind und als Stolperfallen dienen. Zusätzlich entnommene Schmutzfänger führen zu ungehindertem Eintrag von Schmutzfrachten in die Kanalisation, die zusätzlich den Abfluss vermindern. Zudem müssen sie später kostenintensiv wieder aus der Kanalisation entfernt werden. Sind Kanaldeckel bereits entfernt oder fehlen, sollte der Schacht mit einem Besenstiel in den Fluten kenntlich gemacht werden.

Verhalten nach Abfluss des Hochwassers und während der Aufräumarbeiten

- Beginn von Aufräumarbeiten, Entfernung von Wasser- und Schlammresten, Rückkehr in überflutete Gebäude erst nach Rückgang des Hochwassers
- Überprüfung der Schäden im und am Gebäude, Kontrolle von Fußbodenbelägen, Verkleidungen und Möbelstücken auf Standsicherheit und Reparaturbedarf
- Schnellstmögliche Trocknung vernässter Bereiche zur Vermeidung von Bauschäden, Schimmelpilz- oder Schädlingsbefall
- Überprüfung beschädigter Bausubstanzen, elektrischer Geräte und Heizöltanks durch Fachpersonal
- Alarmierung der Feuerwehr nach etwaigem Austritt von gesundheits-, wasser- und umweltgefährdenden Stoffen
- Information der Versicherung und Beachtung entsprechender Anweisungen
- Schriftliche und fotografische Dokumentation der Schäden zur Beweissicherung
- Identifikation von Schwachstellen am und im Gebäude und Beseitigung dieser zur Vermeidung zukünftiger Schäden im Überschwemmungsfall
- Reinigung des Grundstücks und Deklaration des angesammelten Unrats als Abfall mit entsprechender Entsorgung; Schlamm und Unrat dürfen nicht in den Bach entsorgt werden


Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bietet eine übersichtliche Informationsbroschüre mit integrierten Checklisten zum Download an („Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“) unter bbk.bund.de.

7.3 Informationsvorsorge

Es bestehen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, die Bevölkerung zu informieren und auch persönlich Informationen über die Gefahrenlage zu beziehen. Nachfolgend sind einige dieser allgemeinen

Abb. 11: Aufbau des Modulare Warnsystems

(Grafik: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)

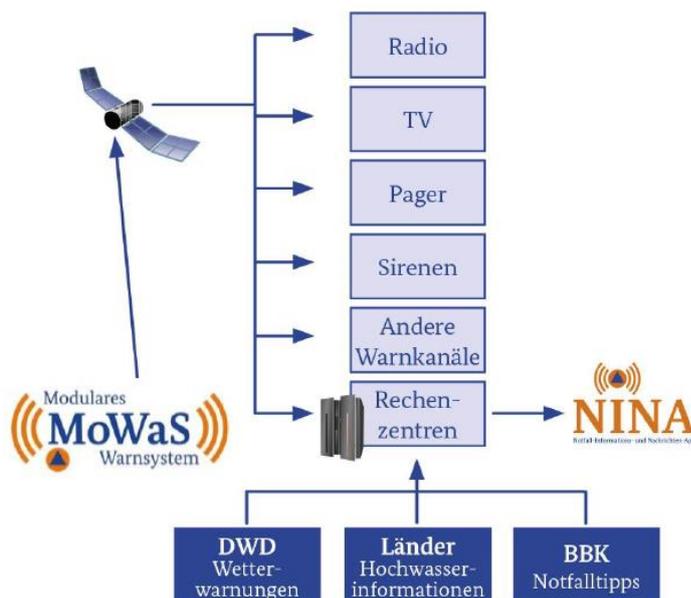

Handlungsmöglichkeiten aufgeführt. Aufgrund der unterschiedlichen Vorhersagbarkeit muss unterschieden werden, zwischen der Warnung vor Flusshochwassern, die nur für entsprechende Gewässer abrufbar sind und der Gefahr durch Starkregenereignisse.

Bundesweit gibt es mit **KATWARN** (<http://www.katwarn.de/>) einen einheitlichen mobilen Hochwasserwarndienst. Jeder betroffene KATWARN-Nutzer wird direkt vom Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt über die betroffenen Regionen und Gefahrenstufen informiert. Zeitgleich werden die Kreismeldestellen vom Hochwassermeldedienst per E-Mail gewarnt, die wiederum im Optimalfall diese Meldungen automatisch an die Einsatzkräfte weiterleiten. Diese Informationen können auch im Internet abgerufen werden (<http://fruehwarnung.hochwasser-rlp.de>). Das Hochwasserfrühwarnsystem unterteilt, unter Berücksichtigung des aktuellen Gebietszustandes und der Abflussbereitschaft, die Hochwassergefährdung in verschiedene Warnstufen. Die **Warn-App NINA** ist eine Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Diese App enthält Warnmeldungen zu verschiedenen Gefahrenlagen, unter anderem Wetterwarnungen basierend auf Daten des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Meldestellen.

Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz bietet online ein Hochwasser-Frühwarnsystem für Gewässer-Einzugsgebiete < 500 km² an, zu erreichen unter <http://fruehwarnung.hochwasser-rlp.de/>. Die dargestellte Frühwarnkarte gilt für kleine und mittlere Flüsse und warnt dabei nicht vor Wettergefahren. Die Hochwassergefährdung wird in der Karte mittels der Intervallhäufigkeit des Hochwassers angegeben, ausgehend von einer geringen Gefährdung (< als ein 2-jährliches Hochwasser) bis hin zur sehr hohen Gefährdung gemäß eines HQ₅₀. Unter www.hochwasser-rlp.de sind zudem die einzelnen Flusspegel der Hochwassermeldezentren abrufbar.

Besonders in Bezug auf den Hochwasserschutz gibt es viele verschiedene Apps, die die Pegelstände der Flüsse und Bäche verlässlich anzeigen und bei kritischen Wasserständen warnen, jedoch sind KATWARN und NINA die bekanntesten und umfassendsten Meldedienste. Insgesamt ist eine schnelle, lückenlos funktionierende Melde- und Informationskette zum Schutz der Bevölkerung Voraussetzung und für eine maximale Schadensvermeidung unabdingbar.

Die besondere Gefahr der Starkregenabflüsse geht auch aus der Schwierigkeit hervor, deren Entstehung und Intensität vorherzusagen. Der Deutsche Wetterdienst gibt gemäß seiner Aufgabe amtliche Warnungen heraus, „über Wettererscheinungen, die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können, insbesondere in Bezug auf drohende Hochwassergefahren.“ Dazu gehören eben auch Starkregen, die hinsichtlich ihrer Intensität unterschieden werden:

Niederschlagsmengen	Zeitraum	Bezeichnung
15 bis 25 mm	1 Stunde	Starkregen
25 bis 40 mm	1 Stunde	Heftiger Starkregen
> 40 mm	1 Stunde	Extrem heftiger Starkregen
20 bis 35 mm	6 Stunden	Starkregen
35 bis 60 mm	6 Stunden	Heftiger Starkregen
> 60 mm	6 Stunden	Extrem heftiger Starkregen

8 Quellen

Neben den aufgeführten Dokumenten, die zur Analyse und für die Maßnahmenentwicklung eingesehen und wurden, sind weitere Quellen zur Erarbeitung des Konzeptes herangezogen worden.

Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz

Niederschlagsdaten der Agrarmeteorologischen Messstationen

(Online abrufbar unter <https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/8480/>)

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Empfehlungen bei Sturzfluten. Baulicher Bevölkerungsschutz.

Empfehlungen bei Hochwasser. Baulicher Bevölkerungsschutz.

Empfehlungen bei Unwettern. Baulicher Bevölkerungsschutz.

(Publikationen werden derzeit überarbeitet, sind anschließend als PDF abrufbar unter:

https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/BaulicherBevoelkerungsschutz/Publikationen/publikationen_node.html)

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen.

(PDF abrufbar unter https://www.bbk.bund.de/DE/Service/Publikationen/Broschuerenfaltblaetter/Ratgeber_node.html)

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und Bundesamt für Justiz (2017)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

(PDF abrufbar unter <https://www.gesetze-im-internet.de/awsv/AwSV.pdf>)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2015)

Hochwasserschutzfibel. Objektschutz und bauliche Vorsorge.

(PDF abrufbar unter https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/2015-03_Hochwasserschutzfibel_final_bf_CPS_red_Onlinefassung.pdf)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (o.J.)

Aktuelle Informationen für Betreiber einer Ölheizung.

(PDF abrufbar unter

https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Wasser/Gewaesserschutz/wassergefaehrdende_Stoffe/AwSV/2017.11.29.Faltblatt_AwSV.pdf)

Buschlinger, Michael (eepi Luxembourg sàrl) (2015)

Starkregen und urbane Sturzfluten: Handlungsempfehlungen zur kommunalen Überflutungsvorsorge. Außengebiete und (kleine) Gewässer.

(PDF des Vortrags am 16.07.2015 in Koblenz abrufbar unter

https://www.eepi.lu/wp-content/uploads/2016/07/bwk_mbu_20150716_optim.pdf)

Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung mbH (GFG) (2016)

Tipps und Informationen für Gewässeranlieger.

(PDF in vier Sprachen abrufbar unter [https://gfg-](https://gfg-fortbildung.de/web/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=312)

[fortbildung.de/web/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=312](https://gfg-fortbildung.de/web/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=312))

Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung mbH (GFG)
(2017)

Funktion und Planung von Treibgutfängern.

(PDF abrufbar unter https://www.gfg-fortbildung.de/web/images/stories/gfg_pdfs_ver/R_P/Pfrimm/2017/17_pfrimm_v2.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz (2017)

Leitfaden zur Erstellung eines Kommunalen Aktionsplans Hochwasser. Gemeinsam den Notfall planen und bestehen.

(PDF abrufbar unter https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/9123/Leitfaden_HW-Aktionsplan_Endstand-August-2017.pdf?command=downloadContent&filename=Leitfaden_HW-Aktionsplan_Endstand-August-2017.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz (2017)

Leitfaden zur Hochwasserrisikoanalyse für kritische Infrastrukturen.

(PDF abrufbar unter https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/9124/Leitfaden_Risikoanalyse_KRITIS_Endstand-August-2017.pdf?command=downloadContent&filename=Leitfaden_Risikoanalyse_KRITIS_Endstand-August-2017.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz, Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung (GFG)mbH, Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2017)

Hochwasservorsorge am Gewässer

(PDF abrufbar unter https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/9120/Leitfaden_Hochwasservorsorge_am%20Gewasser.pdf?command=downloadContent&filename=Leitfaden_Hochwasservorsorge_am%20Gewasser.pdf)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz und Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2019)

Hochwasservorsorge in der Planung. Eine Arbeitshilfe für die kommunalen Planungsträger.

(PDF abrufbar unter <https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/8980/140929%20Arbeitshilfe%20Planung%20-%20Endfassung.pdf?command=downloadContent&filename=140929%20Arbeitshilfe%20Planung%20-%20Endfassung.pdf>)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz und Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2019)

Notabflusswege für Sturzfluten durch die Bebauung. Eine Arbeitshilfe für Ingenieure und Kommunen.

(PDF abrufbar unter <https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/9240/Arbeitshilfe%20Notabflusswege%20-%20Endfassung%2014-11-2019.pdf?command=downloadContent&filename=Arbeitshilfe%20Notabflusswege%20-%20Endfassung%2014-11-2019.pdf>)

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz und WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH (2012)

Starkregen. Was können Kommunen tun?

(PDF abrufbar unter: https://ibh.rlp-umwelt.de/servlet/is/8580/ibh_starkregen_6.3.2013-final-klein.pdf?command=downloadContent&filename=ibh_starkregen_6.3.2013-final-klein.pdf)

Kainz, Maximilian (2010)

Weniger Bodenerosion durch Ökolandbau. Forschungsprojekt untersucht die Vorzüge der ökologischen Bodenbewirtschaftung

(PDF abrufbar unter <http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2010/Kainz.pdf>)

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Online-Karte Cross-Compliance Bodenerosion

(Kartenviewer unter <https://www.lgb-rlp.de/karten-produkte/online-karten/onlinekartecrosscompliance.html>)

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

Online-Karten zu Bodenerosion

(Kartenviewer unter <https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten.html>)

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (2005)

Hydrologischer Atlas Rheinland-Pfalz. Gewässernetz.

(PDF online unter https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Wasserwirtschaft/Hydrologischer_Atlas/03_gewaessernetz.pdf)

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (o.J.)

Hochwasserfrühwarnung für Rheinland-Pfalz

(Online abrufbar unter <http://fruehwarnung.hochwasser-rlp.de/>)

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (2017)

Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung. Verbandsgemeinde Gerolstein

nicht veröffentlicht

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (2018)

Hochwasserrisikomanagementplanung in Rheinland-Pfalz. Vorläufige Risikobewertung.

1. Fortschreibungszyklus.

(PDF online unter https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8661/Bewertung_des_Hochwasserrisikos_2018.pdf?command=downloadContent&filename=Bewertung_des_Hochwasserrisikos_2018.pdf)

Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (2022)

Hochwasser im Juli 2021. Bericht.

(PDF online unter https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Wasserwirtschaft/Ahr-Katastrophe/Hochwasser_im_Juli2021.pdf)

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (2006)

Bodenerosion in Hessen. Einschätzung und Vorsorge.

(PDF abrufbar unter <https://llh.hessen.de/pflanze/boden-und-duengung/boden-und-humus/erosionsschutz/>)

Landesforsten Rheinland-Pfalz (2013)

Hochwasserschutz aus der Sicht der Forstwirtschaft

(abrufbar unter [http://www.landschaft.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/b81d6f06b181d7e7c1256e920051ac19/2aa97e655550b63cc1257b57003eaafc/\\$FILE/130228_Hochwasserschutz_04_schueler_netz.pdf](http://www.landschaft.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/b81d6f06b181d7e7c1256e920051ac19/2aa97e655550b63cc1257b57003eaafc/$FILE/130228_Hochwasserschutz_04_schueler_netz.pdf))

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz (2008)

Land unter. Ein Ratgeber Hochwassergefährdete und solche, die es nicht werden wollen.

(PDF abrufbar unter <https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/landunter.pdf>)

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz (2010)

Bewertung des Hochwasserrisikos in Rheinland-Pfalz

(PDF abrufbar unter <https://www.edoweb-rlp.de/resource/edoweb:4903562/data>)

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Städtetag Rheinland-Pfalz, Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz und DWA Landesverband Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saarland (2007)

Information zur Instandhaltung von Hausanschluss- und Grundleitungen

(abrufbar unter <http://www.staedtetag-rlp.de/infothek/FlyerHausanschluesse20.07.07.pdf>)

Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten

(Kartenviewer unter <https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/8662/>)

Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz & Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz (2017)

Leitfaden zur Erstellung örtlicher Hochwasserschutzkonzepte für Starkregenereignisse in ländlichen Mittelgebirgslagen.

(PDF abrufbar unter https://www.gfa-fortbildung.de/web/images/stories/gfa_pdfs/16-GU-u-HW-Vorsorge/Leitfaden_zur_Erstellung_oertlicher_HWS-Konzepte.pdf)

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (2017)

Naturgefahren erkennen – Elementar versichern. Rheinland-Pfalz sorgt vor!

(PDF und weitere Informationen abrufbar unter <https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/176958/>)

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft (MWW) und Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr (MUEV) Saarland (2011)

Erosionsschutz in der Landwirtschaft. Merkblatt.

(PDF online abrufbar
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/landwirtschaft/service/publikationen/pub_erosionsschutz_muv.pdf?blob=publicationFile&v=1)

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz

Geobox-Viewer: Karten zur GAP-Konditionalität

(abrufbar unter <https://geobox-i.de/GBV-RLP/>)

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz (2019)

Cross Compliance 2019

(PDF abrufbar unter https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/CCBroschuere2019_23012019.pdf)

Norddeutscher Rundfunk (2018)

Beiträge zum Thema Starkregen, Sturzfluten und Versicherung – „Lohnt sich eine Versicherung gegen Hochwasser?“

(abrufbar unter <https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Richtig-versichert-gegen-Hochwasser,wetter3248.html>)

Rätz, Dr. Thomas (o. J.)

Gewässerentwicklung und -unterhaltung.

(PDF online unter <https://www.kommunalbrevier.de/kommunalbrevier/Kommunalpolitik-A-Z/kommunale-aufgaben-in-der-wasserwirtschaft/gewaesserunterhaltung/>)

nicht veröffentlicht

Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (o.J.)

Wassersensibel planen und bauen in Köln. Leitfaden zur Starkregenvorsorge für Hauseigentümer, Bauwillige und Architekten.

(PDF abrufbar unter <https://www.steb-koeln.de/Redaktionell/ABLAGE/Downloads/Brosch%C3%BCren-Ver%C3%B6ffentlichungen/Geb%C3%A4udeschutz/Leitfaden-Wassersensibel-planen-und-bauen.pdf>)

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Rheinland-Pfalz (2013)

Merkblatt: Festsetzung von Überschwemmungsgebieten

(PDF abrufbar unter https://sqdnord.rlp.de/fileadmin/sqdnord/Wasser/UESG/Merkblatt_Festsetzung_UESG.pdf)

Umweltbundesamt (2020)

Erosion.

(Online-Publikation zum Thema Erosion, online abrufbar unter <https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/bodenbelastungen/erosion#wie-erkennen-wir-bodenerosion-durch-wasser> – letzter Aufruf am 21.09.2020)

(Präsentation abrufbar unter https://www.konz.eu/vg_konz/VG%20Konz/de/Bauen%20&%20Wohnen/Aktuelle%20Verfahren/Neue%20Mitte%20Tawern/)

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (2018)

Schäden durch Hochwasser und Starkregen. Schritt für Schritt zum richtigen Versicherungsschutz.

(PDF abrufbar unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sites/default/files/2018-10/Leitfaden_Elementarschaden_2018.pdf)