



Ortsgemeinde Jünkerath

Der Ortsbürgermeister



Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath
Tel.: 0 65 97 / 16 – 140 Fax: 0 65 97 / 16 – 128 - eMail: info.juenkerath@oberekyll.de

www.juenkerath.de

Ortsgemeinde Jünkerath - Der Ortsbürgermeister -
Rathausplatz, 54584 Jünkerath

Eilentscheidung

Instandhaltungsmaßnahmen an der Brücke am Rathaus (Radwegbrücke)

Jünkerath, 02.05.2018

Sachverhalt:

Die Rathausbrücke über die Kyll wurde 1999 errichtet. Die Tragwerkskonstruktion besteht aus Lärchenholz und der Gehwegbelag aus Eichenholz.

Mit den Jahren traten immer wieder Probleme mit dem Belag in der Form auf, dass einzelne Bohlen in der Mitte brachen. Im Rahmen der Verkehrssicherung wurden im Haushalt für das Jahr 2018 Mittel in den HH-Plan eingestellt und auch genehmigt.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Reinigen der Tragwerkskonstruktion (Pos. 1)
- Aufbringen eines Schutzanstriches (Pos. 2)
- Gehwegbelag erneuern (Pos. 3)

Maßnahmen:

Bereits im Dezember 2017 wurden für die einzelnen Positionen Preisanfragen durchgeführt.

Aufgrund witterungsbedingter Umstände können die Arbeiten (Pos. 1 und 2) erst in der frostfreien Zeit durchgeführt werden.

Die Rathausbrücke ist auch Bestandteil des Kylltalradweges und wird sehr stark frequentiert. Um für die Hauptsaison im Radtourismus die Brücke wieder verkehrssicher zu haben ist es notwendig die Brücke zeitnah zu sanieren.

Privat: Rainer Helfen, Tiergartenstraße 14, 54584 Jünkerath,
Telefon: 0 65 97 / 42 38, Fax: 0 65 97 / 96 09 07, eMail: rainer@helfen-juenkerath.de

Gespeichert unter: C:\USERS\JUNKERATH\ONE\DRIVE\10 GEMEINDEBRÜCKEN_DURCHLÄSSE_TUNNEL\14 BRÜCKE RADWEG AM RATHAUS ÜBER DIE KYLL\2018 SANIERUNG\2018_05_02 EILENTSCHEIDUNG.DOCX

Kostenbetrachtung:

1. Angebot der Fa. BIJL Bruggen, NL zu Pos. 3 vom 04.07.2017

Die Fa. BIJL hat ein Angebot abgegeben zur Erneuerung des Belages in GFK zum Preis von 14.275,- € plus Montage- und Konstruktionskosten

Anmerkung: Dieser Preis bezieht sich nur auf den Deckbelag. Weitere Kosten für die Erneuerung / Ergänzung der Unterkonstruktion wurden nicht mit angeboten. Die Vorkalkulation aus anderen Brückenprojekten lag bei 36.650 €

2. Angebot der Fa. Assenmacher, Jünkerath zu Pos. 3 vom 07.12.2017

Die Fa. Assenmacher schlug vor, den Deckbelag in Douglasie 3600mm x 140mm x 100mm auszuführen.

Preis: 12.781,55 € einschl. Montage und Mehrwertsteuer

Anmerkung: Eine derartige Brückenaufgabe wurde durch die Fa. Assenmacher bereits an anderen Brücken im LBM Bereich Wittlich ausgeführt.

3. Angebot der Fa. Hoffmann, Jünkerath zu Pos. 3 vom 16.03.2018

Fa. Hoffmann aus Jünkerath hat aufgrund der vorgesehen Positionen ein Preisangebot von 13.775,13 € einschl. MWSt abgegeben.

4. Angebot der Fa. Wawer, Jünkerath zu Pos. 1 und 2 vom 01.03.2018

Das Angebot der Fa. Wawer beläuft sich auf insgesamt 6.449,80 € einschließlich MWSt, der Einrüstung mit Gewässerschutz, Reinigung und Schutzanstrich.

Anmerkung: Das Gerüst verbleibt bis zum Abschluss aller Arbeiten stehen.

5. Angebot der Fa. Schmitz, Jünkerath zu Pos. 1 und 2

Fa. Schmitz hat trotz mehrmaliger Aufforderung kein Angebot abgegeben.

Eilentscheidung gem. GemO § 48:

Auf der Grundlage der vorgelegten Angebote und der durchzuführenden Maßnahmen werden folgende Aufträge vergeben:

Pos. 1 und 2 Fa. Wawer zum Preis von 6.449,80 €
Pos. 3 Fa. Assenmacher zum Preis von 12.781,55 €

Alle vorgelegten Angebote liegen dieser Eilentscheidung bei.


Jünkerath, 02.05.2018



Rainer Helfen
Ortsbürgermeister



Erhard Bohn
1. Beigeordnete



Josef Beuel
3. Beigeordneter

Die Position des 2. Beigeordneten ist derzeit nicht besetzt.

Schreinerei Marco Assenmacher, Gewerkschaftsstr. 7, 54584 Jünkerath

Verbandsgemeindeverwaltung
Obere Kyll
Bauabteilung Zimmer 004
Rathausplatz 1

54584 Jünkerath

L 08/12

Tel.: 06597-9019638
Fax: 06597-9026394
E-mail: assenmacherm@hotmail.com
www.schreinerei-assenmacher.de

Kunden Nr.: 10031
Datum: 07.12.2017

Angebot Nr. 998


für die ausgeführten Leistungen berechne ich Ihnen wie folgt: Fahrradbrücke über die Kyll in Jünkerath

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	480,00	lfm Holzlieferung nach Muster in Douglasie. 160 Stück Bodendiele als Riffeldiele fein geriffelt einseitig grob genutet. Abmessung 140 x 100mm. Länge 3000mm	14,25	6.840,00
2	1,00	Pauscha ABC Spax Edelstahl zur Befestigung. 1000 Stück 6x160	520,00	520,00
3	1,00	Pauscha Dachpappe als Unterlage.	100,00	100,00
4	1,00	Pauscha Demontage der alten, Zuschneiden der neuen Dielen incl. Montage.	3.500,00	3.500,00
Gesamt Netto				10.960,00
zzgl. 19,00 % USt. auf			10.960,00	2.082,40
Gesamtbetrag				13.042,40

Zahlbar innerhalb 7 Tagen mit 2% Skonto, 14 Tage ohne Abzug = **12.781,55 €**

Haben Sie noch Fragen? - Rufen Sie einfach an. Ich bin gerne bereit, Sie bei Ihren individuellen Vorstellungen fachmännisch zu beraten und würde mich über Ihren Auftrag freuen.


Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren müssen.



Bankverbindung: KSK Vulkaneifel
BIC: MALADE51DAU
IBAN: DE14 5865 1240 0000 0783 86

Ust-ID DE257051694

Steuernr. 13 004 40476 57

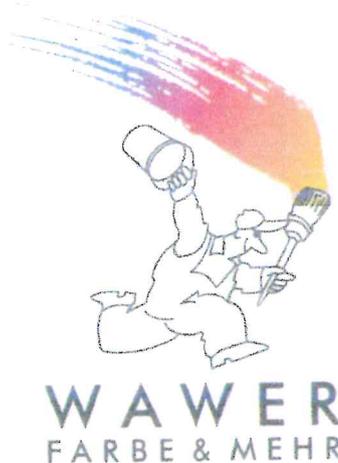

Angebot

Nr.: 201822151

Projekt: Anstrich Holzflächen
BV: Rathausbrücke

Kunden-Nr. 20109 **Projekt-Nr.** 201815483 **Datum** 01.03.2018


Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
Summe					5.420,00 €
19,00 % MwSt					1.029,80 €
Gesamtsumme					6.449,80 €

Algenhinweis:

In den letzten Jahren wurden verstärkt immer mehr Fassaden, Holzflächen und Metallbauteile von Algen, Moosen, Flechten und Pilzen befallen, was sich optisch als grüner, brauner, schwarzer Belag oder Flecken auf der Oberfläche bemerkbar macht. Dies liegt an vielen Einflussfaktoren. Entscheidend sind auf der einen Seite bauliche Gegebenheiten, wie konstruktiver Witterungsschutz (nicht ausreichende Dachüberstände etc.), Tauwasserbildung an Oberflächen (WDVS) und die Lage des Objektes (Waldrand, Flußniederungen, Bepflanzungen). Auf der anderen Seite sind die Luftbedingungen (saurer Regen etc.) gesünder und damit algenverträglicher geworden. Schließlich sind die eingesetzten Farben aufgrund umweltrechtlicher Vorgaben um frühere Giftanteile entledigt worden. Alles zusammen fördert das Algenwachstum und den mikrobiologischen Bewuchs. Das Risiko eines Befalles Ihrer Fassade kann nicht sicher abgeschätzt werden. Eine Behandlung der Fläche mit fungiziden Mitteln kann die Algenbildung nur verzögern.

Dieses Angebot beinhaltet eine technische Planung und ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, auch auszugsweise, insbesondere die Verwendung zur weiteren Angebotseinholung, ist ausschließlich mit unserer Genehmigung und gegen Vergütung gestattet.

Farbmuster und Proben werden kostenlos angelegt. Nebenarbeiten, die nicht im Angebot enthalten sind, berechnen wir nach dem tatsächlichen Zeitaufwand einschließlich aller Zuschläge. Material für diese Leistungen wird gesondert berechnet. Die Massen sind überschlägig ermittelt. Dauerelastische Fugen sind wartungsbedürftig und sind

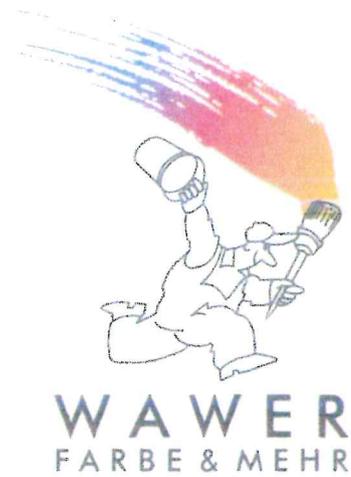

Angebot

Nr.: 201822151

Projekt: Anstrich Holzflächen
BV: Rathausbrücke

Kunden-Nr. 20109 **Projekt-Nr.** 201815483 **Datum** 01.03.2018

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
----------	-------	----	------------------------	--------------	--------------

der Gewährleistung nicht zugehörig.

Mit freundlichen Grüßen

M. Wawer GmbH & Co. KG · Kölner Straße 10 · 54584 Jünkerath

Verbandsgemeindeverwaltung
Obere Kyll
Rathausplatz
54584 Jünkerath



WAWER
FARBE & MEHR

M. Wawer GmbH & Co.KG
Kölner Straße 10
54584 Jünkerath
Tel. (0 65 97) 92 03 00
Fax (0 65 97) 92 03 09
Mail: mwawer@t-online.de
www.maler-wawer.com

Angebot

Nr.: 201822151

Projekt: Anstrich Holzflächen
BV: Rathausbrücke

Kunden-Nr.	Projekt-Nr.	Datum
20109	201815483	01.03.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot:

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
01	1,00	Stk	Gerüst: Gerüststellung zur Ausführung der Malerarbeiten.	2.400,00	2.400,00
02	1,00	Stk	Holzflächen: Holzflächen der Brücke (ohne Belagsflächen) reinigen, anschleifen und 3-mal mit Capadur Universallasur in einem dunklen Farbton beschichten.	2.600,00	2.600,00
03	1,00	Stk	Abdekarbeiten: Abdekarbeiten an allen nicht zu bearbeitenden Teilen.	420,00	420,00

Seite 1
Angebot vom 01.03.2018

Bankverbindungen: Volksbank Eifel eG · BLZ 586 601 10 · 602 413 4
BIC: GENODE3311 · IBAN DE38 5866 0101 0006 0241 34
KSK Vulkaneifel · BLZ 586 512 40 · 360 701
BIC: MALADE31DAU · IBAN DE60 5865 1240 0000 3607 01
Amtsgericht Wittlich · A31917 · USt.-Nr.: DE 22 571 4676 · Sepa-Nr.: DE50 2200000288517

Hoffmann Bedachungsgeschäft · Auf dem Wehrt 24 · 54584 Jünkerath

An die
Verbandsgemeindeverwaltung
Obere Kyll
54584 Jünkerath

Angebot

Projekt-Nr.: 18000047
Datum: 16.03.2018
Kunden-Nr.: 10027

Bauvorhaben:
Erneuerung Brücke

Position	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Titel: Zimmererarbeiten		
1.1	Holzlieferung nach Muster Douglasie 160 Bodendiele als Riffeldiele Abmessung 140x100 mm. Länge 3000 mm liefern. ca. 480,00 m	14,90	7.152,00 €
1.2	Abc Spax Edelstahl zur Befestigung 1000 Stück 6x160 ca. 1,00 Pau.	595,00	595,00 €
1.3	Dachpappe als Unterlage ca. 1,00 Pau.	90,00	90,00 €
1.4	Demontage der alten. Zuschneiden der neuen Dielen incl. Montage ca. 1,00 Pau.	3.975,00	3.975,00 €
	Summe Titel: Zimmererarbeiten		11.812,00 €
		Netto-Betrag:	11.812,00 €
		19,00 % MwSt.:	2.244,28 €
		Brutto-Betrag:	14.056,28 €

Zahlbar in 7 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage netto = 13.775,13 €

Die angebotenen Massen wurden vor Angebotserstellung nur grob ermittelt. Vor Rechnungsstellung wird ein genaues Aufmaß erstellt. Geringfügige Massenänderungen nach oben oder unten sind daher möglich.
Die Abrechnung erfolgt nach VÖB. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach der Gültigen Fassung

Angebot

Projekt: 18000047

Verbandsgemeindeverwaltung, Jünkerath

Datum:

16.03.2018

Seite:

2 von 2

Zusammenstellung

des Dachdeckerregelwerkes zur Auftragsvergabe

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und sichern Ihnen schon heute eine zuverlässige und fachgerechte Ausführung der Arbeiten zu.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Ortsbürgermeister Jünkerath

Von: Steffes Edgar
Gesendet: Dienstag, 4. Juli 2017 17:14
An: Ortsbürgermeister Jünkerath
Cc: ORTSGEMEINDE STADTKYLL
Betreff: WG: Nachricht von Herbert Liczner, Bijl Profielen, unser Treffen am 27.06.2017

Hallo Rainer,

anbei ein Preis für den GFK Belag der Rathausbrücke. Zu klären wäre noch die MWST u. Montagekosten.


Grüße Edgar

Hallo Harald,

die GFK Brücke mit 16 m Spannweite könnte die Brücke am Kyllpark ersetzen. Ich habe die Kosten nur mal abgefragt damit wir weiter kommen. In den Niederlanden werden GFK Brücken für Rad- und Fußwege offensichtlich schon seit langen verwendet. Die klassische Alubrücke (Kyllradweg) ist aber sicherlich auch eine gute Alternative.

Grüße Edgar

Verbandsgemeinde
Obere Kyll



Fachbereich 2 – Natürliche Lebensgrundlagen ur

Rathausplatz 1
54584 Jünkerath

Tel.: +49 6597 16 – 141
Fax: +49 6597 16 - 128

E-Mail: edgar.steffes@oberekyll.de

BIJL PROFIELEN
COMPOSITE PROFILES

HERBERT LICZNER

herbert@bijlprofielen.nl

Markweg Zuid 34 T +31 (0)167 521 717

4794 SN Heijningen F +31 (0)167 521 818

Nederland M +49 (0)15124146619

(STRG + Logo anklicken um uns im Internet zu finden)

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.



Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail drucken.

Von: Herbert Liczner [<mailto:herbert@bijlprofielen.nl>]
Gesendet: Dienstag, 4. Juli 2017 16:28
An: Steffes Edgar <Edgar.Steffes@oberekyll.de>
Betreff: Nachricht von Herbert Liczner, Bijl Profielen, unser Treffen am 27.06.2017

Sehr geehrter Herr Steffes,

ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und dass Sie einen guten Start in die Woche hatten.

Ich möchte mich nochmal für den sehr angenehmen und konstruktiven Termin am 27.06.2017 bei Ihnen und Herrn Helfen bedanken.

Bei unserem Treffen und der gemeinsamen Inspektion der Fahrrad- und Fußgängerbrücke hinter dem Rathaus sind einige Fragen aufgetaucht, die ich gestern bei meinem Besuch unserer Zentrale in den Niederlanden unter anderem mit unseren Ingenieuren besprochen habe.

Wie ich Ihnen bereits berichtete, werden drei unserer Brückenbeläge in den kommenden Wochen die "allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" durch das DIBt erhalten, in der unter anderem die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit genau definiert ist.

Für Ihre Brücke über die Kyll bietet sich die GFK Planke 500x55 an, die die stärkste Planke im Bezug auf Einzel- und Flächenlast ist.

Notiert hatte ich mir die folgenden Brückenmaße:

Länge 23 Meter

Breite 2,9 Meter

3 Holzträger in sehr gutem Zustand als Tragwerk

Die GFK Planke mit den Maßen 500x55 mm hat eine nachgewiesene Standsicherheit für die Einwirkungen von 10,0 kN Einzellast und 5,0 kN/m² Flächenlast.

Somit ist sie nicht nur bestens als Fußgänger- und Radfahrweg-Belag geeignet, sondern auch für das gelegentliche Befahren durch einen Servicewagen.

Der Preis für den Belag beläuft sich auf insgesamt 14.275.- Euro.

In dem Preis enthalten sind

- Zuschnitt
- Verschnitt
- Rutschhemmende Schicht
- Planken
- Klemmen und Schrauben
- Schutzgummi EPDM
- Winkelprofil Randabdeckung

Da die Befestigung auf Holzträgern vorgenommen wird, kommen noch geringe Kosten von 14,83 Euro pro laufender Meter für Winkelprofile hinzu, hier beläuft sich die Investition abgerundet auf 340,00 Euro.

Weiterhin fragten Sie mich nach einem Preis für eine Fußgängerbrücke, die komplett aus GFK gefertigt ist, mit den Maßen 16 Meter lang und 2 Meter breit.

Diese GFK Brücke hat zwei Doppel T-Träger aus GFK, die jeweils 380 mm hoch sind, der Bodenbelag besteht aus Planken mit den Maßen 500x40 mm inklusive einer rutschhemmenden Schicht und einem GFK Geländer.

Diese Brücke ist eine reine Radfahrer- und Fußgängerbrücke und für Wartungsfahrzeuge nicht vorgesehen.

Die Investition beläuft sich auf insgesamt 36.650 Euro mit Geländer, ohne Geländer 30.424 Euro.

Hier noch der Link zu unserem YouTube-Video, der anschaulich darstellt, wie unsere Produktion läuft und auch den Zusammenbau einer GFK Brücke zeigt:

<https://www.youtube.com/watch?v=CXtuy5Z7QL8>

n puncto Montage können wir Ihnen selbstverständlich vor Ort weiterhelfen und fachkundiges Personal bereitstellen.

Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen kann und freue mich auf unseren nächsten Kontakt.

Mit freundlichen Grüßen,
Met vriendelijke groet,
Best regards,
Meilleures salutations,

Herbert Liczner

T: +31 (0) 495 31 11 11 F: +31 (0) 495 31 11 12 M: +31 (0) 6 44 63 11 11 herbert@bijlprofielen.nl

--
Diese E-Mail wurde von Sophos Security Gateway überprüft.

<http://www.sophos.com>