

# Sportvereinigung Stadtkyll 1949 e.V.



SpVgg Stadtkyll 1949 e.V. \* 54589 Stadtkyll, Burgberg 21

**Verbandsgemeinde Gerolstein**  
**Fachbereich 3**  
**Kyllweg 1**

**54568 Gerolstein**



1. Vorsitzender: Wolfgang Schmitz  
Burgberg 21  
54589 Stadtkyll  
Tel.: 06597/961561  
Email: [vorsitzender@spvggstadtkyll.de](mailto:vorsitzender@spvggstadtkyll.de)

Stadtkyll, 11.09.2019

*BV*

Vereinsförderung

*FB III*

*→ Hillesheim*

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Sportvereinigung Stadtkyll beabsichtigt, die „Tribüne“ auf dem Sportplatz in Stadtkyll, Schulstraße 16 zu renovieren.

Aktuell ist die „Tribüne“ nur ein überdachter, nach vorne offener Unterstand für die Zuschauer. Geplant ist, die zum Spielfeld offene Front durch Fenster zu verschließen, so dass ein geschlossener Raum entsteht, welche auch zu Umkleide- und Aufenthaltszwecke für Spieler und Spielerinnen wetterunabhängig genutzt werden kann.

Auf Grundlage der vom VG-Rat beschlossenen **Förderrichtlinie für Vereine** beantragt die SpVgg Stadtkyll 1949 e. V. für diesen Umbau einen finanziellen Zuschuss.

Da wir bereits in diesem Jahr noch mit der Umbaumaßnahme beginnen wollen, stellen wir zugleich den Antrag auf vorzeitigen Baubeginn.

Gerne stehen wir für weitere Fragen zur Verfügung.

*TbV: zwei Gammus-  
stap*

In Erwartung ihrer Zustimmung und Unterstützung verbleiben wir

mit sportlichen Grüßen

- 1) (+)
- 2) (+)
- 3) ??

Anlagen:  
- Foto Tribüne IST  
- Planentwurf Tribüne SOLL



*= Kosten ??*


*?*

# Tribüne Sportplatz Stadtkyll - IST





# Tribüne Sportplatz Stadtkyll - SOLL

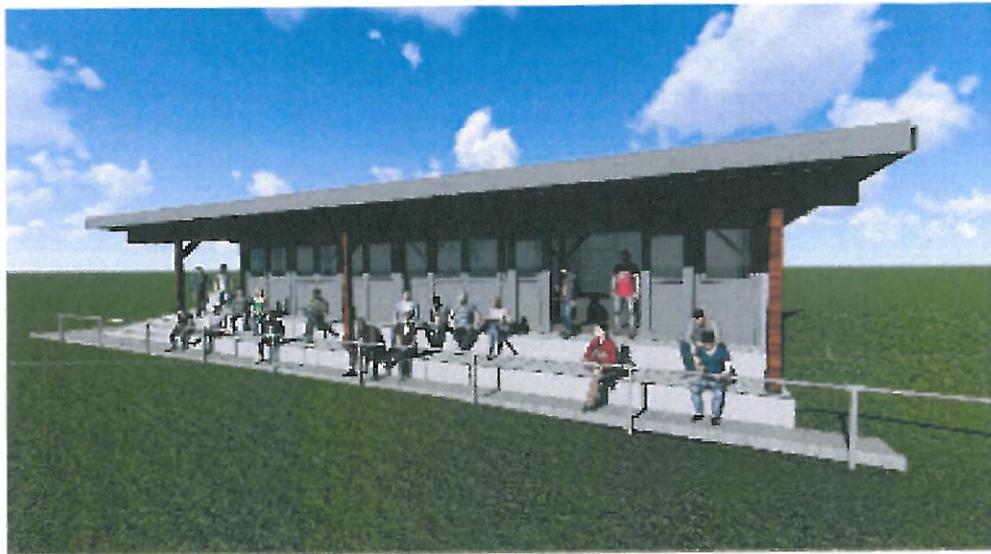


# Sportvereinigung Stadtkyll 1949 e.V.



SpVgg Stadtkyll 1949 e.V. \* 54589 Stadtkyll, Burgberg 21

**Verbandsgemeinde Gerolstein**  
**Fachbereich 3**  
**Kyllweg 1**

**54568 Gerolstein**

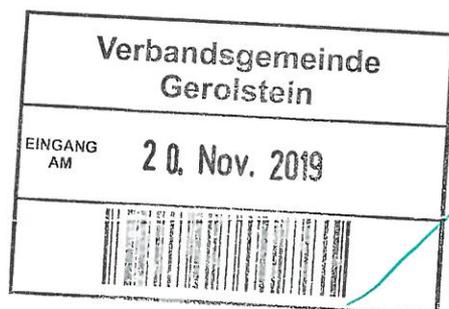

1. Vorsitzender: Wolfgang Schmitz  
Burgberg 21  
54589 Stadtkyll  
Tel.: 06597/961561  
Email: [vorsitzender@spvggstadtkyll.de](mailto:vorsitzender@spvggstadtkyll.de)

Stadtkyll, 18.11.2019

Vereinsförderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Sportvereinigung Stadtkyll beabsichtigt, die „Tribüne“ auf dem Sportplatz in Stadtkyll, Schulstraße 16 zu renovieren.

Zu dem ihnen bereits vorliegendem formlosen Antrag auf Unterstützung vom 11.09.2019, erhalten sie hiermit in Anlage die dazugehörige Kostenberechnung des Architekturbüros M. Dimmer.

Ich möchte daraufhinweisen, dass diese Kalkulation ausschließlich auf Ausführung der Leistungen durch Fremdfirmen basiert.

Durch Eigenleistungen in den verschiedenen Gewerken werden sich die Gesamtkosten jedoch reduzieren.

Gerne stehen wir für weitere Fragen zur Verfügung.

In Erwartung ihrer Zustimmung und Unterstützung verbleiben wir

mit sportlichen Grüßen

Anlagen:  
- Kostenberechnung Bestandsgebäude

Sportplatzgebäude Stadtkyll BA1 + BA2

BA1: Sanierung und Erweiterung und Modernisierung Bestandgebäude

Gewerkeübersicht Berechnung

Währung EUR

Struktur	Pos.-Nr.	Positionstext	Menge	Ein	EP	GP
<b>Verzeichnis</b>		<b>BA1: Sanierung und Erweiterung und Modernisierung</b>				<b>190.165,11</b>
<b>Titel</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Rohbauarbeiten und Aussenanlagen/Sitzstufen Treppen</b>				<b>29.947,50</b>
Pos.	1.01.01.10	Baustelleneinrichtung	1,000	psch	1.200,00	1.200,00
Pos.	1.01.01.20	Pflaster aufnehmen und lagern	60,000	m2	11,00	660,00
Pos.	1.01.01.30	Erdarbeiten für Gründung, Kleinbagger mit	9,000	h	125,00	1.125,00
Pos.	1.01.01.40	Winkelstützwand Zugang Unterbeton und	6,000	m	265,00	1.590,00
Pos.	1.01.01.50	Winkelelemente h=50-60 cm Sitzstufenvorbau	38,000	m	145,00	5.510,00
Pos.	1.01.01.60	Zulage für Ausgleich/Unterbeton Trasszement	15,000	m3	110,00	1.650,00
Pos.	1.01.01.70	Zulage Aussenecken 90 Grad	4,000	St	145,00	580,00
Pos.	1.01.01.80	Blockstufentreppe mit Trasszementunterbeton	30,000	m	132,00	3.960,00
Pos.	1.01.01.90	Zulage Magerbeton Unterbau Auffüllung	8,000	m3	115,00	920,00
Pos.	1.01.01.100	Blockstufen schneiden	10,000	St	49,00	490,00
Pos.	1.01.01.110	Arbeitsraum verfüllung	28,000	m3	38,00	1.064,00
Pos.	1.01.01.120	Betonsteinrechteckpflaster 10/20 cm mit 5 cm	40,000	m2	56,00	2.240,00
Pos.	1.01.01.130	Pflaster schneiden	60,000	m	11,00	660,00
Pos.	1.01.01.140	Mineralische Dichtschlämme und Haftgrund	35,000	m2	28,00	980,00
Pos.	1.01.01.150	Abschalen Bodenplattenenerweiterung	20,000	m	28,00	560,00
Pos.	1.01.01.160	Anschlußbewehrung Hilti - Hit	40,000	St	12,00	480,00
Pos.	1.01.01.170	Bewehrung BST 500/S/M	750,000	kg	1,45	1.087,50
Pos.	1.01.01.180	Ortbeton Bodenplattenenerweiterung	5,000	m3	165,00	825,00
Pos.	1.01.01.190	Beipflasterung Hof und Zugang	15,000	m2	56,00	840,00
Pos.	1.01.01.200	Rückbauarbeiten Fronten	22,000	h	32,00	704,00
Pos.	1.01.01.210	Entsorgung A4 Holz	1,000	psch	650,00	650,00
Pos.	1.01.01.220	Zugang barrierefrei von Strasse	1,000	St	1.200,00	1.200,00
Pos.	1.01.01.230	Regiearbeiten Facharbeiter	8,000	h	48,00	384,00
Pos.	1.01.01.240	Regiearbeiten Helfer	8,000	h	42,00	336,00
Pos.	1.01.01.250	Materialkosten zu vor	720,000	psch	0,35	252,00
<b>Titel</b>	<b>1.01.02</b>	<b>Arbeits- und Schutzgerüst</b>				<b>1.970,00</b>
Pos.	1.01.02.10	Arbeits- und Schutzgerüst nach hinten	200,000	m2	9,85	1.970,00
<b>Titel</b>	<b>1.01.03</b>	<b>Zimmerer- und Holzbau</b>				<b>20.883,40</b>
Pos.	1.01.03.10	Baustelleneinrichtung	1,000	psch	850,00	850,00
Pos.	1.01.03.20	Fassadenbekleidung Bestand nacharbeiten,	70,000	m2	1,80	126,00
Pos.	1.01.03.30	Fassadenbahn aussen diffusionsoffen Würth	70,000	m2	23,50	1.645,00
Pos.	1.01.03.40	Lattung und Traglattung KVH 40/60 ,VA	70,000	m2	18,95	1.326,50
Pos.	1.01.03.50	Boden-Deckelschalung	70,000	m2	49,85	3.489,50
Pos.	1.01.03.60	Bodenabschluß Lüftungsgitter und Tropfblech	24,000	m	36,00	864,00
Pos.	1.01.03.70	BSH Pfosten Vordacherweiterung mit	3,000	St	375,00	1.125,00
Pos.	1.01.03.80	BSH Pfetten 3-Feld Krag mit Gerber	1,000	St	2.150,00	2.150,00
Pos.	1.01.03.90	Pultdachfirstblende öffnen und Kämpfer	19,000	m	23,00	437,00
Pos.	1.01.03.100	Sparren KVH neu mit Wechsel auf bestehende	36,000	St	82,00	2.952,00
Pos.	1.01.03.110	Zulage VA-Verschraubung diagonal seitlich mit	36,000	St	22,00	792,00
Pos.	1.01.03.120	OSB 4 Schalung 2-lagig über Erweiterung	54,000	m2	44,00	2.376,00
Pos.	1.01.03.130	Randhölzer	30,000	m	14,00	420,00
Pos.	1.01.03.140	Passblenden über neuer Fensteranlage	15,000	m	56,00	840,00
Pos.	1.01.03.150	Regiearbeiten Facharbeiter	12,000	h	48,00	576,00
Pos.	1.01.03.160	Regiearbeiten Helferstunden	12,000	h	42,00	504,00
Pos.	1.01.03.170	Materialkosten zu vor	1080,000	psch	0,38	410,40
<b>Titel</b>	<b>1.01.04</b>	<b>Dachdecker- und Klempnerarbeiten</b>				<b>12.981,40</b>
Pos.	1.01.04.10	Baustelleneinrichtung	1,000	psch	450,00	450,00
Pos.	1.01.04.20	Blenden abbauen, Fallrohre sichern	1,000	psch	450,00	450,00

Sportplatzgebäude Stadtkyll BA1 + BA2

BA1: Sanierung und Erweiterung und Modernisierung Bestandgebäude

Gewerkeübersicht Berechnung

Währung EUR

Struktur	Pos.- Nr.	Positionstext	Menge Dim	EP	GP
Pos.	1.01.08. 20	Schrankanlage Leer- und Vollgut mit	1,000 St	1.450,00	1.450,00
Pos.	1.01.08. 30	Regalanlage und Unterschrank	1,000 St	1.200,00	1.200,00
Pos.	1.01.08. 40	Schrankanlage mit Tür für Flaschenkühlschrank	1,000 St	1.350,00	1.350,00
Pos.	1.01.08. 50	Thekenanlage L-Form einfache Bauform	1,000 St	2.100,00	2.100,00
Pos.	1.01.08. 60	Spüle	1,000 St	450,00	450,00
Pos.	1.01.08. 70	Handwaschbecken	1,000 St	300,00	300,00
Pos.	1.01.08. 80	Facharbeiterstunden Regiearbeiten	8,000 h	49,50	396,00
Pos.	1.01.08. 90	Helferstunden Regiearbeiten	8,000 h	42,00	336,00
Pos.	1.01.08.100	Materialkosten zu vor	750,000 psch	0,35	262,50
<b>Titel</b>	<b>1.01.09</b>	<b>Elektroinstallationen</b>			<b>19.159,40</b>
Pos.	1.01.09. 10	Baustelleneinrichtung	1,000 psch	350,00	350,00
Pos.	1.01.09. 20	Demontearbeiten	1,000 psch	450,00	450,00
Pos.	1.01.09. 30	Unterverteilung	1,000 St	950,00	950,00
Pos.	1.01.09. 40	Automaten und Verdrahtung	1,000 psch	455,00	455,00
Pos.	1.01.09. 50	Beleuchtung LED Einbaustrahler und	24,000 St	168,00	4.032,00
Pos.	1.01.09. 60	Aussenleuchten und Verdrahtung	6,000 St	248,00	1.488,00
Pos.	1.01.09. 70	Zulage Dämmerungs-/Zeitschaltung	1,000 St	195,00	195,00
Pos.	1.01.09. 80	Fluchtwegleuchte Rettungswegzeichen	3,000 St	395,00	1.185,00
Pos.	1.01.09. 90	Arbeitssteckdosen Schuko mit Verdrahtung	20,000 St	58,00	1.160,00
Pos.	1.01.09.100	16 A Steckdosen mit Verdrahtung	3,000 St	225,00	675,00
Pos.	1.01.09.110	Schalter und Verdrahtung	6,000 St	58,00	348,00
Pos.	1.01.09.120	Dimmung Beleuchtung Zulage	1,000 St	450,00	450,00
Pos.	1.01.09.130	Medientechnik Beschallungsanlage Komplett	1,000 St	3.500,00	3.500,00
Pos.	1.01.09.140	Blitzschutz innerer	1,000 psch	850,00	850,00
Pos.	1.01.09.150	Blitzschutz äußerer	1,000 psch	955,00	955,00
Pos.	1.01.09.160	Zulage Tiefenerder	2,000 St	195,00	390,00
Pos.	1.01.09.170	Bewegungsmelder	2,000 St	145,00	290,00
Pos.	1.01.09.180	Facharbeiterstunden regiearbeiten	12,000 h	48,00	576,00
Pos.	1.01.09.190	Helferstunden Regiearbeiten	12,000 h	42,00	504,00
Pos.	1.01.09.200	Materialkosten zu vor	1080,000 psch	0,33	356,40
<b>Titel</b>	<b>1.01.10</b>	<b>Heizung Elektro</b>			<b>4.665,00</b>
Pos.	1.01.10. 10	Baustelleneinrichtung	1,000 psch	250,00	250,00
Pos.	1.01.10. 20	Infrarot Flächen-Elektroheizkörper 750 W	6,000 St	550,00	3.300,00
Pos.	1.01.10. 30	Zulage Steckdosenthermostat und	2,000 St	95,00	190,00
Pos.	1.01.10. 40	Zulage Leitungsanteil ung Absicherung	1,000 psch	685,00	685,00
Pos.	1.01.10. 50	Regiearbeiten	5,000 h	48,00	240,00
<b>Titel</b>	<b>1.01.11</b>	<b>Sanitär, Lüftung,</b>			<b>5.077,75</b>
Pos.	1.01.11. 10	Baustelleneinrichtung	1,000 psch	250,00	250,00
Pos.	1.01.11. 20	Kleinverteiler	1,000 St	250,00	250,00
Pos.	1.01.11. 30	Absperrungen und Rückschlagsicherung	1,000 St	85,00	85,00
Pos.	1.01.11. 40	Leitungsmaterial PE	30,000 m	19,85	595,50
Pos.	1.01.11. 50	Formteile zu vor	595,000 psch	0,55	327,25
Pos.	1.01.11. 60	Abwasseranschlüsse	3,000 St	185,00	555,00
Pos.	1.01.11. 70	Anschluß Spülmaschine	1,000 St	85,00	85,00
Pos.	1.01.11. 80	Spüle 2 Becken	1,000 St	685,00	685,00
Pos.	1.01.11. 90	Handwaschbecken Hygiene	2,000 St	650,00	1.300,00
Pos.	1.01.11.100	Facharbeiterstunden für Regiearbeiten	8,000 h	48,00	384,00
Pos.	1.01.11.110	Helferstunden für regiearbeiten	8,000 h	42,00	336,00
Pos.	1.01.11.120	Materialanteil zu vor	750,000 psch	0,30	225,00
<b>Titel</b>	<b>1.01.12</b>	<b>Malerarbeiten innen</b>			<b>3.000,50</b>

Sportplatzgebäude Stadtkyll BA1 + BA2

BA1: Sanierung und Erweiterung und Modernisierung Bestandgebäude

Gewerkeübersicht Berechnung

Währung EUR

Struktur	Pos.-Nr.	Positionstext	Menge	Einheit	EP	GP
Pos.	1.01.12. 10	Baustelleneinrichtung	1,000	psch	200,00	200,00
Pos.	1.01.12. 20	Deckenanstrich mit zugelassener Akustikfarbe	80,000	m2	9,85	788,00
Pos.	1.01.12. 30	Wandanstrich Grundierung hell getönt	85,000	m2	12,00	1.020,00
Pos.	1.01.12. 40	Holzbauteile innen palisander	25,000	m2	14,50	362,50
Pos.	1.01.12. 50	Regiearbeiten	14,000	h	45,00	630,00
<b>Titel</b>	<b>1.01.13</b>	<b>Zaunanlagen und Tore</b>				<b>3.066,50</b>
Pos.	1.01.13. 10	Baustelleneinrichtung	1,000	psch	150,00	150,00
Pos.	1.01.13. 20	Zauntüranlage barrierefreier Zugang neu	1,000	St	1.850,00	1.850,00
Pos.	1.01.13. 30	Facharbeiterstunden	12,000	h	48,00	576,00
Pos.	1.01.13. 40	Helfer	6,000	h	38,00	228,00
Pos.	1.01.13. 50	Materialkosten zu vor	750,000	psch	0,35	262,50
<b>Titel</b>	<b>1.01.14</b>	<b>Nebenkosten</b>				<b>13.130,00</b>
Pos.	1.01.14. 10	Bauantrag und Statik und Nachweise	173000,000	psch	0,06	10.380,00
Pos.	1.01.14. 20	Gebühren und Versicherungen	1900,000	psch	1,00	1.900,00
Pos.	1.01.14. 30	Werbung	1,000	psch	850,00	850,00
			<b>GP netto</b>			<b>190.165,11</b>
			MWST		19,00 %	36.131,37
			<b>GP brutto</b>			<b>226.296,48</b>